

#### **DISEÑO**

La calidez del tubo redondo de ARPA 23 puede integrarse en cualquier tipo de interior, para un nuevo proyecto, así como una renovación.

#### **ACABADOS DE ALTA GAMA**

ARPA 23 ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

#### **CONFORT Y RENDIMIENTO**

ARPA 23 irradia calor uniforme en cualquier estancia. Sus altos poderes están adaptados a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...)






### Características

- Radiador de diseño, fabricado con elementos en acero.
- Colectores verticales de Ø30 mm.
- Tubos horizontales de Ø23 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 8 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

### El precio incluye

- Purgador manual de 1/2".
- Tapón ciego de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.

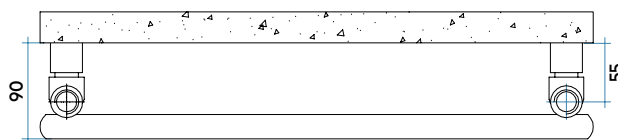


Modelo	Código	Profundidad	Anchura	Entre eje	Peso	Capac.
		P mm	L mm	L' mm	Kg	lt
520	SI10520 YY 01	50	520	470	0,46	0,20
550	SI10550 YY 01	50	550	500	0,48	0,20
650	SI10650 YY 01	50	650	600	0,55	0,24
670	SI10670 YY 01	50	670	620	0,56	0,24
700	SI10700 YY 01	50	700	650	0,58	0,25
750	SI10750 YY 01	50	750	700	0,62	0,27
850	SI10850 YY 01	50	850	800	0,69	0,30
870	SI10870 YY 01	50	870	820	0,70	0,31
920	SI10920 YY 01	50	920	870	1,16	0,33
1520	SI11520 YY 01	50	1520	1470	1,37	0,52
1820	SI11820 YY 01	50	1820	1770	1,50	0,62
2020	SI12020 YY 01	50	2020	1970	1,64	0,69
2520	SI12520 YY 01	50	2520	2470	1,85	0,85

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula:  $Q=Q_n (\Delta T / 50)^n$ .

01 = Código color Blanco Estándar.

YY=Número elementos

### Leyenda código



### Potencia térmica por metro lineal (Watt)

NºELEMENTOS	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
ΔT=50°C	181	277	373	467	560	651	740	827	913	996	1078	1157	1235	1311
ΔT=40°C	137	211	284	356	427	497	567	635	700	764	826	886	943	999
ΔT=30°C	96	148	200	250	301	351	402	452	498	543	587	627	666	704
Exponente	1,231	1,227	1,224	1,221	1,217	1,206	1,196	1,185	1,187	1,188	1,190	1,199	1,208	1,216




ALTURA H (mm)		ANCHURA L (mm)												
		520	550	650	670	700	750	850	870	920	1520	1820	2020	2520
yy=04 Elementos <b>130</b>	W	94	99	118	121	127	136	154	157	166	275	329	365	456
yy=06 Elementos <b>198</b>	W	144	153	180	186	194	208	236	241	255	421	505	560	699
yy=08 Elementos <b>266</b>	W	194	205	242	250	261	280	317	324	343	567	678	753	939
yy=10 Elementos <b>334</b>	W	243	257	304	313	327	350	397	406	430	710	850	944	1177
yy=12 Elementos <b>402</b>	W	291	308	364	375	392	420	476	487	515	851	1019	1131	1410
yy=14 Elementos <b>470</b>	W	338	358	423	436	455	488	553	566	599	989	1184	1314	1640
yy=16 Elementos <b>538</b>	W	385	407	481	496	518	555	629	644	681	1124	1346	1494	1864
yy=18 Elementos <b>606</b>	W	430	455	538	554	579	620	703	720	761	1257	1505	1671	2084
yy=20 Elementos <b>674</b>	W	475	502	593	611	639	684	776	794	840	1387	1661	1843	2300
yy=22 Elementos <b>742</b>	W	518	548	647	667	697	747	847	866	916	1514	1813	2012	2510
yy=24 Elementos <b>810</b>	W	560	593	700	722	754	808	916	937	991	1638	1961	2177	2715
yy=26 Elementos <b>878</b>	W	602	636	752	775	810	868	984	1007	1065	1759	2106	2337	2916
yy=28 Elementos <b>946</b>	W	642	679	803	827	864	926	1050	1074	1136	1877	2247	2494	3112
yy=30 Elementos <b>1014</b>	W	681	721	852	878	917	983	1114	1140	1206	1992	2385	2647	3302

ARPA 23 Horizontal se encuentra disponible hasta una altura de 30 elementos, y en composiciones pares (precio indicado en la tabla) e impares (el precio será el de la medida superior) (mín. 4 elementos).

### Colores disponibles

Color Blanco Estándar  
Serie Classic  
Serie Especial  
Otros colores RAL

Figura 1

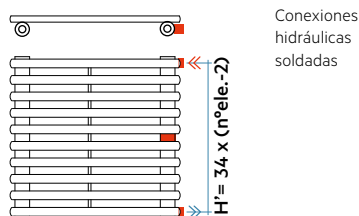

### COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

#### Instalación BITUBO

##### CONEXIÓN CRUZADA

Entrada por un colector y salida por el otro.  
El radiador se suministra con 4 tomas de 1/2" en los colectores.  
**Sin incremento de precio.**

Kit de válvulas bitubo no incluido.

##### CONEXIÓN EN MISMO COLECTOR

Requiere preinstalación de un diafragma interno (Fig. 1 de esta página en rojo).  
Indicar entrada y salida.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

##### CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS

Preinstalación de dos manguitos laterales de 1/2" y diafragma interno entre ellos.  
El entre eje mínimo es de 50 mm y el máximo según la fórmula:  
 $H' = 34 \times (\text{n}^\circ \text{elementos} - 2)$ .  
Ver Fig. 1 de esta página.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

#### Instalación MONOTUBO

##### ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN POR ABAJO

Indicar entrada para la colocación de un desviador de flujo interno.

**Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07).**

**No incluido en el precio.**

Kit de válvulas monotubo no incluido.

### Accesorios recomendados

#### Kits válvulas

Bitubo, Monotubo



#### Cubretubos y embellecedores



#### Hang Up





**ARPA 23 HORIZONTAL**  
26 Elementos, Altura 878 mm, Anchura 2020 mm.  
Color Marrón (Cód. 09) Serie Classic.