



#### **DISEÑO**

Acabado de acero inoxidable de alta calidad, ideal para proyectos de decoración en el interior.

#### **ACABADOS DE ALTA GAMA**

BLUES es reversible ofreciendo la posibilidad de instalación con el colector de la derecha o de la izquierda según la configuración del baño y en dos opciones de acabados (Satinado y Brillo).

#### **CONFORT Y RENDIMIENTO**

Calor uniforme y constante en todo el baño. Gracias a sus aperturas laterales las toallas se cuelgan fácilmente. Opción mixta para el funcionamiento del toallero en todas las estaciones.




### Características


- Radiador toallero en acero inoxidable.
- Colectores cuadrados de 30x30 mm.
- Elementos horizontales rectangulares de 15x30 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

### El precio incluye


- 2 purgadores manuales de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo acabado del radiador.

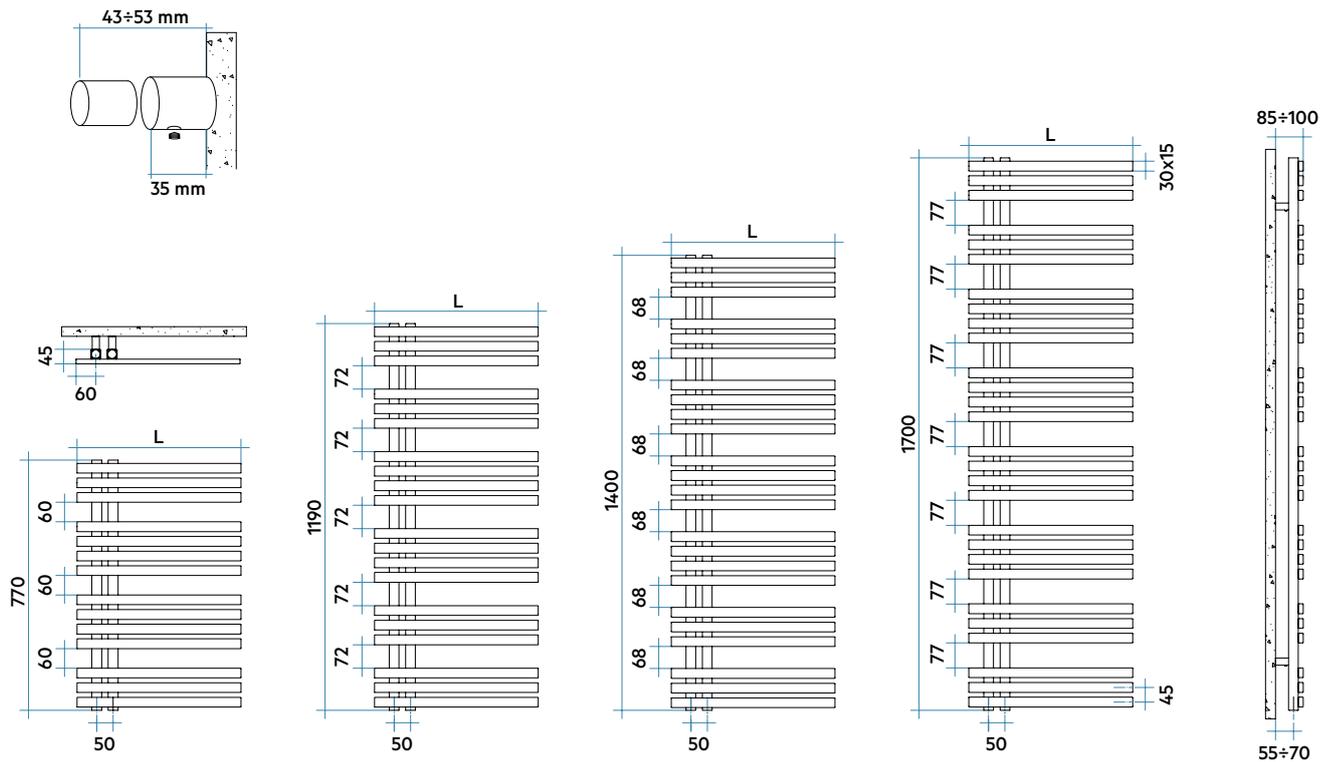

### Configuraciones posibles del modelo BLUES



Modelo con colectores en el lado izquierdo



Modelo con colectores en el lado derecho

### Leyenda código

Anchura: **BL S 050 B**  
 Código acabado: **AS** Inox Satinado / **IS** Inox Brillo  
 Código tipo de conexión: **IR 01 NNN01**  
 Altura: **AS**

FICHA  
TÉCNICAMANUAL DE  
INSTALACIÓN**BLUES**

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Peso	Capac.	Expon. n	Resist.func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Kg	lt		Watt (*)
<b>770</b> 14 Tubos 3 Espacios	<b>BLS050BAS</b> •	770	500	50	<b>224</b>	168	116	7,2	3,5	1,290	250
	<b>BLS050BIS</b> •	770	500	50	<b>224</b>	168	116	6,2	3,6	1,290	250
<b>1190</b> 20 Tubos 5 Espacios	<b>BLM050BAS</b> •	1190	500	50	<b>328</b>	245	168	10,4	5,2	1,310	300
	<b>BLM050BIS</b> •	1190	500	50	<b>328</b>	245	168	8,9	5,3	1,310	300
<b>1400</b> 24 Tubos 6 Espacios	<b>BLL050BAS</b> •	1400	500	50	<b>389</b>	288	196	12,3	6,2	1,340	400
	<b>BLL050BIS</b> •	1400	500	50	<b>389</b>	288	196	10,6	6,4	1,340	400
<b>1700</b> 28 Tubos 7 Espacios	<b>BLE050BAS</b> •	1700	500	50	<b>460</b>	340	231	14,4	7,3	1,350	400
	<b>BLE050BIS</b> •	1700	500	50	<b>460</b>	340	231	12,5	7,6	1,350	400

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula:  $Q=Q_n (\Delta T / 50)^n$ .

- Entrega inmediata acabado Acero Inox. Satinado (**Cód. AS**) o acabado Acero Inox. Brillo (**Cód. IS**).



(\*) BLUES está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.

#### BLUES está disponible en los siguientes acabados:



INOX SATINADO  
Cód. AS



INOX BRILLO (Efecto espejo)  
Cód. IS

#### COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

##### Instalación BITUBO

##### ÚNICAMENTE COMPATIBLE CON CONEXIÓN INFERIOR

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores con entre eje 50 mm y dos tomas de 1/2" superiores para dos purgadores.

Kit de válvulas bitubo no incluido, Compatible tanto con kit bitubo diseño, y con Kit Bitubo 50 mm.

##### Instalación MONOTUBO

##### ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN POR ABAJO

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Solicitar tapón ciego de 1/2"  
(ref. ASITAP07).  
Kit de válvulas monotubo no incluido.

#### Accesorios recomendados

**Kits válvulas**  
Bitubo 50 mm, Monotubo



**Cubretubos**



**Hang Up**



**Resistencias eléctricas**





**BLUES**  
Altura 1400 mm, Anchura 500 mm.  
Acabado Acero Inox. Brillo (Cód. IS).