ELLIPSIS 30_H 2

Horizontal

DISEÑO
Las líneas elípticas del radiador ELLIPSIS 30 crean volumen en todos los espacios y se adapta a cualquier tipo de estancia.

ACABADOS DE ALTA GAMA
ELLIPSIS 30 ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO
ELLIPSIS 30 difunde el calor uniforme y constante en toda la sala. Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera de condensación,...).

Características

- Radiador de diseño, fabricado con elementos en acero.
- Colectores verticales de Ø30 mm.
- Tubos horizontales de sección elíptica 30x15 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95ºC.

El precio incluye

- Purgador manual de 1/2".
- Tapón ciego de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.

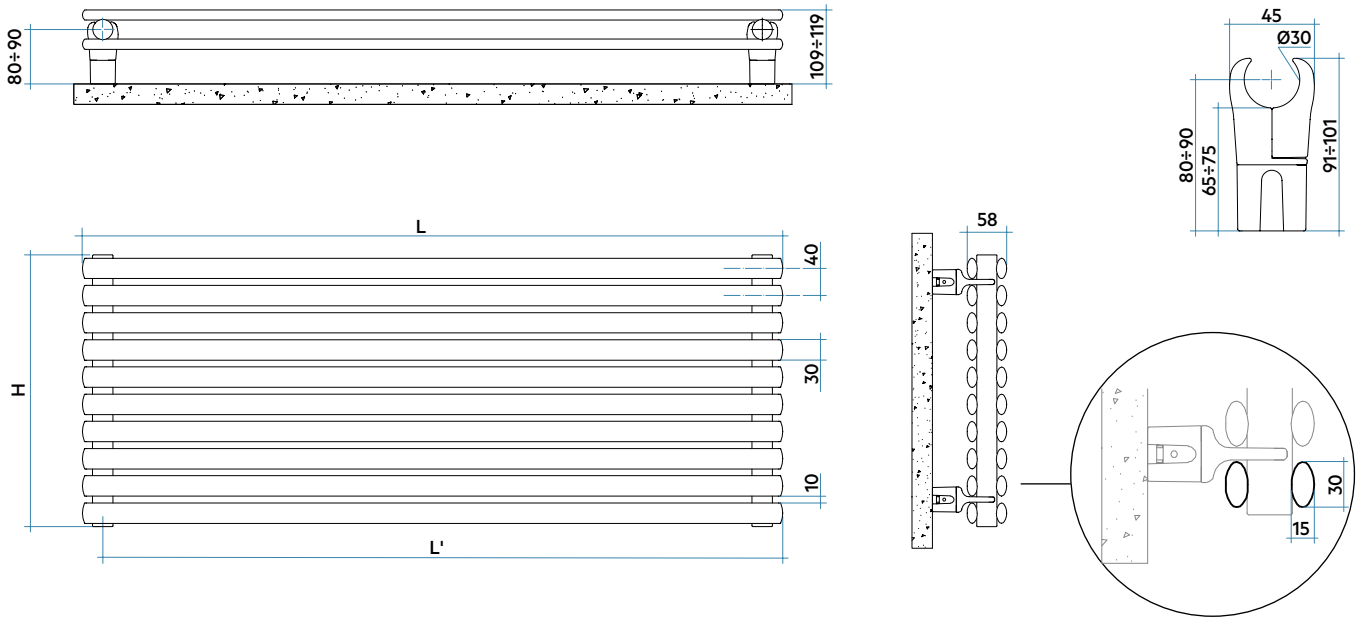

CE 24
EN442-1

EN 442 EURONORM

Modelo	Código	Profundidad	Anchura	Entre eje	Peso	Capac.
		P mm	H mm	H' mm	kg	lt
530	**HE2 0530 YY 01**	58	530	470	0,81	0,33
560	**HE2 0560 YY 01**	58	560	500	0,85	0,35
660	**HE2 0660 YY 01**	58	660	600	0,97	0,40
760	**HE2 0760 YY 01**	58	760	700	1,09	0,45
860	**HE2 0860 YY 01**	58	860	800	1,22	0,51
930	**HE2 0930 YY 01**	58	930	870	1,30	0,55
1030	**HE2 1030 YY 01**	58	1030	970	1,43	0,60
1230	**HE2 1230 YY 01**	58	1230	1170	1,67	0,71
1530	**HE2 1530 YY 01**	58	1530	1470	2,04	0,88
1830	**HE2 1830 YY 01**	58	1830	1770	2,41	1,04
2030	**HE2 2030 YY 01**	58	2030	1970	2,66	1,15
2230	**HE2 2230 YY 01**	58	2230	2170	2,90	1,26

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: **Q=Qn (ΔT / 50)^n**

YY=Número elementos

01 = Código color Blanco Estándar.

Leyenda código

Número elementos — Código color Blanco Estándar. Para otros códigos de color ver pág. 22-23

HE2 0530 | YY 01 | IR | 01 | H — Horizontal

Anchura — Código tipo de conexión

Accesorios recomendados

Kits válvulas
Bitubo, Monotubo (Pág. 474 y 480 en Tarifa IRSAP 2023)

Cubretubos y embellecedores
Pág. 482 a 484 en Tarifa IRSAP 2023

Potencia térmica por metro lineal (Watt)

N°ELEMENTOS	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
ΔT=50°C	**401**	**526**	**637**	**741**	**838**	**932**	**1023**	**1111**	**1197**	**1282**	**1366**	**1449**	**1532**	**1613**	**1695**	**1776**	**1857**	**1938**	**2018**	**2099**	**2180**	**2261**	**2342**	**2423**
ΔT=40°C	310	405	491	570	648	723	790	855	916	976	1049	1111	1174	1236	1298	1359	1420	1482	1543	1604	1665	1726	1786	1847
ΔT=30°C	221	290	351	407	464	521	567	610	649	686	745	789	833	877	920	963	1006	1049	1091	1133	1176	1218	1260	1302
Exponente	1,164	1,166	1,168	1,174	1,156	1,137	1,155	1,173	1,199	1,225	1,186	1,189	1,191	1,193	1,195	1,198	1,200	1,202	1,204	1,207	1,209	1,211	1,214	1,216

ALTURA H	(mm)		ANCHURA L (mm) 530	560	660	760	860	930	1030	1230	1530	1830	2030	2230
yy=04 Elementos	**160**	W	213	225	265	305	345	373	413	494	614	735	815	895
yy=06 Elementos	**240**	W	279	294	347	400	452	489	542	647	804	962	1067	1173
yy=08 Elementos	**320**	W	338	357	421	484	548	593	656	784	975	1166	1294	1421
yy=10 Elementos	**400**	W	392	415	489	563	637	689	763	911	1133	1355	1503	1651
yy=12 Elementos	**480**	W	444	469	553	637	721	780	863	1031	1282	1534	1702	1869
yy=14 Elementos	**560**	W	494	522	615	708	801	867	960	1146	1426	1705	1892	2078
yy=16 Elementos	**640**	W	542	573	675	777	879	951	1053	1258	1564	1871	2076	2280
yy=18 Elementos	**720**	W	589	622	733	844	955	1033	1144	1366	1700	2033	2255	2477
yy=20 Elementos	**800**	W	635	670	790	910	1030	1113	1233	1473	1832	2191	2431	2670
yy=22 Elementos	**880**	W	680	718	846	975	1103	1193	1321	1577	1962	2347	2603	2860
yy=24 Elementos	**960**	W	724	765	902	1038	1175	1271	1407	1680	2090	2500	2773	
yy=26 Elementos	**1040**	W	768	812	956	1101	1246	1348	1493	1783	2217	2652		
yy=28 Elementos	**1120**	W	812	858	1011	1164	1317	1424	1577	1884	2343	2803		
yy=30 Elementos	**1200**	W	855	903	1065	1226	1387	1500	1662	1984	2468			
yy=32 Elementos	**1280**	W	898	949	1118	1288	1457	1576	1745	2084	2593			
yy=34 Elementos	**1360**	W	941	994	1172	1350	1527	1651	1829	2184				
yy=36 Elementos	**1440**	W	984	1040	1225	1411	1597	1727	1912	2284				
yy=38 Elementos	**1520**	W	1027	1085	1279	1473	1666	1802	1996	2383				
yy=40 Elementos	**1600**	W	1070	1130	1332	1534	1736	1877	2079	2483				

ELLIPSIS 30_H 2 se encuentra disponible hasta una anchura de 50 elementos, y en composiciones pares (precio indicado en la tabla) e impares (el precio será el de la medida superior) (mín. 4 elementos).

Colores disponibles	VER	PRECIO
Color Blanco Estándar	Pág. 22	
Serie Classic	Pág. 22-23	
Serie Especial	Pág. 22-23	
Otros colores RAL	-	

(*) Incremento sobre precio color Blanco Estándar.

Figura 1



Conexiones hidráulicas soldadas

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

CONEXIÓN CRUZADA
(Ver pág. 21, Fig. 10).
Entrada por un colector y salida por el otro.
El radiador se suministra con 4 tomas de 1/2" en los colectores.
Sin incremento de precio.
Kit de válvulas bitubo no incluido, ver pág. 474 en Tarifa IRSAP 2023.

CONEXIÓN EN MISMO COLECTOR
(Ver pág. 21, Fig. 11).
Requiere preinstalación de un diafragma interno (Fig. 1 de esta página en rojo).
Indicar entrada y salida.
Incremento precio
Kit de válvulas bitubo no incluido, ver pág. 474 en Tarifa IRSAP 2023.

CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS
(Ver pág. 21, Fig. 12 y 13).
Preinstalación de dos manguitos laterales de 1/2" y diafragma interno entre ellos.
El entre eje mínimo es de 50 mm y el máximo según la fórmula:
H'=40 x (nºelementos-1).
Ver Fig. 1 de esta página.
Incremento precio
Kit de válvulas bitubo no incluido, ver pág. 474 en Tarifa IRSAP 2023.

Instalación MONOTUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN POR ABAJO
(Ver pág. 21, Fig. 15).
Indicar entrada para la colocación de un desviador de flujo interno.
Incremento precio
Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07 ver en Tarifa IRSAP 2023).
No incluido en el precio.
Kit de válvulas monotubo no incluido, ver pág. 480 en Tarifa IRSAP 2023.

ELLIPSIS 30_H 2 Horizontal
10 Elementos, Altura 400 mm, Anchura 1530 mm.
Color Verde Salvia Mate (Cód. 2V) Serie Especial.