

ELLIPSIS 30_V 2

Vertical



DISEÑO

Las líneas elípticas del radiador ELLIPSIS 30 crean volumen en todos los espacios y se adapta a cualquier tipo de estancia.

ACABADOS DE ALTA GAMA

ELLIPSIS 30 ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO


ELLIPSIS 30 difunde el calor uniforme y constante en toda la sala. Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera de condensación,...)

Características

- Radiador de diseño, fabricado con elementos en acero.
- Colectores horizontales de Ø30 mm.
- Tubos verticales de sección elíptica 30x15 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

El precio incluye

- Purgador manual de 1/2".
- Tapón ciego de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.

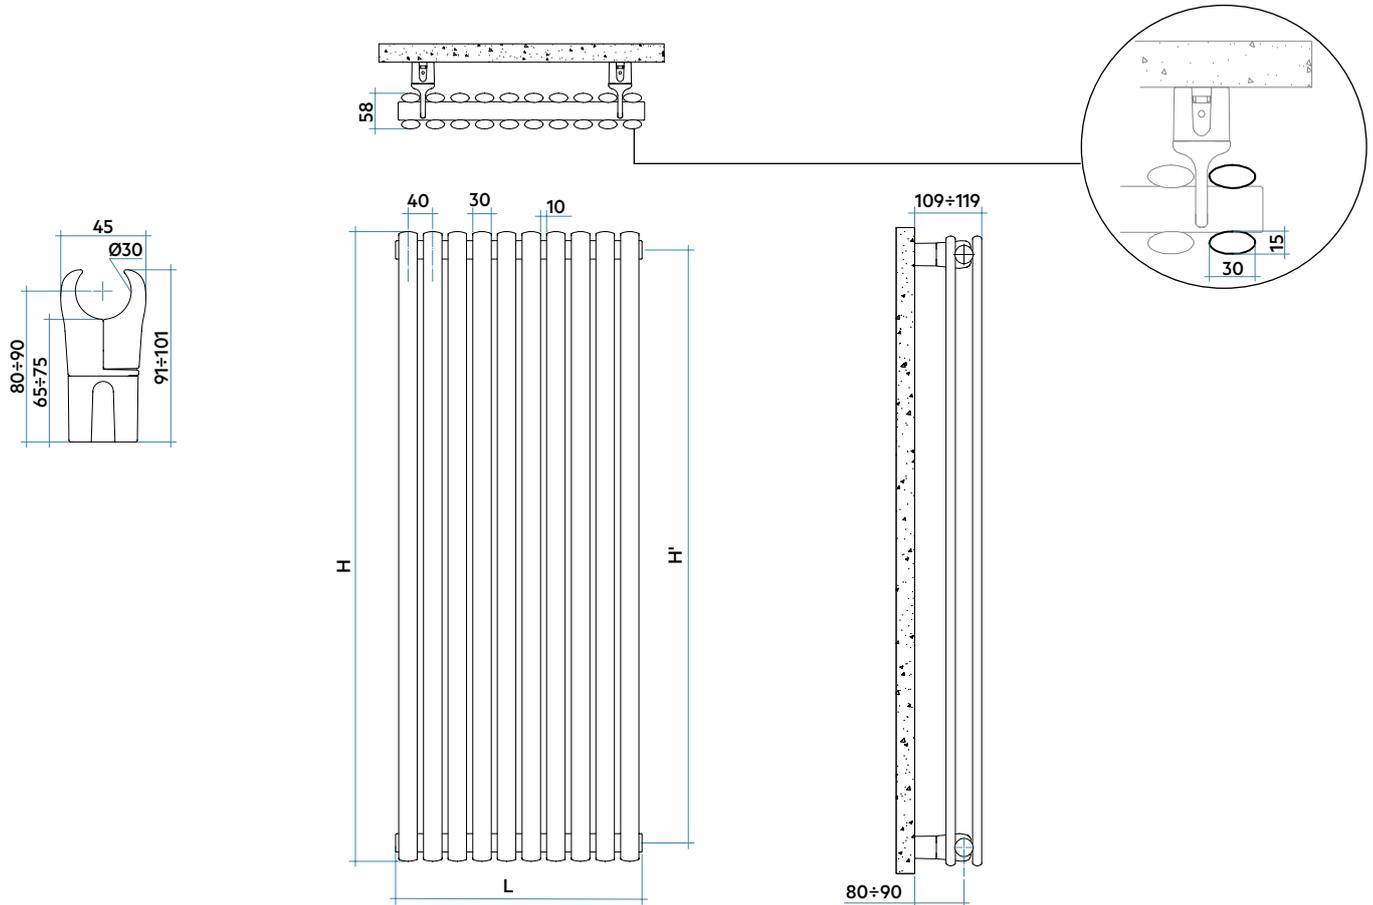

Modelo	Código	Profundidad	Altura	Entre eje	Peso	Capac.	QnΔT = 50°C	QnΔT = 40°C	QnΔT = 30°C	Expon. n
		P mm	H mm	H' mm			Watt	Watt	Watt	
530	HE2 0530 YY 01	58	530	470	0,81	0,33	39,1	29,2	20,1	1,302
560	HE2 0560 YY 01	58	560	500	0,85	0,35	40,9	30,6	21,0	1,303
660	HE2 0660 YY 01	58	660	600	0,97	0,40	46,9	35,1	24,1	1,300
760	HE2 0760 YY 01	58	760	700	1,09	0,45	52,9	39,7	27,4	1,291
860	HE2 0860 YY 01	58	860	800	1,22	0,51	59,0	44,3	30,6	1,284
930	HE2 0930 YY 01	58	930	870	1,30	0,55	63,2	47,6	33,0	1,273
1030	HE2 1030 YY 01	58	1030	970	1,43	0,60	68,6	51,7	35,9	1,268
1230	HE2 1230 YY 01	58	1230	1170	1,67	0,71	79,6	60,1	41,8	1,261
1530	HE2 1530 YY 01	58	1530	1470	2,04	0,88	96,0	72,6	50,6	1,253
1830	HE2 1830 YY 01	58	1830	1770	2,41	1,04	113,8	86,3	60,4	1,241
2030	HE2 2030 YY 01	58	2030	1970	2,66	1,15	125,5	95,1	66,4	1,246
2230	HE2 2230 YY 01	58	2230	2170	2,90	1,26	136,8	103,5	72,3	1,250

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q = Q_n (\Delta T / 50)^n$.

YY=Número elementos

01 = Código color Blanco Estándar.

Leyenda código

Número elementos Código color Blanco Estándar.
Para otros códigos de color ver pág. 22-23

HE2 0530 YY 01 IR 01 A — Vertical

Altura Código tipo de conexión

Accesorios recomendados

Kits válvulas

Bitubo, Monotubo (Pág. 474 y 480 en Tarifa IRSAP 2023)



Cubretubos y embellecedores

Pág. 482 a 484 en Tarifa IRSAP 2023




		ALTURA H (mm)												
ANCHURA L (mm)		530	560	660	760	860	930	1030	1230	1530	1830	2030	2230	
yy=04 Elementos	160	W	156	164	188	212	236	253	274	318	384	455	502	547
yy=06 Elementos	240	W	235	245	281	318	354	379	412	478	576	683	753	821
yy=08 Elementos	320	W	313	327	375	423	472	506	549	637	768	910	1004	1094
yy=10 Elementos	400	W	391	409	469	529	590	632	686	796	960	1138	1255	1368
yy=12 Elementos	480	W	469	491	563	635	708	758	823	955	1152	1366	1506	1642
yy=14 Elementos	560	W	547	573	657	741	826	885	960	1114	1344	1593	1757	1915
yy=16 Elementos	640	W	626	654	750	847	944	1011	1098	1274	1536	1821	2008	2189
yy=18 Elementos	720	W	704	736	844	953	1061	1138	1235	1433	1728	2048	2259	2462
yy=20 Elementos	800	W	782	818	938	1058	1179	1264	1372	1592	1920	2276	2510	2736
yy=22 Elementos	880	W	860	900	1032	1164	1297	1390	1509	1751	2112	2504	2761	3010
yy=24 Elementos	960	W	938	982	1126	1270	1415	1517	1646	1910	2304	2731	3012	
yy=26 Elementos	1040	W	1017	1063	1219	1376	1533	1643	1784	2070	2496	2959		
yy=28 Elementos	1120	W	1095	1145	1313	1482	1651	1770	1921	2229	2688	3186		
yy=30 Elementos	1200	W	1173	1227	1407	1588	1769	1896	2058	2388	2880			
yy=32 Elementos	1280	W	1251	1309	1501	1693	1887	2022	2195	2547	3072			
yy=34 Elementos	1360	W	1329	1391	1595	1799	2005	2149	2332	2706				
yy=36 Elementos	1440	W	1408	1472	1688	1905	2123	2275	2470	2866				
yy=38 Elementos	1520	W	1486	1554	1782	2011	2241	2402	2607	3025				
yy=40 Elementos	1600	W	1564	1636	1876	2117	2359	2528	2744	3184				

ELLIPSIS 30_V 2 se encuentra disponible hasta una anchura de 50 elementos, y en composiciones pares (precio indicado en la tabla) e impares (el precio será el de la medida superior) (mín. 4 elementos).

Colores disponibles	VER	PRECIO
Color Blanco Estándar	Pág. 22	
Serie Classic	Pág. 22-23	
Serie Especial	Pág. 22-23	
Otros colores RAL	-	

(*) Incremento sobre precio color Blanco Estándar.

Figura 1



Conexiones
hidráulicas
soldadas

$$L' = 40 \times (n^{\circ}\text{ele.} - 1)$$

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

CONEXIÓN CRUZADA (Ver pág. 20, Fig. 4).

Entrada por el colector superior y salida por el colector inferior. El radiador se suministra con 4 tomas de 1/2" en los colectores.

Sin incremento de precio.

Kit de válvulas bitubo no incluido, ver pág. 474 en Tarifa IRSAP 2023.

CONEXIÓN EN MISMO COLECTOR (Ver pág. 20, Fig. 5).

Requiere preinstalación de un diafragma interno (Fig. 1 de esta página en rojo).

Indicar entrada y salida.

Incremento precio

Kit de válvulas bitubo no incluido, ver pág. 474 en Tarifa IRSAP 2023.

CONEXIÓN POR ABAJO CON MANGUITOS (Ver pág. 20, Fig. 6 y 7).

Preinstalación de dos manguito inferiores de 1/2" y diafragma interno entre ellos.

El entre eje mínimo es de 50 mm y el máximo según la fórmula:

$$L' = 40 \times (n^{\circ}\text{elementos} - 1)$$

Ver Fig. 1 de esta página.

Incremento precio

Kit de válvulas bitubo no incluido, ver pág. 474 en Tarifa IRSAP 2023.

Instalación MONOTUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN LATERAL (Ver pág. 20, Fig. 9).

Indicar entrada para la colocación de un desviador de flujo interno.

Incremento precio

Solicitar tapón ciego de 1/2"

(ref. ASITAP07 ver pág. 485 en Tarifa IRSAP 2023).

No incluido en el precio.

Kit de válvulas monotubo no incluido, ver pág. 480 en Tarifa IRSAP 2023.



ELLIPSIS 30_V 2 Vertical

10 Elementos, Altura 2030 mm, Anchura 400 mm.
Color Marrón Óxido Mate (Cód. 9U) Serie Especial.