



DISEÑO

Las líneas elípticas del radiador ELLIPSIS crean volumen en todos los espacios y se adapta a cualquier tipo de estancia.

ACABADOS DE ALTA GAMA

ELLIPSIS ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados.

CONFORT Y RENDIMIENTO

ELLIPSIS difunde el calor uniforme y constante en toda la sala. Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera con bomba de calor condensación,...).







Características

- Radiador de diseño, fabricado con elementos en acero.
- Colectores horizontales de Ø30 mm.
- Tubos verticales de sección elíptica 50x25 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

El precio incluye

- Purgador manual de 1/2".
- Tapón ciego de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo color del radiador.

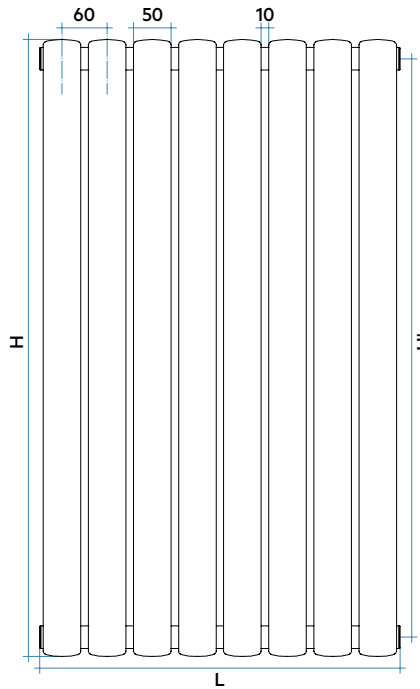

Modelo	Código	Profundidad	Altura	Entre eje	Peso	Capac.	QnΔT = 50°C	QnΔT = 40°C	QnΔT = 30°C	Expon. n
		P mm	H mm	H' mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	
520	TL10520 YY 01	53	520	470	0,75	0,50	37,2	29,6	20,5	1,280
650	TL10650 YY 01	53	650	600	0,88	0,61	46,5	34,9	24,0	1,295
700	TL10700 YY 01	53	700	650	0,93	0,65	50,2	37,6	25,9	1,295
920	TL10920 YY 01	53	920	870	1,15	0,84	65,2	48,7	33,4	1,314
1020	TL11020 YY 01	53	1020	970	1,25	0,93	72,0	53,6	26,7	1,314
1220	TL11220 YY 01	53	1220	1170	1,45	1,09	85,2	63,5	43,6	1,310
1520	TL11520 YY 01	53	1520	1470	1,75	1,35	105,2	78,7	54,0	1,306
1820	TL11820 YY 01	53	1820	1770	2,05	1,60	125,5	93,9	64,6	1,302
2020	TL12020 YY 01	53	2020	1970	2,25	1,77	139,0	104,0	71,6	1,300

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: Q=Qn (ΔT / 50)².

01 = Código color Blanco Estándar.

YY=Número elementos

Leyenda código

Número elementos Código color Blanco Estándar.

TL10520 YY 01 IR 01 A — Vertical

Altura Código tipo de conexión

FICHA
TÉCNICAMANUAL DE
INSTALACIÓN


ANCHURA L (mm)		ALTURA H (mm)									
		520	650	700	920	1020	1220	1520	1820	2020	
yy=04 Elementos	240	W	149	186	201	261	288	341	421	502	556
yy=06 Elementos	360	W	224	280	301	392	432	512	632	753	834
yy=08 Elementos	480	W	298	373	402	523	576	682	842	1004	1112
yy=10 Elementos	600	W	372	466	502	653	720	852	1052	1255	1390
yy=12 Elementos	720	W	447	559	602	784	864	1023	1263	1506	1668
yy=14 Elementos	840	W	522	653	703	915	1008	1194	1474	1757	1946
yy=16 Elementos	960	W	596	746	803	1045	1152	1364	1684	2008	2224
yy=18 Elementos	1080	W	670	839	904	1176	1296	1534	1894	2259	2502
yy=20 Elementos	1200	W	745	932	1004	1307	1440	1705	2105	2510	2780
yy=22 Elementos	1320	W	820	1026	1104	1437	1584	1876	2316	2761	3058
yy=24 Elementos	1440	W	894	1119	1205	1568	1728	2046	2526	3012	
yy=26 Elementos	1560	W	968	1212	1305	1699	1872	2216	2736		
yy=28 Elementos	1680	W	1043	1305	1406	1829	2016	2387	2947		
yy=30 Elementos	1800	W	1118	1398	1506	1960	2160	2558	3158		

ELLIPSIS_V se encuentra disponible hasta una anchura de 30 elementos, y en composiciones pares (precio indicado en la tabla) e impares (el precio será el de la medida superior) (mín. 4 elementos).

Colores disponibles

Color Blanco Estándar
Serie Classic
Serie Especial
Otros colores RAL

Figura 1



Conexiones
hidráulicas
soldadas

$$L' = 60 \times (n^{\circ}\text{ele.} - 1)$$

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

CONEXIÓN CRUZADA

Entrada por el colector superior y salida por el colector inferior. El radiador se suministra con 4 tomas de 1/2" en los colectores.

Sin incremento de precio.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

CONEXIÓN EN MISMO COLECTOR

Requiere preinstalación de un diafragma interno (Fig. 1 de esta página en rojo).

Indicar entrada y salida.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

CONEXIÓN POR ABAJO CON MANGUITOS

Preinstalación de dos manguito inferiores de 1/2" y diafragma interno entre ellos.

El entre eje mínimo es de 50 mm y el máximo según la fórmula:

$$L' = 60 \times (n^{\circ}\text{elementos} - 1)$$

Ver Fig. 1 de esta página.

Kit de válvulas bitubo no incluido.

Instalación MONOTUBO

ÚNICAMENTE COMPATIBLE PARA CONEXIÓN LATERAL

Indicar entrada para la colocación de un desviador de flujo interno.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07).

No incluido en el precio.

Kit de válvulas monotubo no incluido.

Accesorios recomendados

Kits válvulas

Bitubo, Monotubo



Cubretubos y embellecedores





ELLIPSIS_V

8 Elementos, Altura 2020 mm, Anchura 480 mm.
Color Cuarzo 1 (Cód. 1C) Serie Especial.