DISEÑO
Sus altas potencias están adaptadas a las instalaciones de baja temperatura (bomba de calor, caldera de condensación,...).

ACABADOS DE ALTA GAMA
NOVO CULT ofrece una amplia gama de colores, incluidos los RAL personalizados. También disponible en versión cromada.

CONFORT Y RENDIMIENTO
Calor uniforme y constante en toda la habitación. Opción mixta para funcionamiento del toallero para todas las estaciones.

Características

- Radiador toallero en acero.
- Colectores semiovales de 50x36,5 mm.
- Tubos horizontales de Ø25 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 6 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95ºC.

El precio incluye

- Purgador manual de 1/2".
- 4 fijaciones para pared en el mismo color del radiador.

CE 11 EN442-1 EN 442 EURONORM

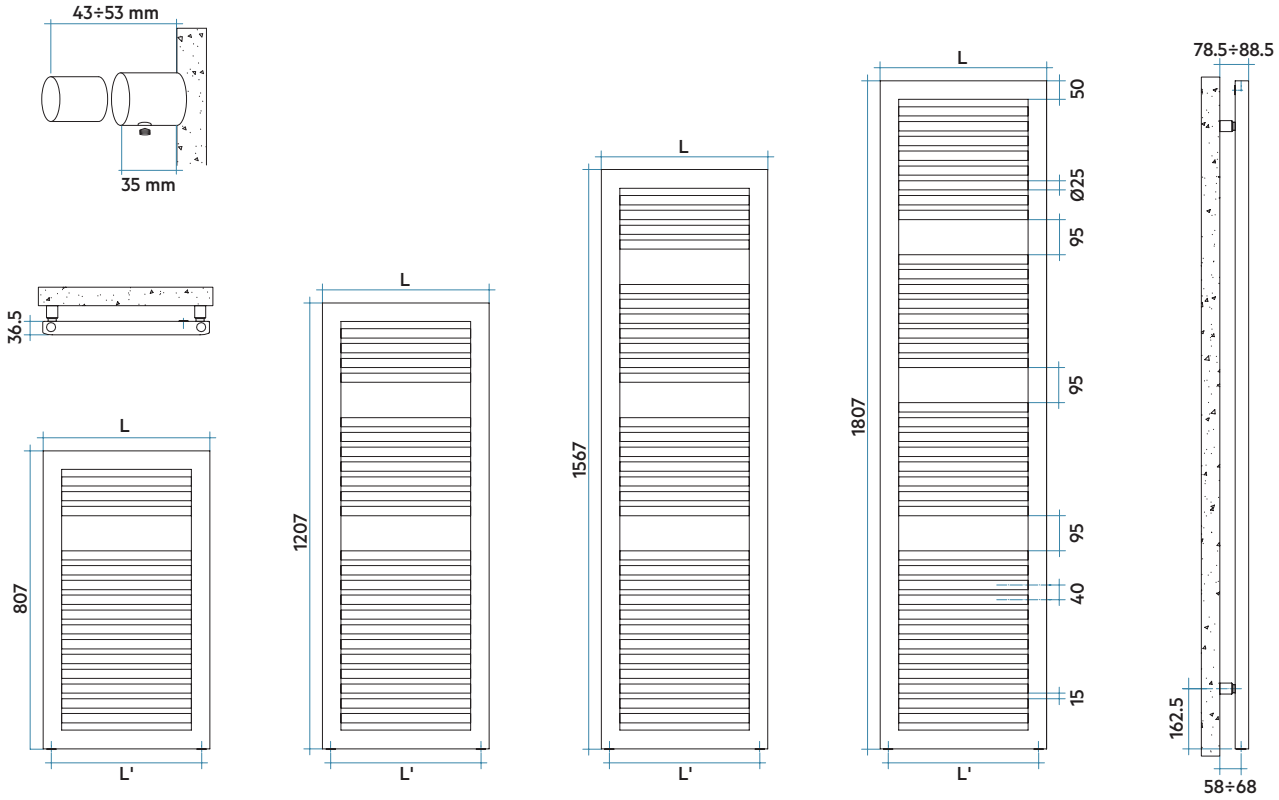

Leyenda código

Anchura — Altura

Código color Blanco Estándar.
Para otros códigos de color ver pág. 513-514

NSS 045 B	01	IR	01	NNN

Código tipo de conexión

NOVO CULT

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	QnΔT=50°C	QnΔT=40°C	QnΔT=30°C	Precio €	Peso	Capac.	Expon. n	Resist. func. mixto
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Blanco	Kg	lt		Watt (*)
807 15 Tubos 1 Espacio	NSS045B 01	807	450	406	**391**	297	209		7,8	5,6	1,226	400
	NSS050B 01 ●	807	500	456	**430**	327	229		8,4	6,1	1,229	400
	NSS060B 01	807	600	556	**507**	385	270		9,6	7,0	1,236	400
1207 23 Tubos 2 Espacios	NSM045B 01	1207	450	406	**557**	420	292		11,0	8,0	1,262	400
	NSM050B 01 ●	1207	500	456	**610**	460	320		11,8	8,6	1,260	400
	NSM060B 01	1207	600	556	**718**	542	378		13,5	9,9	1,258	700
1567 30 Tubos 3 Espacios	NSL045B 01	1567	450	406	**723**	545	379		13,9	10,1	1,265	700
	NSL050B 01 ●	1567	500	456	**794**	599	416		14,9	10,8	1,264	700
	NSL060B 01	1567	600	556	**936**	706	491		16,9	12,4	1,263	1000
1807 36 Tubos 3 Espacios	NSE045B 01	1807	450	406	**842**	636	443		16,0	11,7	1,258	700
	NSE050B 01 ●	1807	500	456	**928**	701	489		17,2	12,6	1,255	1000
	NSE060B 01	1807	600	556	**1099**	831	580		19,6	14,4	1,250	1000

Para ΔT diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula: $Q=Qn\ (\Delta T / 50)^n$ o ver páginas 508-509.

01 = Código color Blanco Estándar

● Entrega inmediata color Blanco Estándar (Cód. 01).

(*) NOVO CULT está disponible también en versión mixta, solicitando a parte una resistencia de la potencia indicada en la tabla de precios.
Para instalación en funcionamiento mixto ver más información en pág. 479.

Colores Disponibles	VER	PRECIO
Color Blanco Estándar	Pág. 513	
Acabados Irsap	Pág. 513-514	
Acabado Cromado	-	
Otros colores RAL	-	

(*) Incremento sobre precio color Blanco Estándar.

No instalar en zona de ducha

COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

Instalación BITUBO

CONEXIÓN INFERIOR
(Ver pág. 502, Fig. 16).
Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.
Sin incremento de precio.

Kit de válvulas bitubo no incluido, ver pág. 466.

CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITOS
(Ver pág. 502, Fig. 17, 18 y 19).
Se deben solicitar dos manguitos laterales de 1/2" soldados y diafragma interno entre ellos. El entre eje mínimo es de 50 mm. El manguito de salida siempre se sitúa en línea con el primer tubo inferior.
Incremento precio

Kit de válvulas bitubo no incluido, ver pág. 466.

Instalación MONOTUBO

CONEXIÓN POR ABAJO
(Ver pág. 502, Fig. 20).
Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.
Sin incremento de precio.

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07 ver pág. 477). Kit de válvulas monotubo no incluido, ver pág. 472.

CONEXIÓN LATERAL CON MANGUITO
(Ver pág. 502, Fig. 21).
Preinstalación de un manguito lateral de 1/2" en línea con el primer tubo inferior.
Incremento precio

Solicitar tapón ciego de 1/2" (ref. ASITAP07 ver pág. 477). Kit de válvulas monotubo no incluido, ver pág. 472.

Accesorios recomendados (Otros accesorios, pág. 466 a 491)

Kits válvulas
Bitubo diseño (pág. 466), Monotubo (pág. 472)

Cubretubos y Cabezales Termostáticos
Pág. 474 a 477

Hang Up
Pág. 486 a 491

Resistencias eléctricas
Pág. 480

NOVO CULT
Altura 1567 mm, Anchura 500 mm.
Color Marrón Tabaco (Cód. 1B) Acabados Irsap.