



#### **DISEÑO**

Acabado de acero inoxidable de alta calidad, ideal para proyectos de decoración en el interior. Fabricado en acero inoxidable para garantizar una mayor durabilidad en ambientes húmedos.

#### **ACABADOS DE ALTA GAMA**

STILÉ está disponible en Acero INOX Satinado, además incluye los accesorios en el mismo acabado.

#### **CONFORT Y RENDIMIENTO**

Calor uniforme y constante en todo el baño. Opción mixta para el funcionamiento del toallero en todas las estaciones.




### Características

- Radiador toallero en acero inoxidable.
- Colectores verticales de Ø25 mm.
- Tubos horizontales de Ø25 mm.
- Roscas 1/2" gas derecha.
- Presión máxima de trabajo: 4 bar.
- Temperatura máx. admitida: 95°C.

### El precio incluye

- Válvula y detentor para instalación bitubo en acabado Acero Inoxidable, conexiones para cobre (Ø12, 14 y 15 mm).
- Cubretubo en color Gris Satinado hasta Ø16.
- Purgador manual de 1/2".
- Soportes para pared en el mismo acabado del radiador.

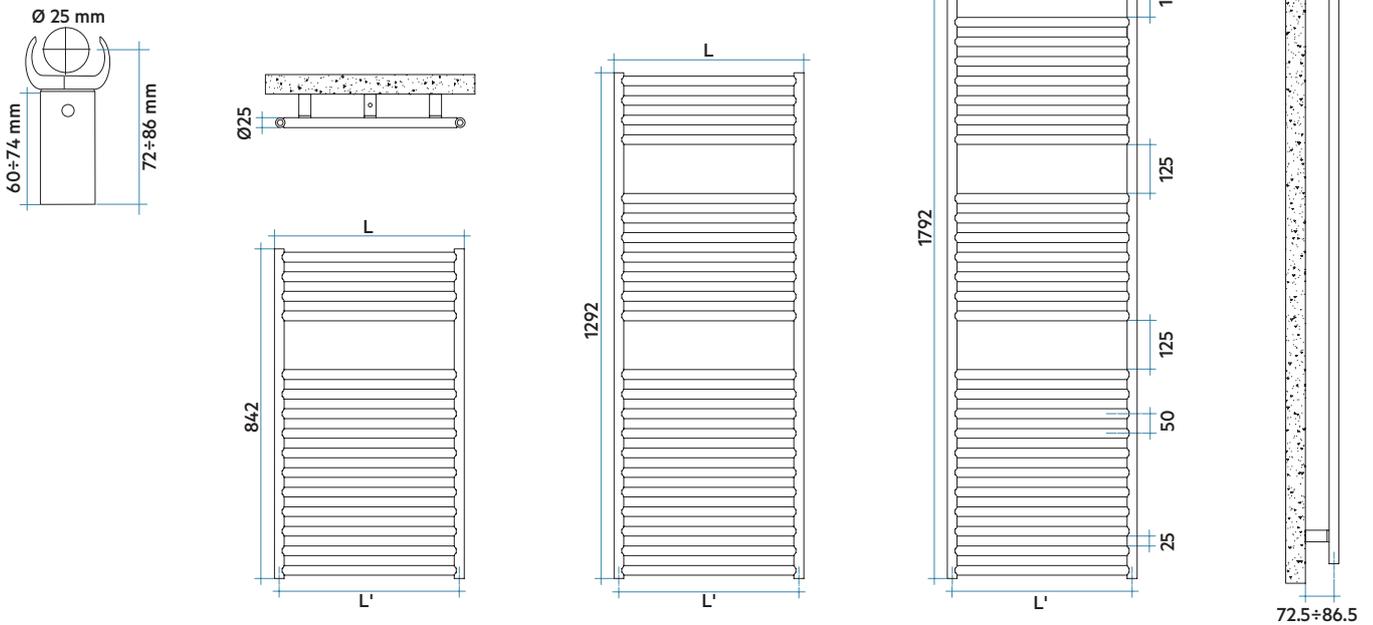

### Leyenda código

SL	P	048	B	AS	IR	01	NNN
Anchura		Código acabado		Código tipo de conexión			
Altura							



FICHA TÉCNICA



MANUAL DE INSTALACIÓN

Modelo	Código	Altura	Anchura	Entre eje	Qn $\Delta T=50^{\circ}C$	Qn $\Delta T=40^{\circ}C$	Qn $\Delta T=30^{\circ}C$	Precio €	Peso	Capac.	Expon. n
		H mm	L mm	L' mm	Watt	Watt	Watt	Acero Inox. Satinado	Kg	lt	
<b>842</b>	<b>SLP048B AS</b> ●	842	481	456	<b>237</b>	179	124		8,7	2,9	1,270
15 Tubos 1 Espacio	<b>SLP058B AS</b> ●	842	581	556	<b>279</b>	211	147		9,6	3,5	1,252
<b>1292</b>	<b>SLM048B AS</b> ●	1292	481	456	<b>361</b>	274	192		13	4,3	1,234
22 Tubos 2 Espacios	<b>SLM058B AS</b> ●	1292	581	556	<b>424</b>	322	225		14,3	5,2	1,243
<b>1792</b>	<b>SLG048B AS</b> ●	1792	481	456	<b>507</b>	381	264		17,8	5,9	1,276
30 Tubos 3 Espacios	<b>SLG058B AS</b> ●	1792	581	556	<b>597</b>	449	311		19,6	7,1	1,274

Para  $\Delta T$  diferentes a los expresados en la tabla utilizar la fórmula:  $Q=Q_n (\Delta T / 50)^n$  o ver páginas 508-509.

- Entrega inmediata acabado Acero Inox. Satinado (Cód. AS).

**IMPORTANTE:** Si no se indica lo contrario, STILÉ se suministra con las válvulas para instalación BITUBO.

Para instalaciones con válvula MONOTUBO se debe indicar expresamente al realizar el pedido (el precio será el mismo).

#### PARA INSTALACIONES BITUBO

STILÉ se suministra en su formato estándar con 1 válvula y un detentor bitubo, en acabado Inox. Satinado, con conexiones para cobre ( $\varnothing 12$ , 14 y 15 mm).

Sin incremento de precio.



Válvula (incluida con el radiador)



Detentor (incluido con el radiador)



Válvula monotubo escuadra (Indicar en pedido)

#### PARA INSTALACIONES MONOTUBO

Para instalaciones monotubo se debe solicitar en el pedido válvula monotubo escuadra Inox. Satinado modelo 813D12AS. Incluye conexiones para cobre ( $\varnothing 12$ , 14 y 15 mm) y tapón ciego de 1/2". Sin incremento de precio.

#### STILÉ está disponible en el siguiente acabado:



INOX SATINADO  
Cód. AS

**Válvulas bitubo o  
monotubo incluidas**

#### COMPATIBILIDAD CON INSTALACIONES

##### Instalación BITUBO

**ÚNICAMENTE COMPATIBLE  
CON CONEXIÓN INFERIOR**  
(ver pág. 502, Fig. 16).

Entrada inferior por un colector y salida inferior por el otro colector. El radiador se suministra con 2 tomas de 1/2" inferiores y una toma de 1/2" superior.

Sin incremento de precio.

Kit de válvulas bitubo incluido en el precio.

##### Instalación MONOTUBO

**ÚNICAMENTE COMPATIBLE  
PARA CONEXIÓN POR ABAJO**  
(ver pág. 502, Fig. 20).

Entrada por abajo con válvula monotubo y sonda.

Sin incremento de precio.

Kit de válvula monotubo y tapón ciego incluidos en el precio.

#### Accesorios recomendados

**Hang Up**  
Pág. 486 a 491



**STILÉ**

Altura 1292 mm, Anchura 581 mm.  
Acabado Inox Satinado (Cód. AS).

