

GET UP BOOSTER



GET UP BOOSTER
GC L 055B 8N A4 01 NNN
Get Up Booster 706W, 1547x550mm, gris clair opaque

Confort

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Montée rapide en température grâce au soufflant.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

GET UP BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant


Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- capacité maximale de portage du linge 7 kg
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 chelas (fixations murales) dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise
- télécommande Wireless
- purgeur 1/2"

Installation

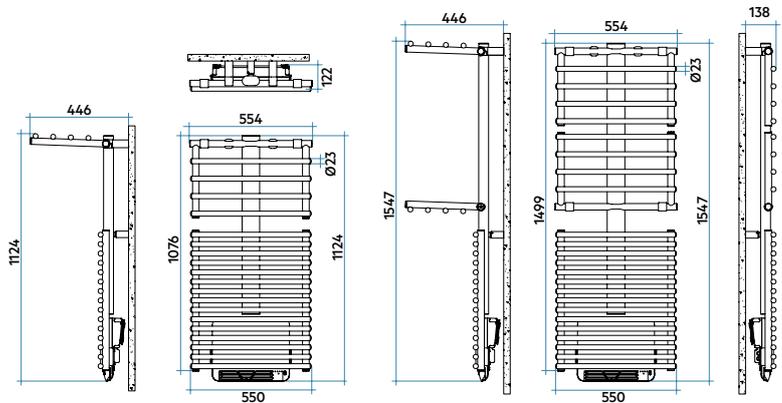

Couleurs et finitions

GC M 055B __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Normes et certifications

EN 442

CE 16
EN442-1

classe II
IP24

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



GET UP BOOSTER

Références	Dimensions					Puissances			Pente n.
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	
GC M 055B _ _ A4 01 NNN	1124	550	122 / 385	500	17,2	6,9	536 / 625	268 / 330	1,251
GC L 055B _ _ A4 01 NNN	1547	550	122 / 385	500	22,1	9,2	706 / 775	362 / 403	1,278



Télécommande Wireless incluse avec le radiateur.

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)

Robinetterie équerre thermostatisable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques équerre code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Cache-tubes (p.391)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finitions	Cache-tubes code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _