



Confort & simplicité

Kalimba est certifié NF.
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.

Radiateur réversible

Kalimba est réversible offrant la possibilité d'une installation avec le collecteur à droite ou à gauche selon la configuration de la salle de bains.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

KALIMBA

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- **réversible : collecteur à droite ou à gauche**
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- purgeur, bouchons et cache-bouchons

Couleurs et finitions


CH S 055B _ _ IR 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	X mm	L mm	Y mm
849	425	500	212
1189	765	500	212
1529	1105	600	212
1784	1360	500	212
1784	1360	600	212

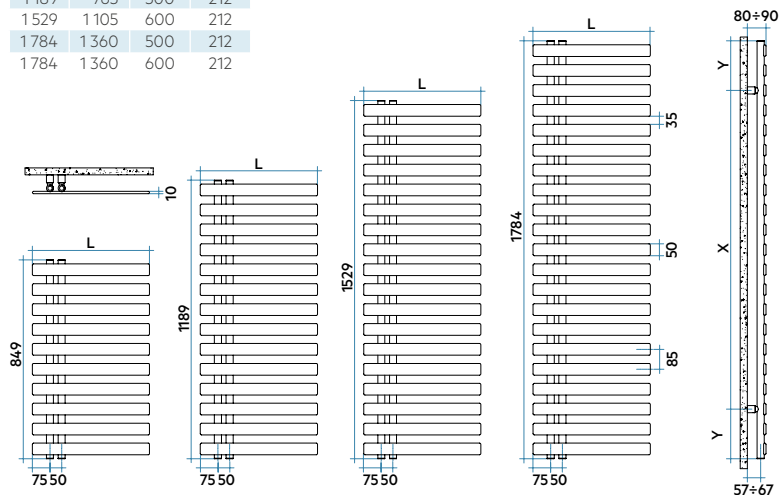

Normes et certifications




EN 442

CE 15
EN442-1

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

Radiateur réversible : collecteur droite ou gauche sur une seule et même référence

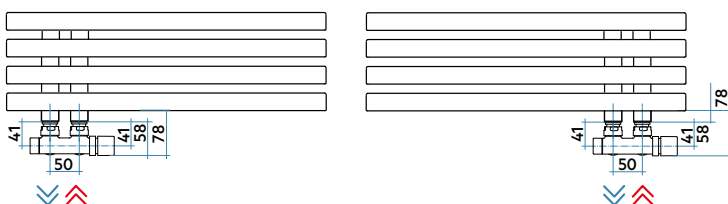

KALIMBA

Références	Stock	Dimensions					Puissances				
		Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	
CH S 050B _ _ IR 01 NNN		849	500	38	50	6,8	2,6	367	193	1,263	
CH M 050B _ _ IR 01 NNN		1189	500	38	50	9,4	3,7	480	252	1,263	
CH L 060B _ _ IR 01 NNN		1529	600	38	50	13,9	5,4	687	356	1,289	
CH E 050B _ _ IR 01 NNN		1784	500	38	50	14,0	5,6	704	363	1,295	
CH E 060B _ _ IR 01 NNN		1784	600	38	50	16,2	6,3	797	409	1,308	

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre
	code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CU _ _

Cache-tubes (p.391)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm
	code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
couleur	VAL KIT COPT 50 _ _

KALIMBA MIXTE

accessoires radiateur sèche-serviettes mixte

Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.382)


Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Kalimba		+	Kit robinet thermostatisable équerre blanc		+	Résistance électrique IR avec contrôle digital blanc			=	
Haut. mm	Larg. mm		Références			Références	Watt			
849	500		VAL KIT SQ MIST S 01		ANRE 0500 GFP 01	500				
1189	500		VAL KIT SQ MIST S 01		ANRE 0600 GFP 01	600				
1529	600		VAL KIT SQ MIST S 01		ANRE 0800 GFP 01	800				
1784	500		VAL KIT SQ MIST S 01		ANRE 0800 GFP 01	800				
1784	600		VAL KIT SQ MIST S 01		ANRE 1000 GFP 01	1000				



Kalimba		+	Kit robinet thermostatisable équerre chrome		+	Résistance électrique IR avec contrôle digital chrome		
Haut. mm	Larg. mm		Références			Références	Watt	
849	500		VAL KIT SQ MIST S 50			ANRE 0500 GFP 50	500	
1189	500		VAL KIT SQ MIST S 50		ANRE 0600 GFP 50	600		
1529	600		VAL KIT SQ MIST S 50		ANRE 0800 GFP 50	800		
1784	500		VAL KIT SQ MIST S 50		ANRE 0800 GFP 50	800		
1784	600		VAL KIT SQ MIST S 50		ANRE 1000 GFP 50	1000		

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

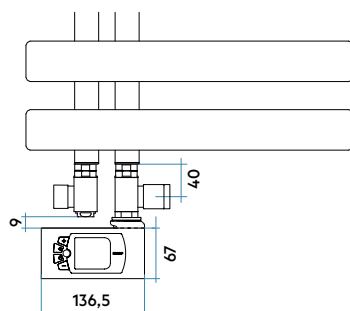

Digitale

Accessoires

Télécommande IR (p.381)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR	
code	
REELETTAS40	





KALIMBA
CH E 060B 10 IR 01 NNN
Kalimba 797W, 1784x600mm, noir