



PAGE
PG L 050B 1C IR 05 NNN
Page 737W, 1770x500mm, quartz 1

Esthétique

Radiateur extra-plat avec des lignes simples et modernes idéales pour les projets de décoration d'intérieur. Large choix de couleurs et finitions y compris RAL sur-mesure.

Performance

Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans toute la salle de bains. Accrochage facile et séchage efficace du linge de toilettes.

radiateur sèche-serviettes chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier, tubes rectangulaires plats 70x11mm et collecteurs 70x11mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales
- purgeur 3/8"

Couleurs et finitions

PG S 050B __ IR 05 NNN


Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications




Installation

H mm	X mm	Y mm	L mm
920	765	77,5	500
1260	1105	77,5	500
1770	1615	77,5	500

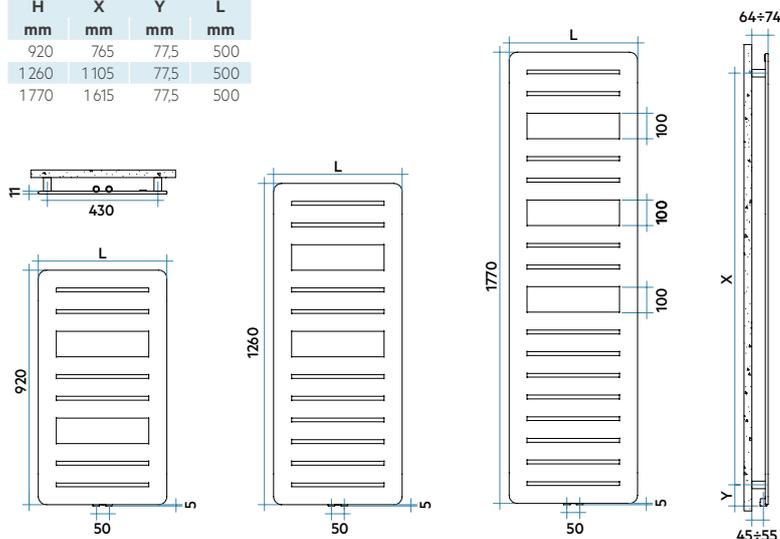

Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



PAGE

Références	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances		
	Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe mm			$\Delta t50$ Watt	$\Delta t30$ Watt	Pente n.
PG S 050B __ IR 05 NNN	920	500	11	50	12,4	2,3	396	209	1,250
PG M 050B __ IR 05 NNN	1260	500	11	50	16,7	3,2	532	282	1,240
PG L 050B __ IR 05 NNN	1770	500	11	50	24,4	4,6	737	395	1,220



Accessoires

Raccords hydrauliques (p.373)

Kits robinets et coudes thermostatisables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finitions	Raccords hydrauliques 50 mm équerre
	code
blanc	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CU __

Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm
	code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
satiné	VAL KIT COPT 50 55