



### **Simplicité**

Il trouve naturellement sa place sous une fenêtre ou associé à une baignoire.  
Accrochage facile et séchage très efficace des serviettes.

### **Finitions haut de gamme**

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

### **Performance**

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

## radiateur sèche-serviettes chauffage central

### Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

### Inclus avec le radiateur

- 4 chelas (fixations murales) dans la finition du radiateur
- purgeur 1/2"


### Couleurs et finitions

RI S 052B \_\_ IR 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

### Installation

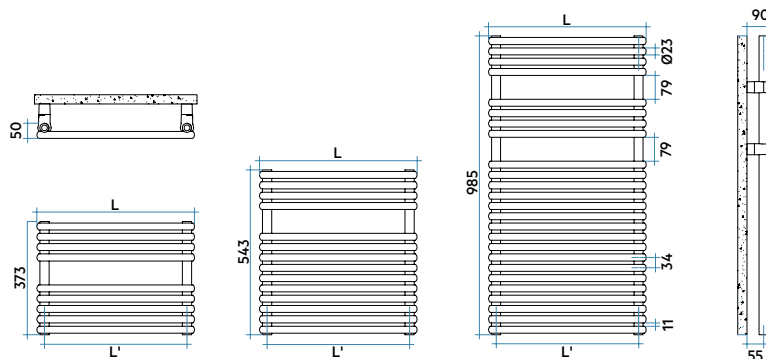

### Normes et certifications



### Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :



### RIGO

Références	Stock	Dimensions					Puissances			
		Haut. mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe L' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
RI S 052B __ IR 01 NNN		373	520	50	470	4,4	1,8	228	127	1,147
RI S 122B __ IR 01 NNN		373	1220	50	1170	8,6	3,9	538	293	1,191
RI S 152B __ IR 01 NNN		373	1520	50	1470	10,4	4,8	671	362	1,210
RI P 052B __ IR 01 NNN		543	520	50	470	6,4	2,7	321	179	1,146
RI P 122B __ IR 01 NNN		543	1220	50	1170	13,8	6,1	802	437	1,190
RI P 152B __ IR 01 NNN		543	1520	50	1470	16,9	7,5	1008	544	1,209
RI M 052B __ IR 01 NNN		985	520	50	470	11,2	5,0	595	328	1,167
RI M 122B __ IR 01 NNN		985	1220	50	1170	23,8	9,8	1418	772	1,190
RI M 152B __ IR 01 NNN		985	1520	50	1470	29,2	11,8	1771	959	1,200

radiateur blanc code O1 livrable sur stock

### Accessoires

#### Raccords hydrauliques (p.372)

Kits robinets et coudes thermostatissables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

#### Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre
	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU __

Finition	Cache-tubes standard
	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
satiné	VAL KIT COPT 160 55

# RIGO MIXTE

## accessoires radiateur sèche-serviettes mixte


Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.370)

### Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

Rigo		Kit robinet thermostatizable équerre chrome Références	+	Résistance électrique IR avec contrôle digitale chrome Références		Watt	=
Haut. mm	Larg. mm			Références	Watt		
373	520						
373	1220						
373	1520						
543	520						
543	1220	VAL KIT SQ MIST 50	+	ANRE 0300 GFP 50	300		
543	1520	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0300 GFP 50	300		
985	520	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 0750 GFP 50	750		
985	1220	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1000 GFP 50	1000		
985	1520	VAL KIT SQ MIST 50		ANRE 1000 GFP 50	1000		



### Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

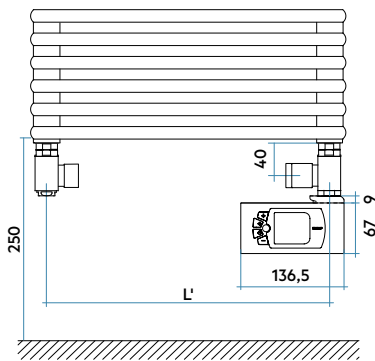

Digitale

### Accessoires

#### Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR pour résistance électrique IR code
REELETTTRASM40



#### Patères (p.364)

Trois esthétiques disponibles dans les couleurs IRSAP des nuanciers Classic et Spécial.



couleur	APPU FIORE _ _	APPU QUADRO75 _ _	APPU TONDO82 _ _
---------	----------------	-------------------	------------------



**RIGO**  
RI P 152B 02 IR 01 NNN  
Rigo 967W, 543x1520mm, ivoire