



SAX
S2E E 041 V K1 A4 NNN
Sax 1000W, 1800x415mm, noir opaque

Confort & simplicité

Radiateur connecté dernière génération qui vous permettra via l'application Irsap.now de piloter votre radiateur via votre smartphone.


Design

Des lignes audacieuses avec ses tubes rectangulaires aux extrémités biseautées.
Sax existe en version LED qui intègre un éclairage exclusif.
De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur-mesure.

Adaptabilité

Sax s'adapte aux contraintes de l'habitat avec une installation verticale ou horizontale au choix.

Installation

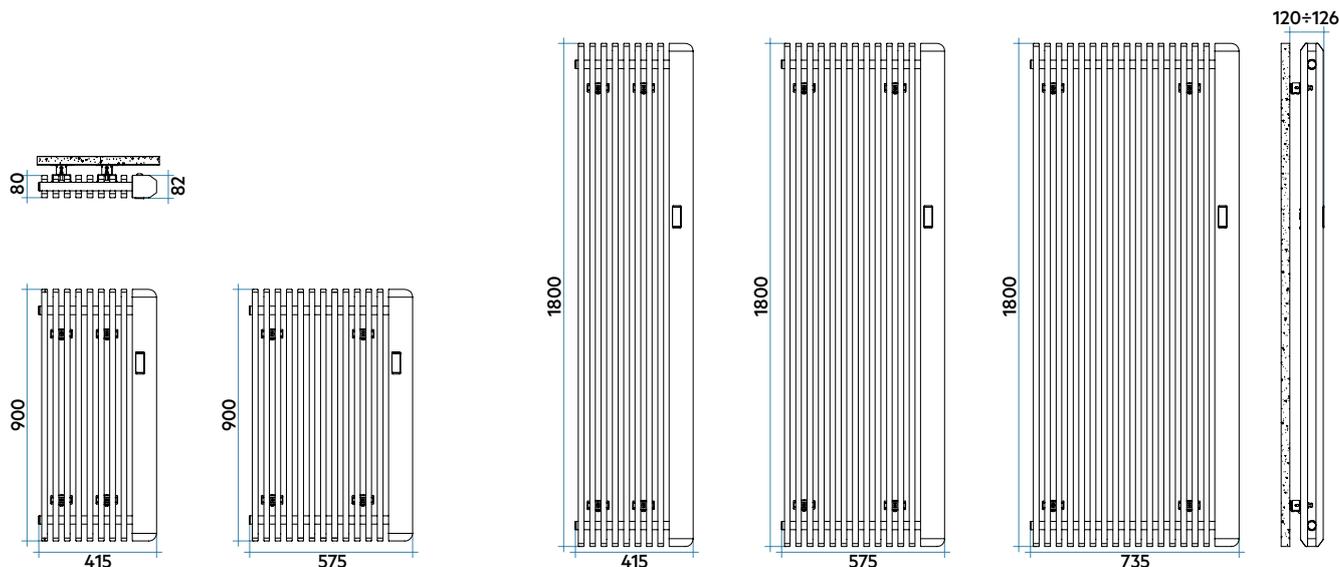

Caractéristiques techniques

- Collecteurs à section circulaire de 30 mm de diamètre éléments en tôle d'acier de section rectangulaire de 20x25 mm avec le fluide caloporteur
- résistance électrique équipée d'un contrôle électronique WiFi
- câble d'alimentation en tissu rouge, longueur 1,2 m, fil pilote
- Classe II, IP 44

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur

Normes et certifications



Unité de contrôle WiFi

NOW Contrôlez votre radiateur à distance avec l'application IRSAP NOW.

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.

Compatible avec Google Home et Alexa, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones. Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétiques sont disponibles sur now.irsap.com



SAX

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances Watt
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		
S2E S 041V __ A4 NNN	900	415	82	21,7	500
S2E S 057V __ A4 NNN	900	575	82	30,6	750
S2E E 041V __ A4 NNN	1800	415	82	42,1	1000
S2E E 057V __ A4 NNN	1800	575	82	58,1	1500
S2E E 073V __ A4 NNN	1800	735	82	74,2	1800

SAX LED

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances Watt
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		
S2E S 041V __ A4 NLN	900	415	82	21,7	500
S2E S 057V __ A4 NLN	900	575	82	30,6	750
S2E E 041V __ A4 NLN	1800	415	82	42,1	1000
S2E E 057V __ A4 NLN	1800	575	82	58,1	1500
S2E E 073V __ A4 NLN	1800	735	82	74,2	1800


Couleurs et finitions

S2E S 041 V __ A4 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

orientations compatibles



orientations non compatibles

