

# SOUL\_S BOOSTER

---



**SOUL\_S BOOSTER**  
UB M.055B 4P A4 01 NNN  
Soul\_S Booster 655W, 1580x550mm, bleu colombe opaque

## **Confort & simplicité**

Montée rapide en température grâce au soufflant.  
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.  
Accrochage très facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bains).

## **Performance**

Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

## **Finitions haut de gamme**

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

# SOUL\_S BOOSTER

## radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

### Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1KW montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- garantie 2 ans

### Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise
- télécommande Wireless
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

### Couleurs et finitions


UB S 055B \_\_ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

### Installation

H	L	X
mm	mm	mm
1216	550	644
1580	550	1008
1888	550	1316

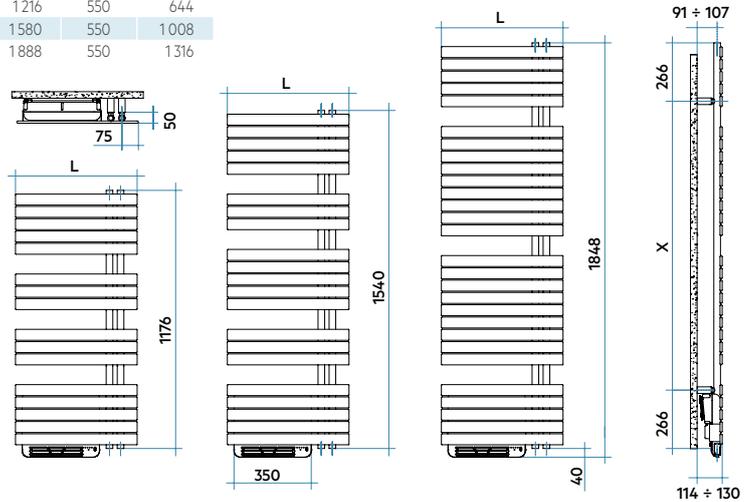


SALLE DE BAIN  
Radiateurs chauffage central

### Normes et certifications




### Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

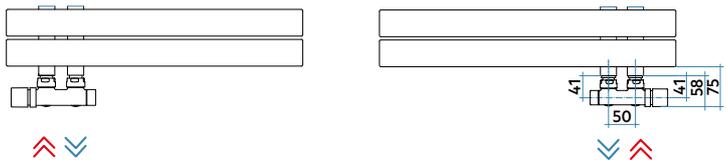

### SOUL\_S BOOSTER - collecteur à droite


Références	Stock	Dimensions				Puissances				
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
UB S 055B __ A4 01 NNN		1216	550	110	50	15,4	4,1	505	262	1,286
UB M 055B __ A4 01 NNN		1580	550	110	50	19,0	5,3	655	338	1,295
UB E 055B __ A4 01 NNN		1888	550	110	50	23,2	7,1	825	423	1,313



radiateur blanc code 01 livrable sur stock

### SOUL\_S BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions				Puissances				
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
UA S 055B __ A4 01 NNN		1216	550	110	50	15,4	4,1	505	262	1,286
UA M 055B __ A4 01 NNN		1580	550	110	50	19,0	5,3	655	338	1,295
UA E 055B __ A4 01 NNN		1888	550	110	50	23,2	7,1	825	423	1,313



radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Télécommande Wireless incluse avec le radiateur.

### Accessoires

#### Raccords hydrauliques (p.383)

Robinetterie 50mm équerre thermostatizable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques 50mm équerre	
	code robinet gauche pour collecteur gauche	code robinet droite pour collecteur droite
blanc	VAL KIT50 SQU CUS 01	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CUS 50	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CUS __	VAL KIT50 SQU CU __

#### Cache-tubes (p.391)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm
	code
blanc	VAL KIT COPT 50 01
chrome	VAL KIT COPT 50 50
couleur	VAL KIT COPT 50 __