



Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bain).

Simple et pratique

Il s'adapte au rythme de vie grâce à sa télécommande sans fil programmable; Version Booster pour une montée rapide en température.

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure.

radiateur sèche-serviettes électrique

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP44, fil pilote
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon
- résistance digitale en blanc sur radiateur blanc et chromée sur les radiateurs couleur
- télécommande IR

Couleurs et finitions


UR P 055G _ _ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
924	550	392
1176	550	644
1540	550	1008
1848	550	1316

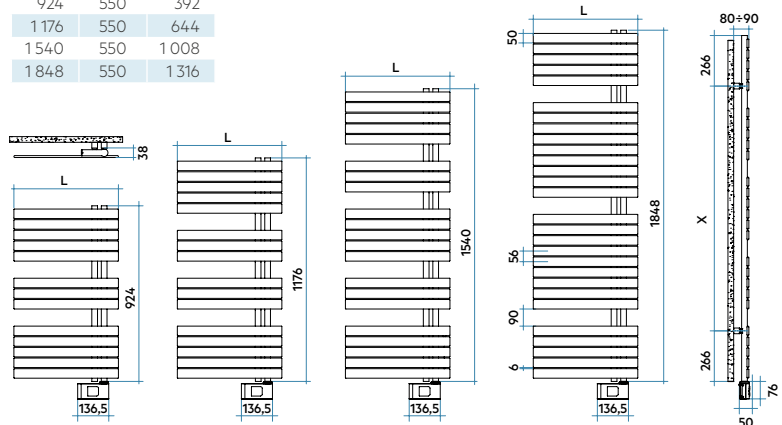

Normes et certifications




classe II
IP44

SOUL_S DIGITAL - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions			Puissances	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt
UR P 055G _ _ A4 01 NNN		924	550	38	13,3	400
UR S 055G _ _ A4 01 NNN		1176	550	38	16,5	500
UR M 055G _ _ A4 01 NNN		1540	550	38	21,5	750
UR E 055G _ _ A4 01 NNN		1848	550	38	27,3	1000


radiateur blanc code 01 livrable sur stock



SOUL_S DIGITAL - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions			Puissances	
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Poids Kg	Watt
UL P 055G _ _ A4 01 NNN		924	550	38	13,3	400
UL S 055G _ _ A4 01 NNN		1176	550	38	16,5	500
UL M 055G _ _ A4 01 NNN		1540	550	38	21,5	750
UL E 055G _ _ A4 01 NNN		1848	550	38	27,3	1000

radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Télécommande IR
avec programmation
hebdomadaire



SOUL_S BOOSTER

radiateur sèche-serviettes électrique + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz
- soufflant 1000W montée d'usine, classe II, IP24
- câble électrique longueur 1,2m
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine + télécommande WIRELESS
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

Couleurs et finitions


UB S 055A __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
1236	550	644
1600	550	1008
1908	550	1316

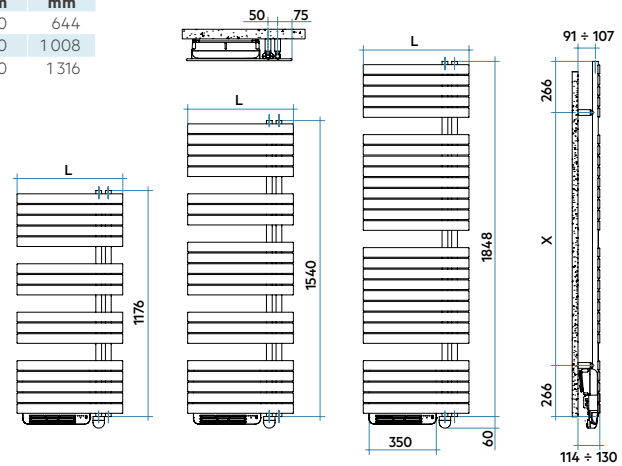

Normes et certifications




classe II IP24

SOUL_S BOOSTER - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Rad. / Souf. Watt
UB S 055A __ A4 01 NNN		1236	550	110	18,4	500 / 1000
UB M 055A __ A4 01 NNN		1600	550	110	23,3	750 / 1000
UB E 055A __ A4 01 NNN		1908	550	110	31,6	1000 / 1000


radiateur blanc code 01 livrable sur stock



SOUL_S BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions			Poids Kg	Puissances
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Rad. / Souf. Watt
UA S 055A __ A4 01 NNN		1236	550	110	18,4	500 / 1000
UA M 055A __ A4 01 NNN		1600	550	110	23,3	750 / 1000
UA E 055A __ A4 01 NNN		1908	550	110	31,6	1000 / 1000

radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Télécommande Wireless avec programmation hebdomadaire



SOUL_S

radiateur sèche-serviettes électrique connecté



Connectivité

Contrôler votre radiateur directement et uniquement avec votre smartphone ou votre enceinte connectée via l'application IRSAP.NOW et sans aucun accessoire complémentaire.

Esthétique

Les lignes simples et sa régulation dans la finition du radiateur trouveront leur place dans tout type de salle de bains. De nombreuses finitions sont disponibles dont RAL sur -mesure.

Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains. Collecteur à droite ou à gauche, il s'adapte pour un accrochage facile du linge.

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec fluide caloporteur, tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- alimentation monophasée 230V, 50Hz, classe II, IP24, fil pilote
- câble électrique longueur en tissu rouge 1,2 mt
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- résistance dans la finition du radiateur
- système de fixation murale dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

Couleurs et finitions


UR P 055V __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
924	550	392
1 176	550	644
1 540	550	1 008
1 848	550	1 316

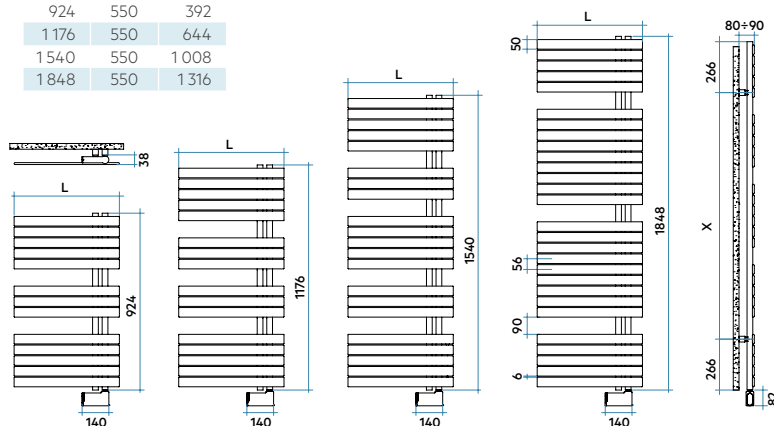


Normes et certifications



SOUL_S WIFI CONNECTÉ (collecteur à droite)

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt
UR P 055V __ A4 01 NNN	924	550	38	13,1	400
UR S 055V __ A4 01 NNN	1 176	550	38	16,0	500
UR M 055V __ A4 01 NNN	1 540	550	38	20,7	750
UR E 055V __ A4 01 NNN	1 848	550	38	27,0	1 000



SOUL_S WIFI CONNECTÉ (collecteur à gauche)

Références	Dimensions			Poids Kg	Puissances
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm		Watt
UL P 055V __ A4 01 NNN	924	550	38	13,1	400
UL S 055V __ A4 01 NNN	1 176	550	38	16,0	500
UL M 055V __ A4 01 NNN	1 540	550	38	20,7	750
UL E 055V __ A4 01 NNN	1 848	550	38	27,0	1 000



Unité de contrôle WiFi

NOW Contrôlez votre radiateur à distance avec l'application IRSAP NOW.

L'unité de contrôle WiFi, intégrée au radiateur, se connecte directement à votre smartphone via votre box Wi-Fi personnelle. Cette application propose la gestion multi-zones permettant la configuration pour un seul environnement ou plusieurs espaces indépendants.

Compatible avec Google Home et Alexa, NOW propose le contrôle de la température en mono et/ou multi-zones.

Toutes les informations, tutoriels et conseils pour optimiser votre consommation énergétiques sont disponibles sur

now.irsap.com





SOUL_S
UR_M 055G 8N A4 01 NNN
Soul_S 750W, 1540x550mm, gris clair opaque