



**SOUL\_S**  
UR M 055B 01 IR 01 NNN  
Soul\_S 655W, 1540x550mm, blanc

### Confort & simplicité

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.

Accrochage facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales

**(Reversible : gauche ou droite lors de l'installation).**

Option mixte pour une fonction sèche-serviettes toute saison.

### Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

### Performance

Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

## radiateur sèche-serviettes chauffage central

### Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans

### Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- 2 purgeurs 1/2" rétractables et cache-bouchon

### Couleurs et finitions


UR P 055B \_ \_ IR 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

### Installation

| H    | L   | X    |
|------|-----|------|
| mm   | mm  | mm   |
| 924  | 550 | 392  |
| 1176 | 550 | 644  |
| 1540 | 550 | 1008 |
| 1848 | 550 | 1316 |

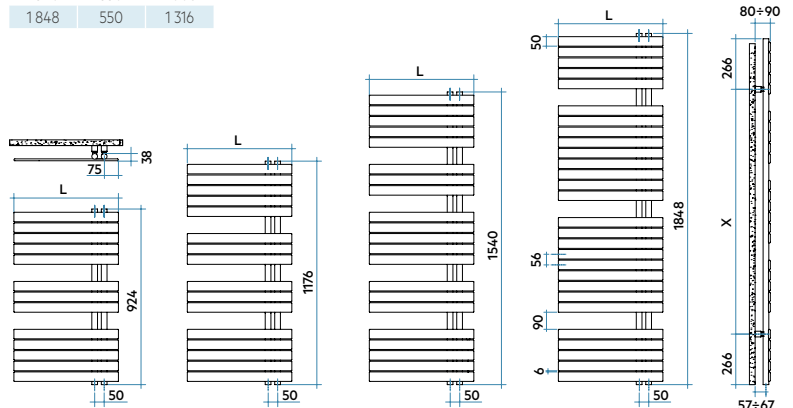


### Normes et certifications



### Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

Radiateur réversible : collecteur droite ou gauche sur une seule et même référence

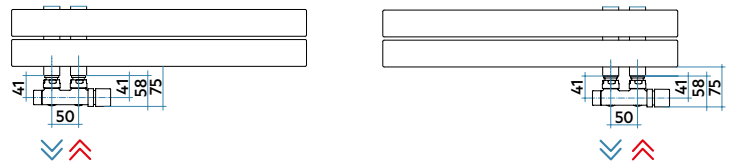

### SOUL\_S

| Références              | Stock | Dimensions |          |          |            |          | Puissances |           |           |          |
|-------------------------|-------|------------|----------|----------|------------|----------|------------|-----------|-----------|----------|
|                         |       | Haut. mm   | Larg. mm | Prof. mm | Entraxe mm | Poids Kg | Cap. lt    | Δt50 Watt | Δt30 Watt | Pente n. |
| UR P 055B _ _ IR 01 NNN |       | 924        | 550      | 38       | 50         | 9,4      | 3,2        | 408       | 216       | 1,245    |
| UR S 055B _ _ IR 01 NNN |       | 1176       | 550      | 38       | 50         | 11,5     | 4,1        | 505       | 262       | 1,286    |
| UR M 055B _ _ IR 01 NNN |       | 1540       | 550      | 38       | 50         | 15,0     | 5,3        | 655       | 338       | 1,295    |
| UR E 055B _ _ IR 01 NNN |       | 1848       | 550      | 38       | 50         | 19,4     | 7,3        | 825       | 423       | 1,310    |

radiateur blanc code 01 livrable sur stock

### Accessoires

#### Raccords hydrauliques (p.373)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

#### Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

| Finitions | Raccords hydrauliques 50 mm équerre |
|-----------|-------------------------------------|
|           | code                                |
| blanc     | VAL KIT50 SQU CU 01                 |
| chrome    | VAL KIT50 SQU CU 50                 |
| couleur   | VAL KIT50 SQU CU _ _                |

| Finitions | Cache-tubes 50 mm  |
|-----------|--------------------|
|           | code               |
| blanc     | VAL KIT COPT 50 01 |
| chrome    | VAL KIT COPT 50 50 |
| satiné    | VAL KIT COPT 50 55 |

# SOUL\_S MIXTE

## accessoires radiateur sèche-serviettes mixte


Choisissez le raccord et la résistance à rajouter au radiateur. Pour plus d'informations, consulter les accessoires (p.370)

### Fonctionnement mixte avec résistance digitale IR

| Soul        |             | Kit robinet thermostatizable<br>équerre chrome<br>Références |  | + | Résistance électrique IR<br>avec contrôle digitale chrome |      | = |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--|---|-----------------------------------------------------------|------|---|
| Haut.<br>mm | Larg.<br>mm |                                                              |  |   | Références                                                | Watt |   |
| 924         | 550         | VAL KIT SQ MIST 50                                           |  |   | ANRE 0400 GFP 50                                          | 400  |   |
| 1176        | 550         | VAL KIT SQ MIST 50                                           |  |   | ANRE 0500 GFP 50                                          | 500  |   |
| 1540        | 550         | VAL KIT SQ MIST 50                                           |  |   | ANRE 0750 GFP 50                                          | 750  |   |
| 1848        | 550         | VAL KIT SQ MIST 50                                           |  |   | ANRE 1000 GFP 50                                          | 1000 |   |



### Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

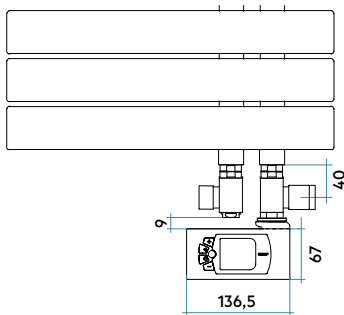

### Accessoires

#### Télécommande IR (p.370)

Fournie avec son support mural, cette télécommande contrôle à distance la résistance digitale IR.

Télécommande IR  
pour résistance électrique IR  
code  
REELETTRASM40



# SOUL\_S BOOSTER

---



**SOUL\_S BOOSTER**  
UB M.055B 4P A4 01 NNN  
Soul\_S Booster 655W, 1580x550mm, bleu colombe opaque

## **Confort & simplicité**

Montée rapide en température grâce au soufflant (télécommande en option).

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.

Accrochage très facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bains).

## **Performance**

Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

## **Finitions haut de gamme**

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

# SOUL\_S BOOSTER

## radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

### Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1KW montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- garantie 2 ans

### Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine
- télécommande Wireless
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

### Couleurs et finitions


UB S 055B \_\_ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

### Installation


| H<br>mm | L<br>mm | X<br>mm |
|---------|---------|---------|
| 1216    | 550     | 644     |
| 1580    | 550     | 1008    |
| 1888    | 550     | 1316    |

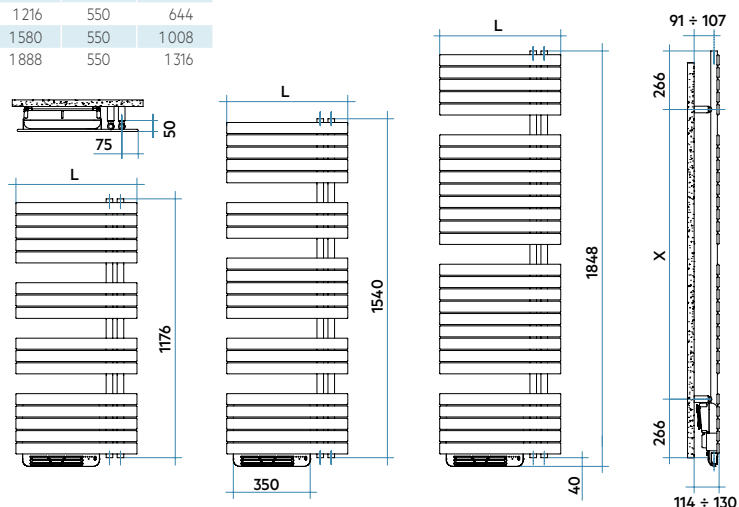

### Normes et certifications




### Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

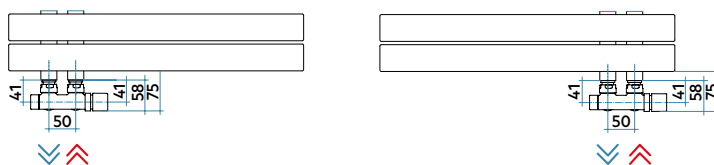

### SOUL\_S BOOSTER - collecteur à droite

| Références             | Stock | Dimensions  |             |             |               | Poids<br>Kg | Cap.<br>lit | Puissances   |              | Pente<br>n. |
|------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|                        |       | Haut.<br>mm | Larg.<br>mm | Prof.<br>mm | Entraxe<br>mm |             |             | Δt50<br>Watt | Δt30<br>Watt |             |
| UB S 055B __ A4 01 NNN |       | 1216        | 550         | 110         | 50            | 13,9        | 4,1         | 505          | 262          | 1,286       |
| UB M 055B __ A4 01 NNN |       | 1580        | 550         | 110         | 50            | 17,5        | 5,3         | 655          | 338          | 1,295       |
| UB E 055B __ A4 01 NNN |       | 1888        | 550         | 110         | 50            | 21,9        | 7,3         | 825          | 423          | 1,310       |


radiateur blanc code 01 livrable sur stock



### SOUL\_S BOOSTER - collecteur à gauche

| Références             | Stock | Dimensions  |             |             |               | Poids<br>Kg | Cap.<br>lit | Puissances   |              | Pente<br>n. |
|------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|                        |       | Haut.<br>mm | Larg.<br>mm | Prof.<br>mm | Entraxe<br>mm |             |             | Δt50<br>Watt | Δt30<br>Watt |             |
| UA S 055B __ A4 01 NNN |       | 1216        | 550         | 110         | 50            | 13,9        | 4,1         | 505          | 262          | 1,286       |
| UA M 055B __ A4 01 NNN |       | 1580        | 550         | 110         | 50            | 17,5        | 5,3         | 655          | 338          | 1,295       |
| UA E 055B __ A4 01 NNN |       | 1888        | 550         | 110         | 50            | 21,9        | 7,3         | 825          | 423          | 1,310       |

radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Télécommande Wireless incluse avec le radiateur.

### Accessoires

#### Kit collecteur à gauche (p.370)

2 prolongations pour permettre le raccordement hydraulique de la robinetterie sous le booster.  
A utiliser pour les configurations avec le collecteur à gauche. Longueur 25mm.

Finitions Kit 2 prolongations pour collecteur à gauche code

chrome KIT 2 PROL 25 MF 12 CR

#### Raccords hydrauliques (p.373)

Robinetterie 50mm équerre thermostatizable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

#### Cache-tubes (p.378)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

| Finitions | Raccords hydrauliques 50 mm équerre code |
|-----------|------------------------------------------|
| blanc     | VAL KIT50 SQU CU 01                      |
| chrome    | VAL KIT50 SQU CU 50                      |
| couleur   | VAL KIT50 SQU CU _ _                     |

| Finitions | Cache-tubes 50 mm code |
|-----------|------------------------|
| blanc     | VAL KIT COPT 50 01     |
| chrome    | VAL KIT COPT 50 50     |
| satiné    | VAL KIT COPT 50 55     |

