XILO BOOSTER

XILO BOOSTER
XA L 060B 9N A4 01 NNN
Xilo Booster 848W, 1570x606mm, agave

Confort & simplicité
Montée rapide en température grâce au soufflant.
Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.
Accrochage facile du linge et des serviettes.

Performance
Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme
Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

XILO BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

Caractéristiques techniques
- radiateur en acier avec tubes plats 50 x 10 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 4 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1KW montée d'usine, classe II, IP24 , fil pilote
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur
- 4 chelas (fixations murales) dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise
- télécommande Wireless
- purgeur 1/2"

Couleurs et finitions

XA M 050B __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H	L	Y	X	W
mm	mm	mm	mm	mm
1 206	506	312	756	456
1 570	506	368	1 064	456
1 570	606	368	1 064	556

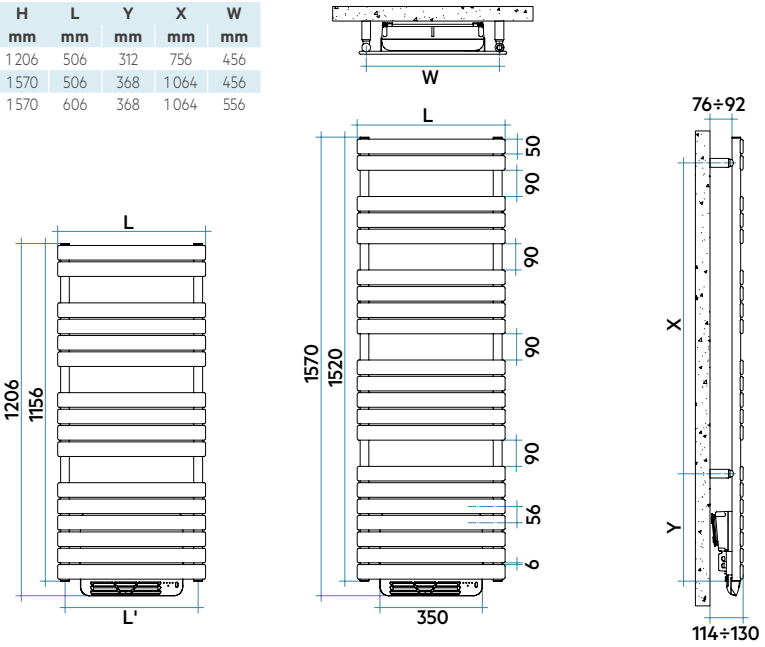

Normes et certifications

EN 442 EURONORM — CE 01 EN442-1 — classe II — IP24

XILO BOOSTER

Références	Dimensions						Puissances		
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.
XA M 050B _ _ A4 01 NNN	1 206	506	110	456	12,7	4,3	**558**	305	1,178
XA L 050B _ _ A4 01 NNN	1 570	506	110	456	15,8	5,6	**718**	388	1,205
XA L 060B _ _ A4 01 NNN	1 570	606	110	556	17,9	6,3	**848**	463	1,186

Télécommande Wireless incluse avec le radiateur.

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)
Robinetterie équerre thermostatisable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques équerre
	code
blanc	VAL KIT SQU CU 01
chrome	VAL KIT SQU CU 50
couleur	VAL KIT SQU CU _ _

Cache-tubes (p.391)
Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finitions	Cache-tubes
	code
blanc	VAL KIT COPT 160 01
chrome	VAL KIT COPT 160 50
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _