



FUNKY_S
visina 1455 mm, dužina 500 mm. Završna obrada Crna (kod 10).

Tehničke karakteristike:

- cijevi od čeličnog lima promjera Ø 23 mm
- kolektori od čeličnog lima Ø 30 mm
- narezi na završecima kolektora gornji i donji 1/2" Plin desni i lijevi
- najveći dopušteni radni pritisak 8 bara
- najveća dopuštena radna temperatura 95°C
- priključak 50 mm
- nije prikladno za ugradnju s jednocijevnim sustavom

U cijenu uključeni:


- 4 priključka za ugradnju na zid, zavaren na zid, iste boje kao i radijator
- 2 nevidljiva odzračnika od 1/2" i poklopac za ventil

Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Standard Bijela
Završne obrade Classic
Završne obrade Special
Ostale RAL boje


Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570

Dimenzije priključka s Irsap ventilima




50 mm reverzibilni spoj

Radijator se može ugraditi sa 50 mm kolektorima lijevo ili desno samim rotiranjem proizvoda od 180°.

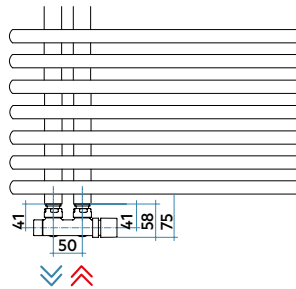

Tip s kolektorima na lijevoj strani
Hidraulički priključak 50 mm

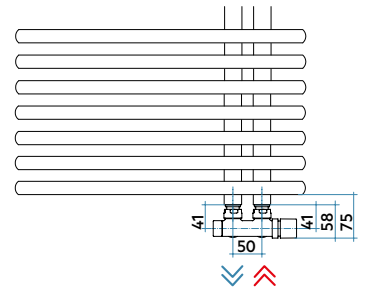


Tip s kolektorima na desnoj strani
Hidraulički priključak 50 mm


UOBIČAJENA UGRADNJA ZA SVE MODELE UZ UPORABU TROSTRANOG ZGLOBA

kvota A za ventile i prigušnice pod pravim kutom IRSAP = 40 mm


Nosač pod pravim kutom Ventil pod pravim kutom




Kod za narudžbu:
VALKROSMISTS 01



Nosač pod pravim kutom Ventil pod pravim kutom

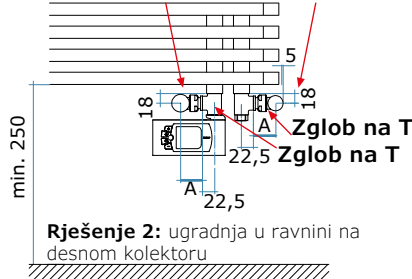


Kod za narudžbu:
VALKROSMIST 01



Nosač pod pravim kutom Ventil pod pravim kutom



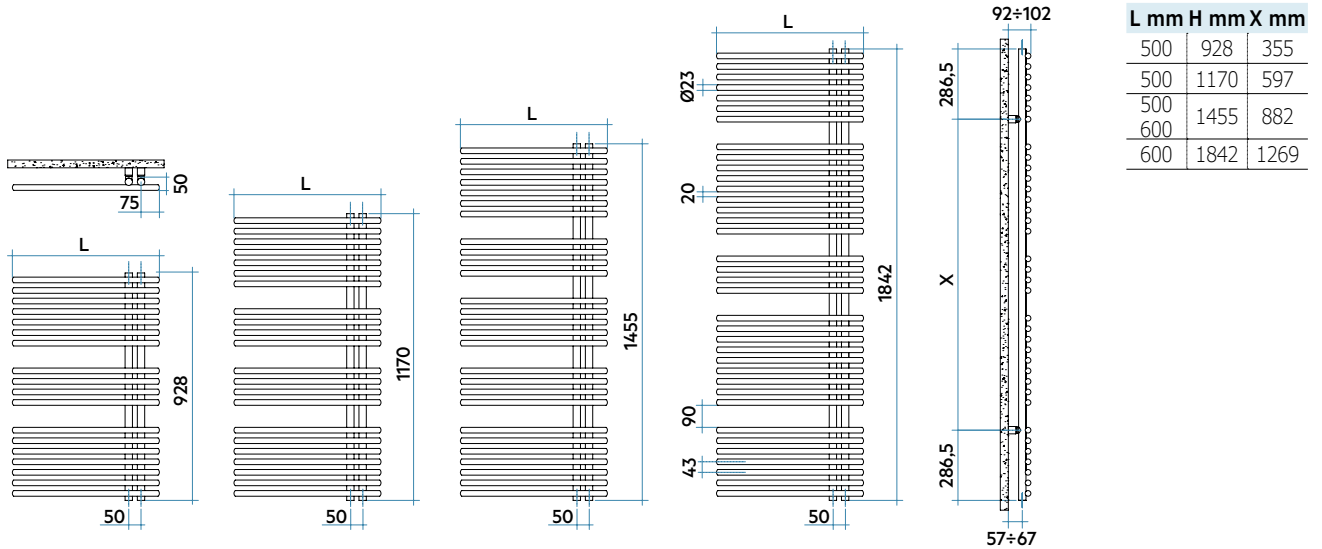

Model	Kod	Dub. mm	Visina mm	Širina mm	Osni raz. mm	Tež. Kg	Kap. lt	Toplinski Učinak (Δt)					Eksp. n.	Miješ. Rad. Watt	Code
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt			
928 18 cijevi 2 razmaka	YRS050 B 01 IR 01 NNN	50	928	500	50	8,7	3,5	499	402	309	220	136	1,183	400	ANRES400WDI
1170 22 cijevi 3 razmaka	YRM050 B 01 IR 01 NNN	50	1170	500	50	10,6	4,1	607	488	374	265	163	1,198	400	ANRES400WDI
1455 27 cijevi 4 razmaka	YRL050 B 01 IR 01 NNN	50	1455	500	50	13,0	5,0	744	592	447	311	187	1,257	700	ANRES700WDI
	YRL060 B 01 IR 01 NNN	50	1455	600	50	14,9	5,8	863	688	521	364	220	1,246	700	ANRES700WDI
1842 36 cijevi 4 razmaka	YRG060 B 01 IR 01 NNN	50	1842	600	50	19,2	7,6	1116	891	676	473	286	1,238	1000	ANRES1000WDI

Električni grijač za Dual Power

RADIATORI ZA KUPAONU

Za Δt različite od 60°C koristi se formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap FUNKY_S, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.

Za naručivanje radijatora u mješanoj verziji, unijeti kod standardne verzije + kod odgovarajućeg električnog grijača
 Primjer.: Mod. 1455 x 600: **YRL060 B 01 IR 01 NNN (€ 313,00) + ANRES700WDI (€ 122,38) = Tot. € 435,38**

Legenda Kodova:

Širina Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza

YR S 050 B | 01 | IR | 01 | NNN

Visina Kod pakiranja Kod vodovodnog standardnog priključka

Dekorativna i tehnička oprema



