

Tehničke karakteristike:

- cijevi izrađene od pravokutnog čeličnog lima 25x20 mm
- kolektori od čeličnog kvadratnog lima 30x30 mm
- narezi na završecima kolektora gornji i donji 1/2" Plin desni
- najveći dopušteni radni pritisak 4 bara
- najveća dopuštena radna temperatura 95°C
- priključak 50 mm
- hidraulički radiator je opremljen Boosterom koji je ugrađen iza radijatora sa snagom od 1000 W.

U cijenu uključeni:

- 4 priključka za ugradnju na zid, zavaren na zid, iste boje kao i radijator
- 2 nevidljiva odzračnika od 1/2" i poklopac za ventil

Dostupne završne obrade Uvećanje cijene


Standard Bijela

Završne obrade Classic


Završne obrade Special

Ostale RAL boje

Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570

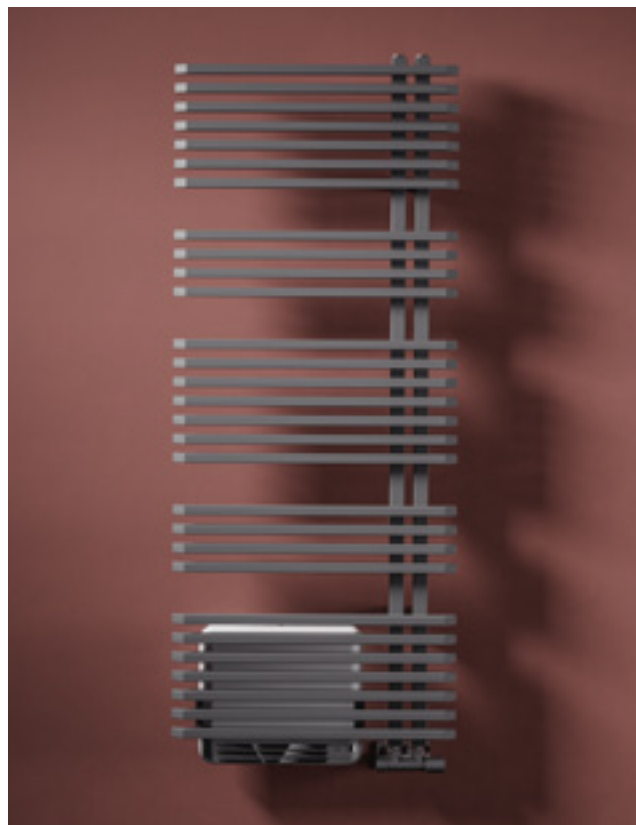


Spajanje

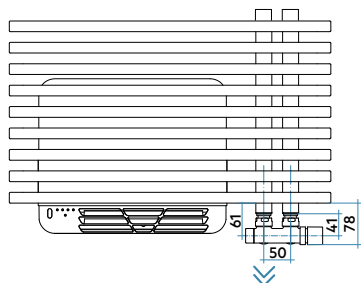

Tip s kolektorima na desnoj strani
Hidraulički priključak 50 mm

Dimenzije priključka s Irsap ventilima




Izborni



OSNOVNE ZNAČAJKE RASPRŠIVAČA ZRAKA


- Prekidač ON/OFF
- Razvijena električna snaga 230 V 50 Hz, 1 ph
- Snaga djelovanja: 1000 W
- Klasa izolacije: Klasa II
- Spajanje na uređaj se isporučuje na neutralnoj fazi za verziju sa ili bez šuko utičnice
- Pokazatelj zaštite: IP24
- Dužina električnog voda: 1200 mm
- Elektronički prostorni termostats

JAZZ_S AIR MIX

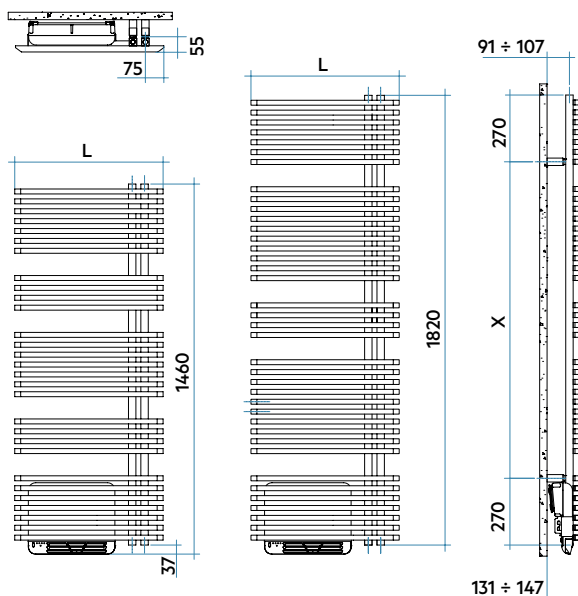

L mm H mm X mm

600	1460	920
600	1820	1280



Model	Kod	Dubina mm	Visina mm	Širina L mm	Osni raz. L' mm	Težina Kg	Kap. lt	Toplinski Učinak (Δt)					Eksp. n.	Dodatna snaga sa Boosterom Watt
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt		
1460 29 cijevi 4 razmaka	ZBL060 B 01 IR 01 NNN	124	1497	600	50	21,1	7,5	913	731	557	392	239	1,219	+ 1000
1820 38 cijevi 4 razmaka	ZBG060 B 01 IR 01 NNN	124	1857	600	50	26,5	9,7	1143	909	688	479	288	1,253	+ 1000


Za Δt različite od 60°C koristi se formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap JAZZ_S AIR MIX, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.


Legenda Kodova:

Širina	Kod za standardnu bijelu boju - za druge kodove boja, vidjeti unutarnju stranu uveza			
	Z	B	L	060 B
Visina	01	IR	01	NNN
	Kod pakiranja	Kod vodovodnog standardnog priključka		

Dekorativna i tehnička oprema



Set ventila i prigušnice
Str. 536



Set cijevna navlaka
Str. 540

Kronotermostat Wireless

JAZZ_S AIR MIX je opremljen wireless kronotermostatom koji omogućuje potpuno daljinsko upravljanje svim funkcijama koje pruža električni radijator. Zahvaljujući nepostojanju žica, kronotermostat ima prednost brze i jednostavne ugradnje, a bez potrebe pristupanja zahvatu adaptacije stana. **REELETTAS2501N**

Tehničke karakteristike: Komunikacija bez žica, putem radio signala koje se prenose odašiljaču spojenom na sustav.

- Polje djelovanja od cca 30-50 metara u stambenim prostorima (868 MHz).
- Komunikacija putem radiofrekvencije usklađena sa europskim pravilima
- Načini rada: Ručno

