

RELAX POWER



RELAX POWER

visina 1963 mm, dužina 653 mm. Završna obrada Agava plava (kod. 9N).

RELAX



Tehničke karakteristike:

- isijavajuća ploča
- visina navoja 50 mm od M24 x 19
- najveći dopušteni radni pritisak 10 bara
- najveća dopuštena radna temperatura je 95°C
- na zahtjev je na raspolaganju (kao vanserijska oprema) termostatska glava

U cijenu uključeni:

- inovativni sustav hidrauličnih nevidljivih spojeva ugrađen je na proizvodu, a upotpunjen je spojevima za spajanje na bakrene cijevi (promjera 12, 14 i 15 cm) i višeslojnim spojevima (14 debljina 2 i 16 debljina 2)
- sustav za zidnu ugradnju
- odzračni ventil
- predložak za ugradnju

Dostupne završne obrade Uvećanje cijene

Standard Bijela

Završne obrade Classic

Završne obrade Special

Ostale RAL boje


Za šifre tona završne obrade vidjeti str. 570

Nevidljivi vodovodni priključak **UKLJUČEN U CIJENU**

RELAX POWER se isporučuje s inovativnim nevidljivim vodovodnim spojevima. Ova vrsta spajanja omogućuje da ventili nisu više vidljivi, a time se naglašava formalni aspekt grijaćeg tijela. Druga jaka točka ove vrste vodovodnog spajanja odnosi se na izuzetnu jednostavnost instalacije.

Zahvaljujući sustavu ventila i držača, povezanima s fleksibilnom cijevi omogućena je visoka fleksibilnost ugradnje, jer se može po želji mijenjati vodovodna međuosovina od najmanjeg razmaka od 45 mm do maksimalnog od 100 mm.

Preporučuje se ugradnja koja omogućuje dovod vode na desnoj strani, a odvod na lijevoj. Preporučljivo je ugraditi radijator na minimalnu visinu od poda od 150-200 mm.

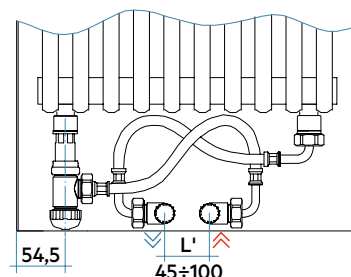

Model	Kod	Dubina mm	Visina H mm	Širina L mm	Os.		Toplinski Učink (Δt)					Eksp. n.	
					razmak L' mm	Težina Kg	Kap. lt	60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*		20°C Watt
Relax P. 688 x 653	REPI065B XX IR 01 AN	47,5	688	653	45 / 100	12,1	2,6	541	434	331	234	143	1,212
Relax P. 688 x 857	REPI085B XX IR 01 AN	47,5	688	857	45 / 100	15,7	3,4	711	570	435	307	188	1,212
Relax P. 688 x 1061	REPI106B XX IR 01 AN	47,5	688	1061	45 / 100	19,3	4,3	879	705	538	380	232	1,212
Relax P. 688 x 1197	REPI119B XX IR 01 AN	47,5	688	1197	45 / 100	21,7	4,8	993	796	607	429	262	1,212
Relax P. 688 x 1401	REPI140B XX IR 01 AN	47,5	688	1401	45 / 100	25,3	5,7	1161	931	710	501	307	1,212
Relax P. 868 x 653	REPH065B XX IR 01 AN	47,5	868	653	45 / 100	15,2	3,2	684	546	414	290	175	1,239
Relax P. 868 x 857	REPH085B XX IR 01 AN	47,5	868	857	45 / 100	19,7	4,3	899	717	544	381	230	1,239
Relax P. 868 x 1061	REPH106B XX IR 01 AN	47,5	868	1061	45 / 100	24,3	5,3	1112	887	673	471	285	1,239
Relax P. 868 x 1197	REPH119B XX IR 01 AN	47,5	868	1197	45 / 100	27,3	6,0	1255	1.001	759	532	322	1,239
Relax P. 868 x 1401	REPH140B XX IR 01 AN	47,5	868	1401	45 / 100	31,9	7,1	1468	1.171	888	622	376	1,239
Relax P. 1663 x 381	REPE038B XX IR 01 AN	47,5	1663	381	45 / 100	17,0	3,4	766	608	458	318	190	1,270
Relax P. 1663 x 517	REPE051B XX IR 01 AN	47,5	1663	517	45 / 100	22,9	4,7	1040	825	621	431	258	1,270
Relax P. 1663 x 653	REPE065B XX IR 01 AN	47,5	1663	653	45 / 100	28,8	6,1	1314	1.042	785	545	325	1,270
Relax P. 1963 x 381	REPD038B XX IR 01 AN	47,5	1963	381	45 / 100	20,0	4,0	878	695	522	361	215	1,282
Relax P. 1963 x 517	REPD051B XX IR 01 AN	47,5	1963	517	45 / 100	26,9	5,5	1191	943	708	490	291	1,282
Relax P. 1963 x 653	REPD065B XX IR 01 AN	47,5	1963	653	45 / 100	33,9	7,1	1504	1.191	895	619	368	1,282
Relax P. 2163 x 381	REPC038B XX IR 01 AN	47,5	2163	381	45 / 100	21,9	4,4	930	737	555	385	230	1,273
Relax P. 2163 x 517	REPC051B XX IR 01 AN	47,5	2163	517	45 / 100	29,6	6,1	1263	1.001	753	522	312	1,273
Relax P. 2163 x 653	REPC065B XX IR 01 AN	47,5	2163	653	45 / 100	37,3	7,8	1594	1.264	951	660	394	1,273


(*) Zahvaljujući visokom učinku grijaćih tijela Irsap RELAX POWER, idealni Δt kod projektiranja na niskoj temperaturi je Δt na 30°C.

Za Δt ≠ od 60°C koristi se formula: $Q = Q_n (\Delta t / 60)^n$


Dekorativna i tehnička oprema

Nosač ručnika je dizajnirani proizvod koji se može postaviti na željenu visinu, nakon ugradnje samog radijatora. Time se proizvod Relax diferencira u odnosu na prostoriju u kojoj se ugrađuje (predsoblje, dnevna soba, kupaonica, itd.).

Na raspolaganju je u jednoj verziji sa sjajnom kromiranom.




Crtež. 1



Crtež. 2

RELAX POWER

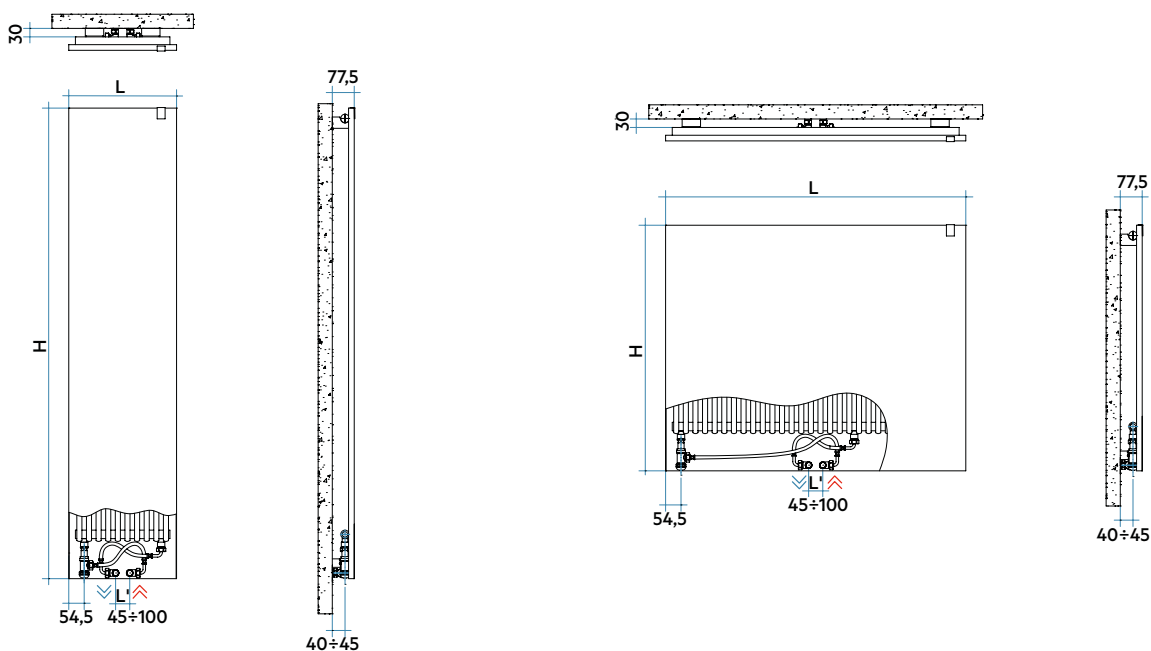

CE 15 - C -s2, d0
EN442-1

EN 442
Euronorm



TABLICA CIJENA (EURO) MODEL RELAX POWER

Model	Kod	Standard Bijela	Wall Finished	Satinirani Inox Čelik	Inox Čelik Zrcalo
		kod 01	kod 6B	kod AS	kod IS
Relax P. 688 x 653	REPI065B XX IR 01 AN				
Relax P. 688 x 857	REPI085B XX IR 01 AN				
Relax P. 688 x 1061	REPI106B XX IR 01 AN				
Relax P. 688 x 1197	REPI119B XX IR 01 AN				
Relax P. 688 x 1401	REPI140B XX IR 01 AN				
Relax P. 868 x 653	REPH065B XX IR 01 AN				
Relax P. 868 x 857	REPH085B XX IR 01 AN				
Relax P. 868 x 1061	REPH106B XX IR 01 AN				
Relax P. 868 x 1197	REPH119B XX IR 01 AN				
Relax P. 868 x 1401	REPH140B XX IR 01 AN				
Relax P. 1663 x 381	REPE038B XX IR 01 AN				
Relax P. 1663 x 517	REPE051B XX IR 01 AN				
Relax P. 1663 x 653	REPE065B XX IR 01 AN				
Relax P. 1963 x 381	REPD038B XX IR 01 AN				
Relax P. 1963 x 517	REPD051B XX IR 01 AN				
Relax P. 1963 x 653	REPD065B XX IR 01 AN				
Relax P. 2163 x 381	REPC038B XX IR 01 AN				
Relax P. 2163 x 517	REPC051B XX IR 01 AN				
Relax P. 2163 x 653	REPC065B XX IR 01 AN				

Toplinski učinak modela sa završnom obradom Zrcalo (kod IS) i Satinirani Inox Čelik (kod AS), smanjuje se za otprilike 30%.

XX = kod završne obrade:

01 = Kod Standard Bijela

6B = Wall Finished

AS = Satinirani Inox Čelik

IS = Inox Čelik Zrcalo

Legenda Kodova:

Visina Odabir boje Kod vodovodnog standardnog priključka
 REP I 065 BXX IR 01 AN
 Dužina Kod pakiranja

