



ARES

altezza 1462 mm, larghezza 530 mm. Finitura Bianco Standard (cod. 01).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm
- collettori laterali curvati a sezione semiovale 40x30 mm
- filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2" Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

I prezzi comprendono:


- 3 attacchi infratubo bianchi per fissaggio a muro
- valvola sfiato da 1/2"

❗ Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 520


Finiture disponibili

Bianco Standard (cod. 01)


Allacciamenti

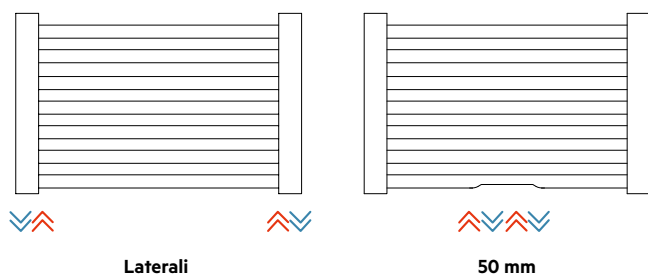

Dimensione allacciamenti con valvole IRSAP

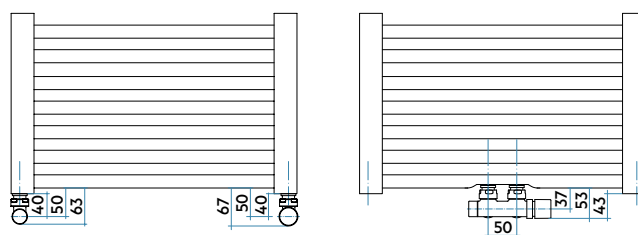

Allacciamento per valvole monotubo ed altre tipologie di allacciamenti vedi pag. 378

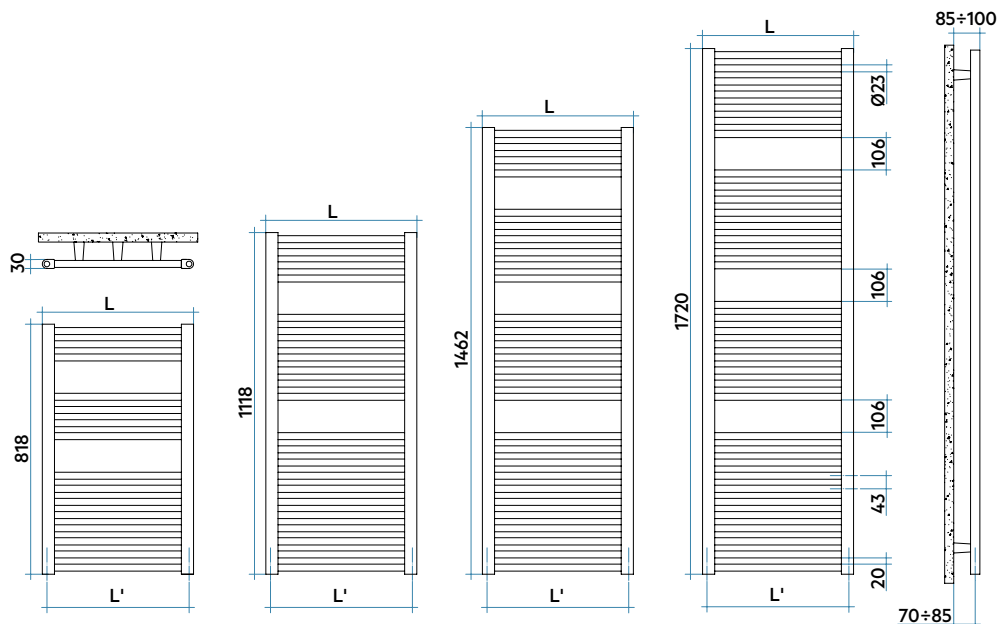

Modello	Codice	Prof.	Altezza	Largh.	Interasse	Peso	Cap.	Potenza Termica				Esp.	Funz. Misto
								$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$		
		P mm	H mm	L mm	L' mm	Kg	lt	kcal/h	Watt	Watt	Watt (*)	Watt	n.
818 15 tubi 2 intervalli	EIS038 B 01 IR 01 NNN	30	818	380	350	4,2	3,1	251	292	223	158	97	1,206
	EIS043 B 01 IR 01 NNN	30	818	430	400	4,5	3,4	279	324	248	175	107	1,207
	EIS048 B 01 IR 01 NNN	30	818	480	450	4,9	3,7	304	354	270	191	117	1,207
	EIS053 B 01 IR 01 NNN	30	818	530	500	5,3	4,0	330	384	293	207	127	1,206
	EIS058 B 01 IR 01 NNN	30	818	580	550	5,7	4,2	356	414	316	223	137	1,206
	EIS073 B 01 IR 01 NNN	30	818	730	700	8,8	4,8	433	503	384	272	167	1,206
1118 22 tubi 2 intervalli	EIM038 B 01 IR 01 NNN	30	1118	380	350	5,9	4,5	358	416	318	224	137	1,213
	EIM043 B 01 IR 01 NNN	30	1118	430	400	6,4	4,9	392	456	346	243	147	1,233
	EIM048 B 01 IR 01 NNN	30	1118	480	450	7,0	5,2	431	501	381	268	163	1,228
	EIM053 B 01 IR 01 NNN	30	1118	530	500	7,5	5,6	470	547	416	293	178	1,224
	EIM058 B 01 IR 01 NNN	30	1118	580	550	8,1	6,0	510	593	452	318	194	1,220
	EIM073 B 01 IR 01 NNN	30	1118	730	700	12,6	6,8	629	731	558	395	242	1,206
1462 28 tubi 3 intervalli	EIL038 B 01 IR 01 NNN	30	1462	380	350	7,6	5,8	465	541	412	290	176	1,223
	EIL043 B 01 IR 01 NNN	30	1462	430	400	8,3	6,2	509	592	450	316	192	1,227
	EIL048 B 01 IR 01 NNN	30	1462	480	450	8,9	6,8	560	651	495	348	212	1,226
	EIL053 B 01 IR 01 NNN	30	1462	530	500	9,6	7,2	611	710	540	380	231	1,225
	EIL058 B 01 IR 01 NNN	30	1462	580	550	10,3	7,7	661	769	585	411	250	1,224
	EIL073 B 01 IR 01 NNN	30	1462	730	700	16,1	8,7	814	946	720	507	309	1,222
1720 34 tubi 3 intervalli	EIG038 B 01 IR 01 NNN	30	1720	380	350	9,1	6,9	556	647	493	347	212	1,217
	EIG043 B 01 IR 01 NNN	30	1720	430	400	9,9	7,5	612	712	541	380	231	1,227
	EIG048 B 01 IR 01 NNN	30	1720	480	450	10,7	8,1	673	782	595	418	255	1,225
	EIG053 B 01 IR 01 NNN	30	1720	530	500	11,6	8,7	734	853	649	457	278	1,223
	EIG058 B 01 IR 01 NNN	30	1720	580	550	12,4	9,3	794	923	703	495	302	1,220
	EIG073 B 01 IR 01 NNN	30	1720	730	700	19,4	10,5	976	1.135	866	610	373	1,214

$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ consigliato per caldaie tradizionali

$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ consigliato per caldaie a condensazione e pompe di calore

$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ consigliato per pompe di calore

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori ARES, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Legenda Codice

Larghezza Codice colore Bianco Standard.

EIS038 B 01 IR 01 NNN

Altezza Codice imballo Codice allacciamento idraulico alle estremità dei collettori

Larghezza Codice colore Bianco Standard.

EIS038 B 01 IR 05 NNN

Altezza Codice imballo Codice allacciamento idraulico per attacchi 50 mm centrali ultimo tubo in basso

Resistenze elettriche

Resistenza elettrica con Interruttore (I)	Resistenza Elettrica con termostato elettronico (K)	Resistenza Elettrica con controllo elettronico (H)

Per caratteristiche tecniche e prezzi vedere sezione Accessori a pag. 516, per installazione vedi pag. 525

