



ARES ELETTRICO

altezza 1462 mm, larghezza 580 mm. Finitura Bianco Standard (cod. 01).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio
- elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm
- collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm
- cavo di alimentazione lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO
- completo di liquido termovettore

I prezzi comprendono:

- 3 infratubo per fissaggio a muro
- Il modello con controllo elettronico WiFi, tipologia E, prevede l'elettronica nella stessa finitura del radiatore



Scopri la nuova normativa Europea EcoDesign



Finiture disponibili

Bianco Standard (cod. 01)

Legenda Codice


Larghezza
Altezza
Tipologia resistenza elettrica
Codice colore Bianco Standard.
Codice imballo

El S 048 | S | 01 | IR | 01 | NNN

CONTROLLI ELETTRICI DISPONIBILI

RESISTENZA ELETTRICA CON COMANDO DIRETTO (TIPOLOGIA S)

N



Resistenza elettrica comandata senza spina. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP64. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi.

RESISTENZA ELETTRICA CON INTERRUOTORE ON/OFF (TIPOLOGIA D)



Resistenza elettrica con interruttore ON/OFF incorporato. Classe di isolamento I. Grado di protezione IP54. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi.

RESISTENZA ELETTRICA CON REGOLATORE PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA INTERNA DEL FLUIDO (TIPOLOGIA K)



Resistenza elettrica a connettore 4 poli con termostato elettronico per regolare la temperatura del fluido interno. Classe di isolamento I. Grado di protezione IP44. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi.

RESISTENZA ELETTRICA CON MODULO BLUETOOTH INTEGRATO (TIPOLOGIA Y)

N



Controllo elettronico con il modulo Bluetooth integrato. Programmazione remota (IRSAP APP NOW). Gestione della temperatura e della programmazione in prossimità del controllo elettronico. Classe II. Grado di protezione IP 24. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi.

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO IR (TIPOLOGIA H)



Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP44. L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi.

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO WI FI (TIPOLOGIA E)



Controllo elettronico WiFi per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP 24. L'elettronica è disponibile nello stesso colore del radiatore con cavo trasparente.

Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app IRSAP NOW disponibile su



Compatibile con i sistemi:





SCALDASALVIETTE ARES ELETTRICO SENZA INTERRUOTORE (S)


Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
N 818 - 15 tubi - 2 intervalli	EIS048 S 01 IR 01 NNN	30	818	480	9,1	300
	EIS058 S 01 IR 01 NNN	30	818	580	10,1	400
N 1118 - 22 tubi - 2 intervalli	EIM048 S 01 IR 01 NNN	30	1118	480	13,0	400
	EIM058 S 01 IR 01 NNN	30	1118	580	14,2	700
N 1462 - 28 tubi - 3 intervalli	EILO48 S 01 IR 01 NNN	30	1462	480	17,0	700
	EILO58 S 01 IR 01 NNN	30	1462	580	18,1	700
N 1720 - 34 tubi - 3 intervalli	EIG048 S 01 IR 01 NNN	30	1720	480	20,5	700
	EIG058 S 01 IR 01 NNN	30	1720	580	21,7	1000

SCALDASALVIETTE ARES ELETTRICO CON INTERRUOTORE (D)

Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
818 - 15 tubi - 2 intervalli	N EIS048 I 01 IR 01 NNN	30	818	480	9,1	300
	EIS058 I 01 IR 01 NNN	30	818	580	10,1	400
1118 - 22 tubi - 2 intervalli	N EIM048 I 01 IR 01 NNN	30	1118	480	13,0	400
	EIM058 I 01 IR 01 NNN	30	1118	580	14,2	700
1462 - 28 tubi - 3 intervalli	N EILO48 I 01 IR 01 NNN	30	1462	480	17,0	700
	EILO58 I 01 IR 01 NNN	30	1462	580	18,1	700
1720 - 34 tubi - 3 intervalli	N EIG048 I 01 IR 01 NNN	30	1720	480	20,5	700
	EIG058 I 01 IR 01 NNN	30	1720	580	21,7	1000

disponibile fino ad esaurimento scorte



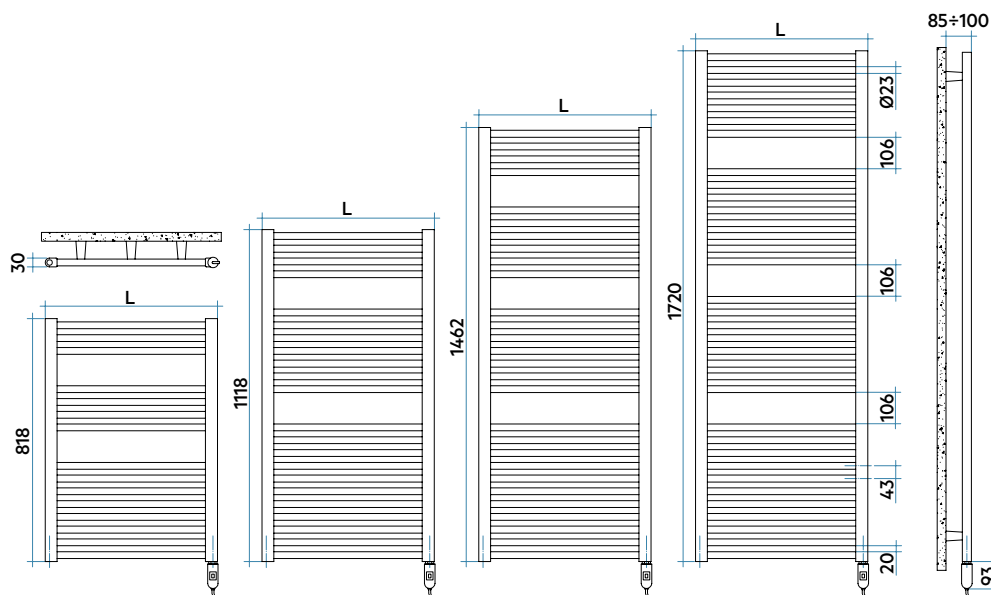
SCALDASALVIETTE ARES ELETTRICO CON REGOLATORE PER IL CONTROLLO DELLA TEMP. INTERNA DEL FLUIDO (K)

Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
818 - 15 tubi - 2 intervalli	N EIS048 K 01 IR 01 NNN	30	818	480	9,0	300
	EIS058 K 01 IR 01 NNN	30	818	580	10,0	400
1118 - 22 tubi - 2 intervalli	N EIM048 K 01 IR 01 NNN	30	1118	480	12,0	400
	EIM058 K 01 IR 01 NNN	30	1118	580	14,3	700
1462 - 28 tubi - 3 intervalli	N EIL048 K 01 IR 01 NNN	30	1462	480	16,9	700
	EIL058 K 01 IR 01 NNN	30	1462	580	18,2	700
1720 - 34 tubi - 3 intervalli	N EIG048 K 01 IR 01 NNN	30	1720	480	20,4	700
	EIG058 K 01 IR 01 NNN	30	1720	580	21,8	1000

disponibile fino ad esaurimento scorte

SCALDASALVIETTE ARES ELETTRICO CON MODULO BLUETOOTH INTEGRATO (Y)

Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
N 818 - 15 tubi - 2 intervalli	EIS048 Y 01 IR 01 NNN	30	818	480	9,4	300
	EIS058 Y 01 IR 01 NNN	30	818	580	10,3	400
N 1118 - 22 tubi - 2 intervalli	EIM048 Y 01 IR 01 NNN	30	1118	480	13,2	400
	EIM058 Y 01 IR 01 NNN	30	1118	580	14,4	700
N 1462 - 28 tubi - 3 intervalli	EIL048 Y 01 IR 01 NNN	30	1462	480	17,5	700
	EIL058 Y 01 IR 01 NNN	30	1462	580	18,4	700
N 1720 - 34 tubi - 3 intervalli	EIG048 Y 01 IR 01 NNN	30	1720	480	20,7	700
	EIG058 Y 01 IR 01 NNN	30	1720	580	22,0	1000

SCALDASALVIETTE ARES ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO (H)

Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
N 818 - 15 tubi - 2 intervalli	EIS048 H 01 IR 01 NNN	30	818	480	9,4	300
	EIS058 H 01 IR 01 NNN	30	818	580	10,3	400
N 1118 - 22 tubi - 2 intervalli	EIM048 H 01 IR 01 NNN	30	1118	480	13,2	400
	EIM058 H 01 IR 01 NNN	30	1118	580	14,4	700
N 1462 - 28 tubi - 3 intervalli	EIL048 H 01 IR 01 NNN	30	1462	480	17,5	700
	EIL058 H 01 IR 01 NNN	30	1462	580	18,4	700
N 1720 - 34 tubi - 3 intervalli	EIG048 H 01 IR 01 NNN	30	1720	480	20,7	700
	EIG058 H 01 IR 01 NNN	30	1720	580	22,0	1000

SCALDASALVIETTE ARES ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO WIFI (E)

Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
N 818 - 15 tubi - 2 intervalli	EIS048 E 01 IR 01 NNN	30	818	480	9,7	300
	EIS058 E 01 IR 01 NNN	30	818	580	10,6	400
N 1118 - 22 tubi - 2 intervalli	EIM048 E 01 IR 01 NNN	30	1118	480	13,8	400
	EIM058 E 01 IR 01 NNN	30	1118	580	14,8	700
N 1462 - 28 tubi - 3 intervalli	EIL048 E 01 IR 01 NNN	30	1462	480	17,9	700
	EIL058 E 01 IR 01 NNN	30	1462	580	18,7	700
N 1720 - 34 tubi - 3 intervalli	EIG048 E 01 IR 01 NNN	30	1720	480	21,2	700
	EIG058 E 01 IR 01 NNN	30	1720	580	22,3	1000

