



DEDALO ELETTRICO

altezza 1600 mm, larghezza 660 mm. Finitura Sablé (cod. Y4).
Designed by Synthesis Design

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- piastra radiante elettrica
- sistema riscaldante a resistenza
- controllo elettronico digitale wireless programmabile settimanalmente
- classe di isolamento II, IP44
- cavo di alimentazione bianco, lunghezza 1200 mm (uscita cavo lato basso sinistro), spina SCHUKO

Finiture disponibili

Finiture IRSAP (*)

Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 536

(*) Solo per codici: J8, 16, 1C, Y4, 3V, 2C, 2D, 1B, 4V, 9U, L3, 4D, L6, 8N, J4, 7D, 5V, 3P, 2V, 1V, 9N, 1P, 6V, 4P, 6C, K1, 18, 30, 32.

I prezzi comprendono:

- sistema per fissaggio a muro
- ricevitore wireless integrato sulla piastra con 2 led che segnano la modalità di funzionamento
- trasmettitore digitale wireless programmabile
- sistema di illuminazione a led opzionale



Scopri la nuova normativa Europea EcoDesign



Cronotermostato Wireless


DEDALO Elettrico con termostato wireless è dotato di un cronotermostato wireless che consente la completa gestione a distanza di tutte le funzioni dei radiatori elettrici.

Grazie all'assenza di fili, il cronotermostato ha il vantaggio di una veloce e facile installazione e non necessita opere di modifica sull'abitazione. Il controllo wireless può essere posizionato sulla parete.

Caratteristiche tecniche

- Comunicazione senza cavi di collegamento, mediante segnali radio trasmessi al ricevitore collegato all'impianto.
- Raggio di azione di ca. 30-50 metri in ambienti residenziali (868 MHz)
- Comunicazione in radiofrequenza conforme alla normativa europea
- FUNZIONE ITCS (Intelligence Temperature Control System), per il controllo intelligente della temperatura. Questa tecnologia consente di avere l'esatta temperatura desiderata all'ora impostata.
- funzione rilevamento finestra aperta



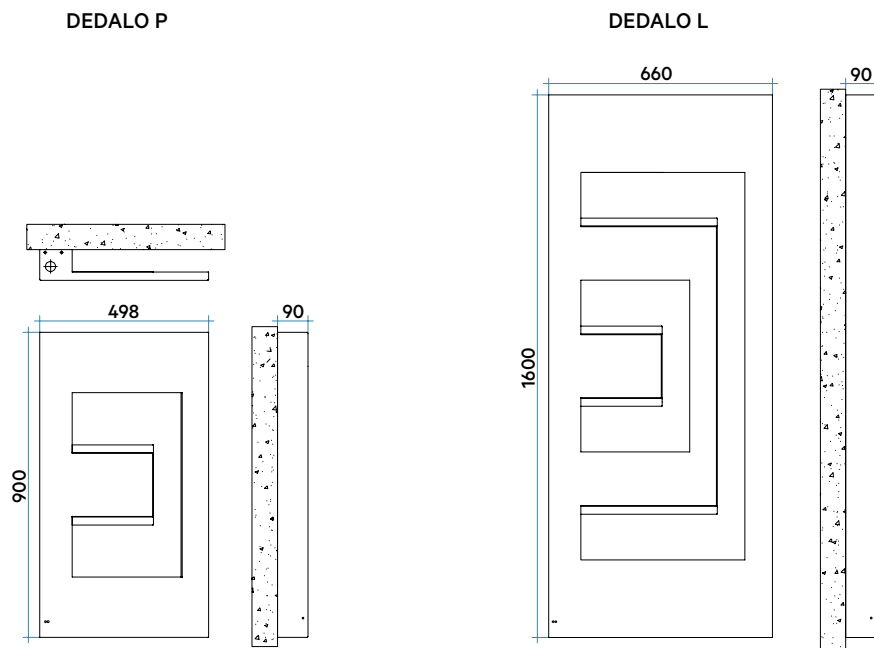

Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
DEDALO Elettrico	DEDP049Z XX IR NNN	90	900	498	17,2	300
	DEDL066Z XX IR NNN	90	1600	660	22,5	700
DEDALO Elettrico con luce	DEDP049Z XX IR NLN - LED-AA	90	900	498	17,2	300
	DEDL066Z XX IR NLN - LED-AA	90	1600	660	22,5	700

(*) Solo per codici: J8, 16, 1C, Y4, 3V, 2C, 2D, 1B, 4V, 9U, L3, 4D, L6, 8N, J4, 7D, 5V, 3P, 2V, 1V, 9N, 1P, 6V, 4P, 6C, K1, 18, 30, 32.

Legenda Codice

Dedalo El. senza opzione LED

Larghezza Codice opzione colore
DED P 049 Z XX IR NNN
 Altezza Codice imballo

Dedalo El. con opzione LED

Larghezza Codice opzione colore
DED P 049 Z XX IR NLN LED-AA Opzione per la configurazione prodotto accessorato con LED
 Altezza Codice imballo

