

**FLAUTO**

altezza 1218 mm, larghezza 556 mm. Finitura Nero Opaco (cod. K1).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 18 mm
- collettori laterali a sezione circolare di diametro 30 mm
- filettature estremità collettore 1/2" Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

I prezzi comprendono:

- 2 chela per fissaggio a muro e distanziere
- valvola sfiato da 1/2"

Finiture disponibili

Bianco Standard

Finiture IRSAP

Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 536

Lavorazioni particolari e sovrapprezzi:

Sovrapprezzo per 2 allacciamenti idraulici da 1/2" saldati su un collettore laterale **(Cod. B10)**

ATTENZIONE: un corretto funzionamento si ha soltanto se l'allacciamento idraulico inferiore, di uscita, è in asse con il 1° tubo in basso. Se l'allacciamento idraulico è più alto, tutti i tubi sottostanti potrebbero rimanere freddi poiché non attraversati dal flusso dell'acqua.

Predisposizione per allacciamento con alimentazione tramite valvola monotubo solo per impianti modul e/o bitubo, no monotubo ad anello **(Cod. B14, B15)**


❶ Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 520

Allacciamenti




Laterali

Dimensione allacciamenti con valvole IRSAP




Allacciamento per valvole monotubo ed altre tipologie di allacciamenti vedi pag. 378


cod. B10


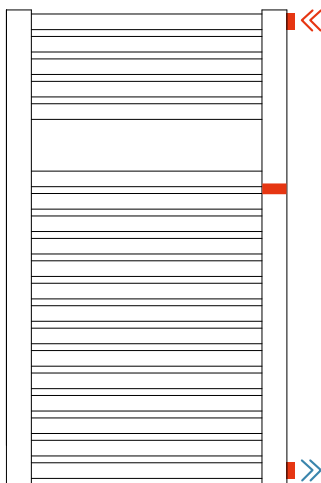


cod. B14

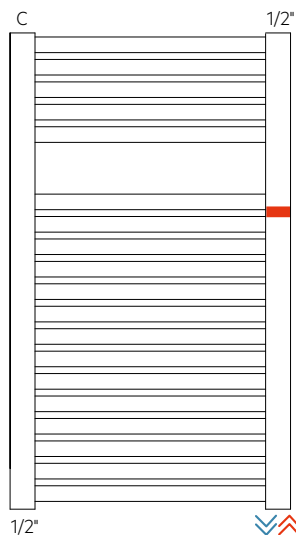

cod. B15

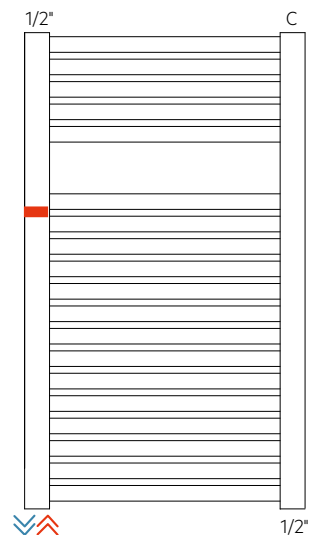

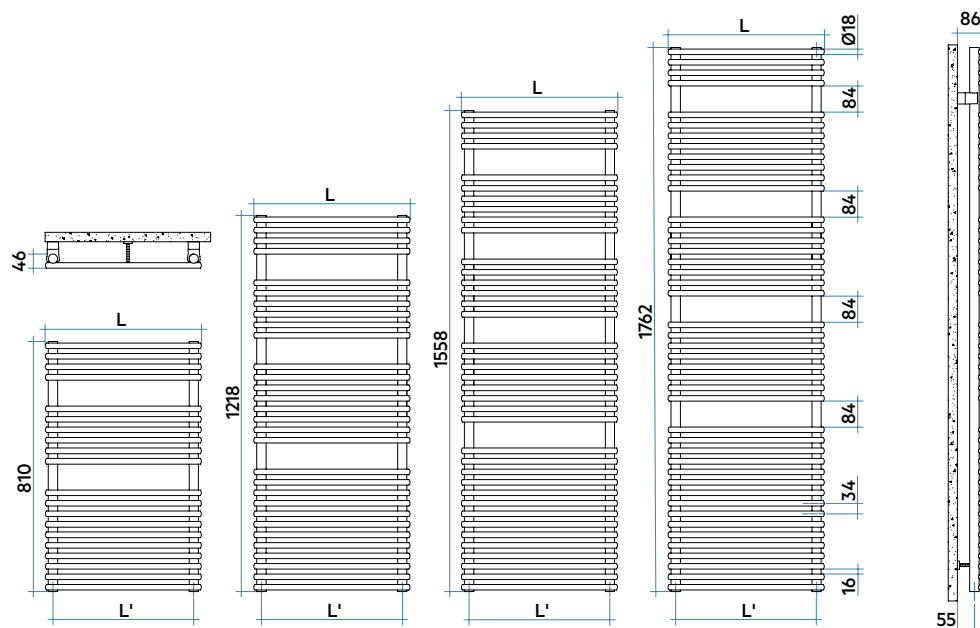

								Potenza Termica						
Modello	Codice	Prof.	Altezza	Largh.	Interasse	Peso	Cap.	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$	Esp.	Funz. Misto	
		P mm	H mm	L mm	L' mm	Kg	lt	kcal/h	Watt	Watt	Watt (°)	Watt	n.	Watt
810 20 tubi 2 intervalli	FTP045 B 01 IR 01 NNN	46	810	456	406	5,6	2,8	353	411	316	225	139	1,179	400
	FTP050 B 01 IR 01 NNN	46	810	506	456	6,1	3,0	384	446	343	244	152	1,177	400
	FTP055 B 01 IR 01 NNN	46	810	556	506	6,5	3,1	414	481	370	264	164	1,175	400
	FTP060 B 01 IR 01 NNN	46	810	606	556	7,0	3,3	445	517	398	284	176	1,173	400
	FTP075 B 01 IR 01 NNN	46	810	756	706	8,4	3,9	536	623	480	343	214	1,167	400
1218 30 tubi 3 intervalli	FTM045 B 01 IR 01 NNN	46	1218	456	406	8,4	4,1	515	599	460	327	202	1,187	400
	FTM050 B 01 IR 01 NNN	46	1218	506	456	9,1	4,4	558	648	498	354	219	1,184	700
	FTM055 B 01 IR 01 NNN	46	1218	556	506	9,8	4,7	600	698	536	382	236	1,181	700
	FTM060 B 01 IR 01 NNN	46	1218	606	556	10,5	5,0	642	747	574	409	254	1,177	700
	FTM075 B 01 IR 01 NNN	46	1218	756	706	12,5	5,9	769	894	689	492	307	1,168	700
1558 38 tubi 4 intervalli	FTL045 B 01 IR 01 NNN	46	1558	456	406	10,6	5,2	658	766	586	415	255	1,200	700
	FTL050 B 01 IR 01 NNN	46	1558	506	456	11,5	5,6	717	834	639	454	280	1,191	700
	FTL055 B 01 IR 01 NNN	46	1558	556	506	12,4	6,0	775	901	692	493	305	1,181	700
	FTL060 B 01 IR 01 NNN	46	1558	606	556	13,2	6,4	833	969	746	533	331	1,172	1000
	FTL075 B 01 IR 01 NNN	46	1558	756	706	15,9	7,5	1008	1.172	908	654	411	1,144	1000
1762 44 tubi 4 intervalli	FTG045 B 01 IR 01 NNN	46	1762	456	406	12,2	6,0	768	893	682	482	295	1,207	700
	FTG050 B 01 IR 01 NNN	46	1762	506	456	13,2	6,5	830	965	739	523	322	1,199	1000
	FTG055 B 01 IR 01 NNN	46	1762	556	506	14,3	6,9	892	1.037	795	565	349	1,190	1000
	FTG060 B 01 IR 01 NNN	46	1762	606	556	15,3	7,3	953	1.109	852	606	376	1,181	1000
	FTG075 B 01 IR 01 NNN	46	1762	756	706	18,3	8,6	1139	1.324	1.023	734	460	1,155	1000

$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ consigliato per caldaie tradizionali

$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ consigliato per caldaie a condensazione e pompe di calore

$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ consigliato per pompe di calore

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori FLAUTO, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Legenda Codice

Larghezza
Altezza
Codice colore Bianco Standard.
Per codice colore diverso vedere pag. 536.

FTP045 B 01 IR 01 NNN

Altezza
Codice imballo
Codice allacciamento idraulico

Resistenze elettriche

Resistenza elettrica con Interruttore (I)	Resistenza Elettrica con termostato elettronico (K)	Resistenza Elettrica con controllo elettronico (H)

Per caratteristiche tecniche e prezzi vedere sezione Accessori a pag. 516, per installazione vedi pag. 525

