FLAUTO 2
altezza 1762 mm, larghezza 606 mm. Finitura Amaranto (cod. 06).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 18 mm
- collettori laterali a sezione circolare di diametro 30 mm
- filettature estremità collettore 1/2" Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

I prezzi comprendono:

- 2 coppie di chela per fissaggio a muro
- valvola sfiato da 1/2"

Finiture disponibili
Bianco Standard
Finiture IRSAP
Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 536

Lavorazioni particolari e sovrapprezzi:
Sovrapprezzo per 2 allacciamenti idraulici da 1/2" saldati su un collettore laterale **(Cod. B10)**

ATTENZIONE: un corretto funzionamento si ha soltanto se l'allacciamento idraulico inferiore, di uscita, è in asse con il 1° tubo in basso. Se l'allacciamento idraulico è più alto, tutti i tubi sottostanti potrebbero rimanere freddi poiché non attraversati dal flusso dell'acqua.

Predisposizione per allacciamento con alimentazione tramite valvola monotubo solo per impianti modul e/o bitubo, no monotubo ad anello **(Cod. B14, B15)**

Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 520

Allacciamenti



Laterali

Dimensione allacciamenti con valvole IRSAP



Allacciamento per valvole monotubo ed altre tipologie di allacciamenti vedi pag. 378

cod. B10

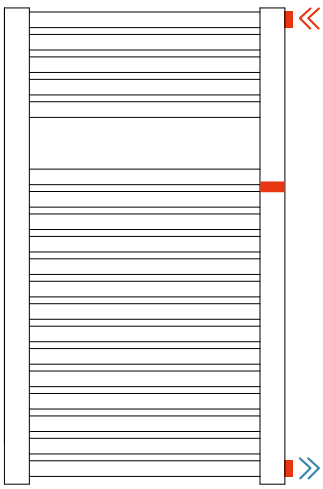

cod. B14

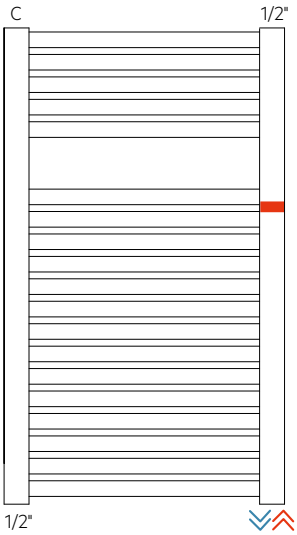

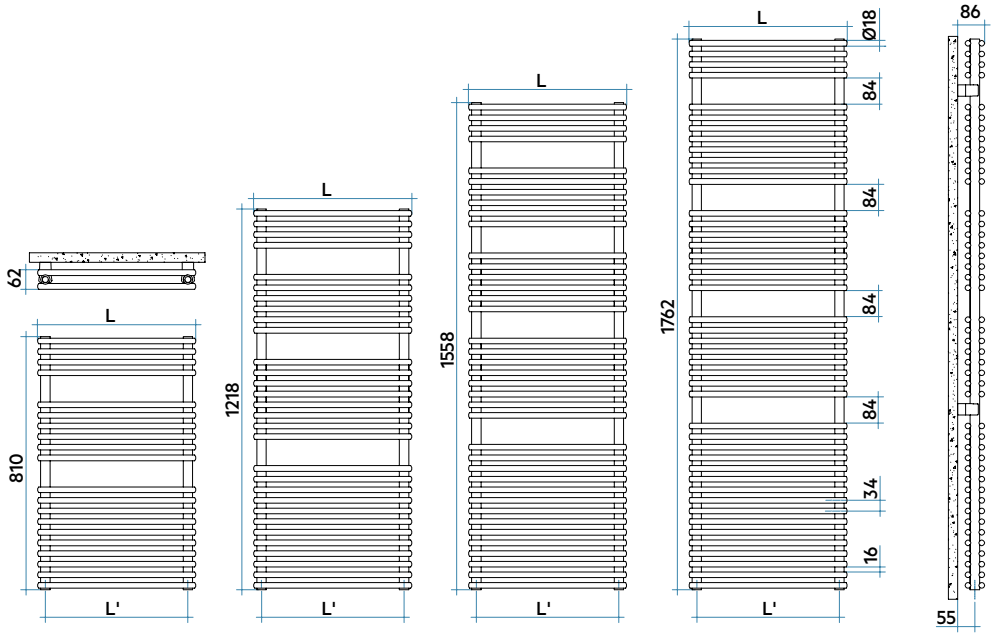

CE 01 EN442-1 EN 442 EURONORM

Modello	Codice	Prof.	Altezza	Largh.	Interasse	Peso	Cap.	Potenza Termica Δt=50°C		Δt=40°C	Δt=30°C	Δt=20°C	Esp.	Funz. Misto
		P mm	H mm	L mm	L' mm	Kg	lt	kcal/h	**Watt**	Watt	**Watt (*)**	Watt	n.	Watt
810 40 tubi 2 intervalli	**FDP045 B 01 IR 01 NNN**	62	810	456	406	9,8	4,5	498	**579**	444	**315**	194	1,192	400
	FDP050 B 01 IR 01 NNN	62	810	506	456	10,7	4,9	552	**642**	492	**349**	215	1,196	400
	FDP055 B 01 IR 01 NNN	62	810	556	506	11,6	5,3	607	**706**	540	**382**	235	1,199	700
	FDP060 B 01 IR 01 NNN	62	810	606	556	12,5	5,7	662	**769**	588	**416**	256	1,203	700
	FDP075 B 01 IR 01 NNN	62	810	756	706	15,3	6,9	826	**960**	732	**516**	316	1,214	1000
1218 60 tubi 3 intervalli	**FDM045 B 01 IR 01 NNN**	62	1218	456	406	14,7	6,8	705	**820**	624	**439**	268	1,221	700
	FDM050 B 01 IR 01 NNN	62	1218	506	456	16,0	7,4	783	**911**	694	**488**	298	1,221	700
	FDM055 B 01 IR 01 NNN	62	1218	556	506	17,4	8,0	862	**1.002**	763	**537**	328	1,220	1000
	FDM060 B 01 IR 01 NNN	62	1218	606	556	18,8	8,6	940	**1.093**	833	**586**	358	1,220	1000
	FDM075 B 01 IR 01 NNN	62	1218	756	706	22,9	10,3	1175	**1.367**	1.041	**733**	447	1,219	1000
1558 76 tubi 4 intervalli	**FDL045 B 01 IR 01 NNN**	62	1558	456	406	18,6	8,7	909	**1.057**	803	**563**	342	1,232	1000
	FDL050 B 01 IR 01 NNN	62	1558	506	456	20,3	9,4	1004	**1.168**	889	**625**	381	1,223	1000
	FDL055 B 01 IR 01 NNN	62	1558	556	506	22,1	10,1	1100	**1.279**	975	**688**	420	1,215	1000
	FDL060 B 01 IR 01 NNN	62	1558	606	556	23,8	10,9	1195	**1.390**	1.062	**751**	460	1,206	1000
	FDL075 B 01 IR 01 NNN	62	1558	756	706	29,0	13,1	1482	**1.723**	1.324	**942**	584	1,181	1000
1762 88 tubi 4 intervalli	**FDG045 B 01 IR 01 NNN**	62	1762	456	406	21,4	10,0	1035	**1.204**	912	**638**	386	1,242	1000
	FDG050 B 01 IR 01 NNN	62	1762	506	456	23,4	10,8	1155	**1.343**	1.021	**717**	435	1,230	1000
	FDG055 B 01 IR 01 NNN	62	1762	556	506	25,5	11,7	1276	**1.483**	1.130	**796**	486	1,219	1000
	FDG060 B 01 IR 01 NNN	62	1762	606	556	27,5	12,6	1396	**1.623**	1.240	**876**	537	1,207	1000
	FDG075 B 01 IR 01 NNN	62	1762	756	706	33,5	15,1	1756	**2.042**	1.572	**1.122**	697	1,173	1000

Δt=50°C consigliato per caldaie tradizionali Δt=40°C consigliato per caldaie a condensazione e pompe di calore Δt=30°C consigliato per pompe di calore

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori FLAUTO 2, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Qn\ (\Delta t / 50)^{n}$

Legenda Codice

Larghezza — Codice colore Bianco Standard. Per codice colore diverso vedere pag. 536.

FD P 045 B | 01 | IR | 01 | NNN

Altezza — Codice imballo — Codice allacciamento idraulico

Resistenze elettriche

Resistenza elettrica con Interruttore (I)	Resistenza Elettrica con termostato elettronico (K)	Resistenza Elettrica con controllo elettronico (H)

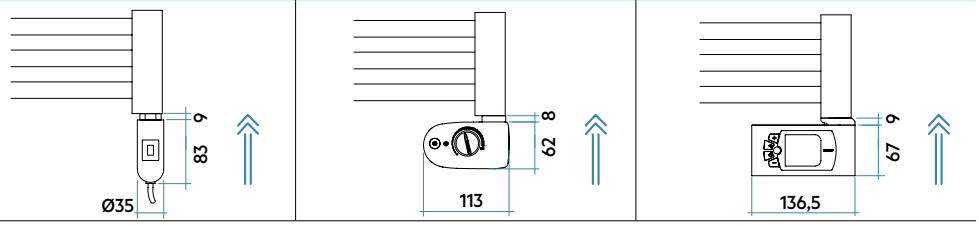

Per caratteristiche tecniche e prezzi vedere sezione Accessori a pag. 516, per installazione vedi pag. 525