



FUNKY_S

altezza 1455 mm, larghezza 500 mm. Finitura Nero (cod. 10).



Caratteristiche tecniche del prodotto:

- tubi in lamiera d'acciaio di Ø 23 mm
- collettori in lamiera d'acciaio Ø 30 mm
- filettature estremità collettore sup. e inf. 1/2" G dx
- pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
- allacciamento idraulico 50 mm
- non adatto all'installazione con impianto monotubo

I prezzi comprendono:

- 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore
- 2 valvole sfiato da 1/2" a scomparsa e coprivalvola


① Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 520

Finiture disponibili

Bianco Standard
 Finiture IRSAP
 Altri colori RAL


Codici finiture vedere pag. 536

Dimensione allacciamenti con valvole IRSAP




Allacciamento 50 mm REVERSIBILE

Il radiatore può essere installato con i collettori 50 mm a sinistra o a destra semplicemente ruotando il prodotto di 180°.






Tipologia con collettori a sinistra
 Allacciamento idraulico 50 mm

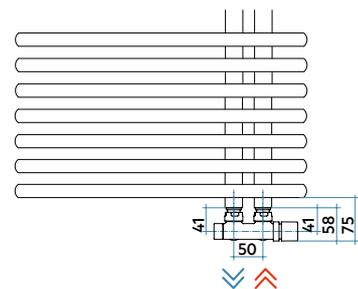

Tipologia con collettori a destra
 Allacciamento idraulico 50 mm

INSTALLAZIONE TIPICA PER LA GAMMA PRODOTTI ASIMMETRICI UTILIZZANDO IL RACCORDO A TRE VIE PER FUNZIONAMENTO MISTO

Quota "A" per valvole e detentori a squadro IRSAP = 40 mm. Cod. art. VALKITSUCUCUXX

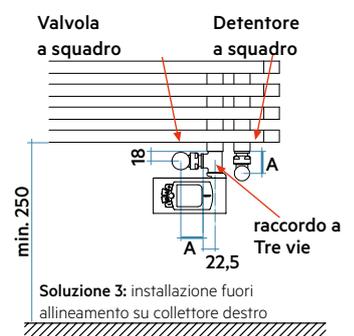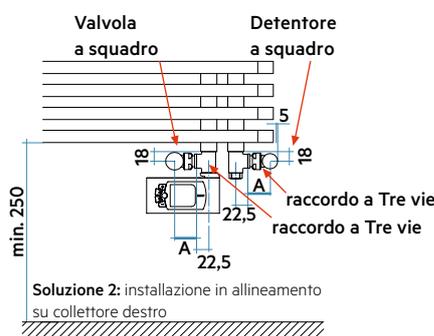

INSTALLAZIONE TIPICA PER LA GAMMA PRODOTTI ASIMMETRICI UTILIZZANDO VALVOLE SALVASPAZIO PER FUNZIONAMENTO MISTO

