



FUNKY_S ELETTRICO

altezza 1455 mm, larghezza 600 mm. Finitura Avorio (cod. 02).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- tubi in lamiera d'acciaio di Ø 23 mm
- collettori in lamiera d'acciaio Ø 30 mm
- completo di liquido termovettore
- lunghezza cavo 1200 mm, spina SCHUKO

I prezzi comprendono:

- 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore

❗ Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 520



Scopri la nuova normativa Europea EcoDesign




Finiture disponibili

Bianco Standard
Finiture IRSAP
Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 536


Configurazioni disponibili



Collettore lato destro

N CONTROLLO ELETTRICO BLUETOOTH

RESISTENZA ELETTRICA CON MODULO BLUETOOTH INTEGRATO (TIPOLOGIA Y)

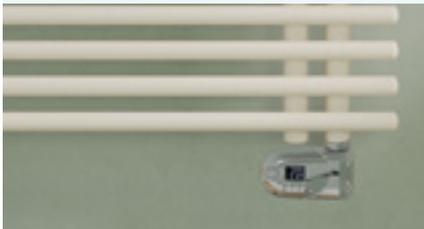

Controllo elettronico con il modulo Bluetooth integrato.
Programmazione remota (IRSAP APP NOW).



Gestione della temperatura e della programmazione in prossimità del controllo elettronico.


Classe II. Grado di protezione IP 24.

L' elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi; cromata con cavo grigio per radiatori colorati.



CONTROLLO ELETTRICO DIGITALE

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO IR (TIPOLOGIA H)

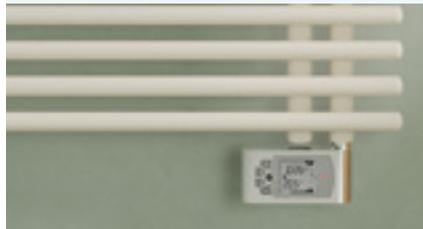

Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente.

Classe di isolamento II.

Grado di protezione IP44.

L' elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi; cromata con cavo grigio per radiatori colorati.



CONTROLLO WIFI

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO WI FI (TIPOLOGIA E)



Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app IRSAP NOW disponibile su:



Compatibile con i sistemi:




Controllo elettronico WiFi per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di Isolamento II.

Grado di protezione IP24.

L'elettronica è disponibile nello stesso colore del radiatore con cavo trasparente.


Guarda le guide online su: **www.irsap.com**



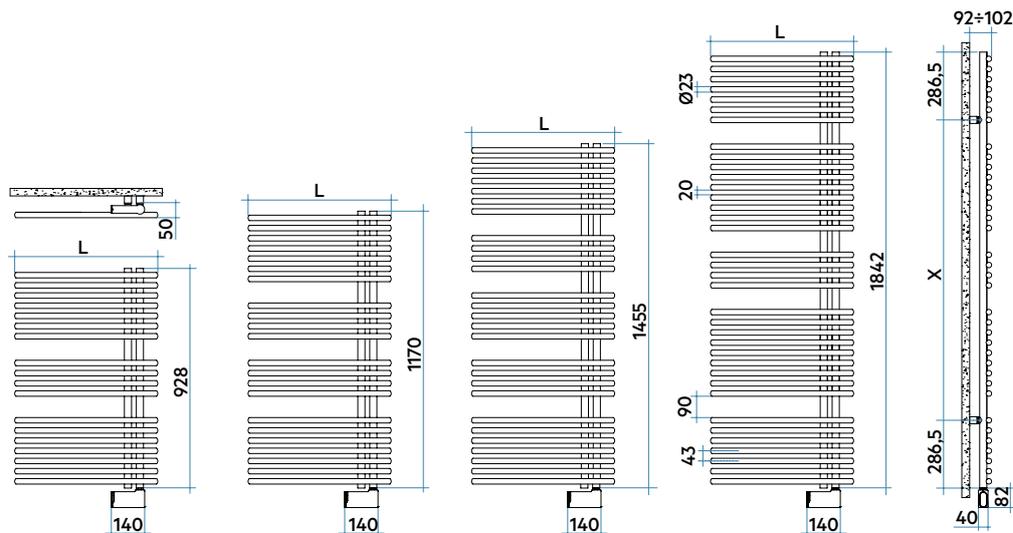

L mm	H mm	X mm
500	928	355
500	1170	597
600	1455	882
600	1842	1269


SCALDASALVIETTE FUNKY_S ELETTRICO CON MODULO BLUETOOTH INTEGRATO (Y)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
N 928 - 18 tubi - 2 intervalli	YRS050 Y 01 IR 01 NNN	50	928	500	12,3	400
N 1170 - 22 tubi - 3 intervalli	YRM050 Y 01 IR 01 NNN	50	1170	500	15,6	500
N 1455 - 27 tubi - 4 intervalli	YRL060 Y 01 IR 01 NNN	50	1455	600	21,9	750
N 1842 - 36 tubi - 4 intervalli	YRG060 Y 01 IR 01 NNN	50	1842	600	28,2	1000




SCALDASALVIETTE FUNKY_S ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO (H)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
928 - 18 tubi - 2 intervalli	YRS050 H 01 IR 01 NNN	50	928	500	12,3	400
1170 - 22 tubi - 3 intervalli	YRM050 H 01 IR 01 NNN	50	1170	500	15,6	500
1455 - 27 tubi - 4 intervalli	YRL060 H 01 IR 01 NNN	50	1455	600	21,9	750
1842 - 36 tubi - 4 intervalli	YRG060 H 01 IR 01 NNN	50	1842	600	28,2	1000



SCALDASALVIETTE FUNKY_S ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO WIFI (E)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
928 - 18 tubi - 2 intervalli	YRS050 E 01 IR 01 NNN	50	928	500	12,9	400
1170 - 22 tubi - 3 intervalli	YRM050 E 01 IR 01 NNN	50	1170	500	15,6	500
1455 - 27 tubi - 4 intervalli	YRL060 E 01 IR 01 NNN	50	1455	600	22,0	750
1842 - 36 tubi - 4 intervalli	YRG060 E 01 IR 01 NNN	50	1842	600	28,3	1000



Il radiatore viene fornito con la resistenza sempre montata all'interno del collettore.

Legenda Codice

Larghezza Codice colore Bianco Standard.
 Altezza Per codice colore diverso vedere pag. 536.

YRS 050 Y 01 IR 01 NNN

Altezza Codice imballo

