GET UP ELETTRICO
altezza 1499 mm, larghezza 550 mm. Finitura Ghiaccio (cod. 3P).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali a tubi rotondi diametro 23 mm
- collettori laterali rotondi con diametro 30 mm
- completo di liquido termovettore
- lunghezza cavo 1200 mm, uscita cavo lato basso destro, spina SCHUKO
- portata massima degli stendini: 7 kg

Finiture disponibili
Bianco Standard
Finiture IRSAP
Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 536

I prezzi comprendono:

- 3 attacchi per fissaggio a muro regolabili in profondità ed in tinta con il radiatore

Scopri la nuova normativa Europea EcoDesign

CONTROLLO ELETTRICO BLUETOOTH

RESISTENZA ELETTRICA CON MODULO BLUETOOTH INTEGRATO (TIPOLOGIA Y)

Controllo elettronico con il modulo Bluetooth integrato.
Programmazione remota (IRSAP APP NOW).

Available on the App Store | GET IT ON Google Play

Gestione della temperatura e della programmazione in prossimità del controllo elettronico.
Classe II. Grado di protezione IP 24.
L' elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi; cromata con cavo grigio per radiatori colorati.

CONTROLLO ELETTRICO DIGITALE

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO IR (TIPOLOGIA H)

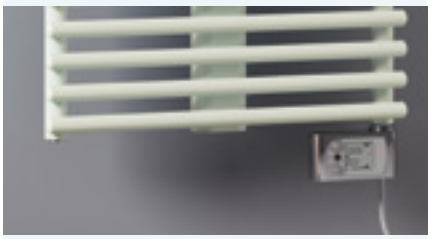

Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente.
Classe di isolamento II.
Grado di protezione IP44.
L' elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi; cromata con cavo grigio per radiatori colorati.

CONTROLLO WIFI

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO WI FI (TIPOLOGIA E)

Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app IRSAP NOW disponibile su:

Available on the App Store | GET IT ON Google Play

Compatibile con i sistemi:

Hey Google | alexa | Works with IFTTT

Controllo elettronico WiFi per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di Isolamento II.
Grado di protezione IP24.
L'elettronica è disponibile nello stesso colore del radiatore con cavo trasparente.

Guarda le guide online su: **www.irsap.com**.

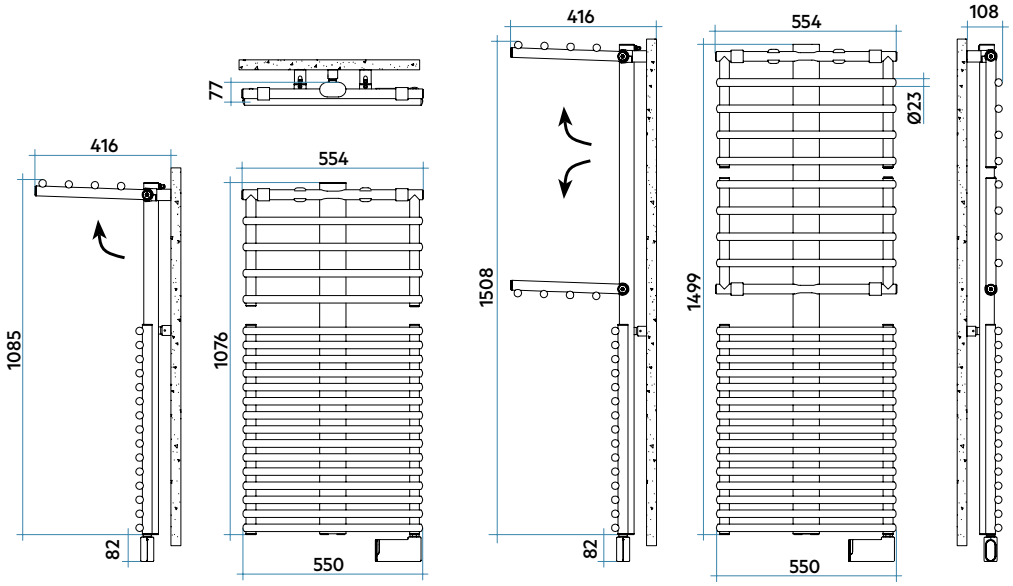

SCALDASALVIETTE GET UP ELETTRICO CON MODULO BLUETOOTH INTEGRATO (Y)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
N 1076 - 20 tubi - 1 intervallo	**GUM055 Y 01 IR 01 NNN**	77	1076	550	22,1	**500**
N 1499 - 25 tubi - 2 intervalli	**GUL055 Y 01 IR 01 NNN**	77	1499	550	29,3	**750**

SCALDASALVIETTE GET UP ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO (H)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
1076 - 20 tubi - 1 intervallo	**GUM055 H 01 IR 01 NNN**	77	1076	550	22,1	**500**
1499 - 25 tubi - 2 intervalli	**GUL055 H 01 IR 01 NNN**	77	1499	550	29,3	**750**

SCALDASALVIETTE GET UP ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO WIFI (E)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
1076 - 20 tubi - 1 intervallo	**GUM055 E 01 IR 01 NNN**	77	1076	550	22,1	**500**
1499 - 25 tubi - 2 intervalli	**GUL055 E 01 IR 01 NNN**	77	1499	550	29,3	**750**

Legenda Codice

Codice colore Bianco Standard.
Per codice colore diverso vedere pag. 536.

Larghezza

GU M 055 Y	01	IR	01	NNN

Altezza Codice imballo