



IT IS

altezza 1208 mm, larghezza 500 mm. Finitura Cromato (cod. 50).
Designed by Angeletti & Ruzza

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- elementi orizzontali a tubi di sezione rettangolare 60x20 mm
- collettori laterali a sezione rettangolare 70x20 mm
- filettature estremità montanti laterali 3/8" gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

I prezzi comprendono:

- valvole a squadro passo 50 mm, in tinta con il radiatore, completi di raccordi rame (diametri 12, 14 e 15 mm) e multistrato (14 sp.2 e 16 sp.2)
- kit copri tubi (adatto per tubi fino a 16 mm di spessore)
- sistemi di fissaggio a muro
- valvola sfiato cromata
- 1 mensola porta salviette in tinta con il radiatore

Finiture disponibili

Cromato (cod. 50)

ACCESSORI IT IS

Gli accessori del prodotto IT IS sono un complemento unico di design, applicabili in qualsiasi momento anche dopo l'installazione del prodotto, a qualsiasi altezza si voglia. Gli accessori permettono la diversificazione / personalizzazione di It Is rendendolo adatto a molteplici ambienti (bagno, living, ecc..). Gli accessori sono disponibili in 2 larghezze e nella finitura cromato lucido.



Fig. 1


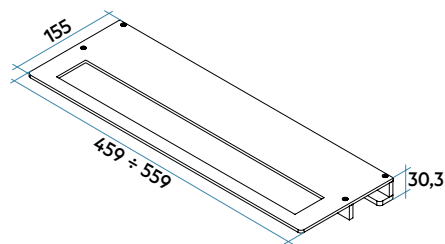


Fig. 2

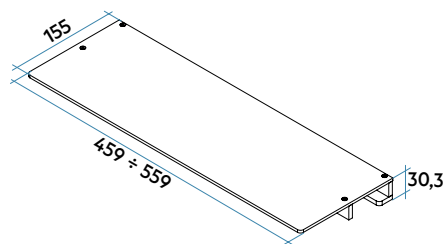

Codice

Porta salviette per It Is larghezza 500 mm, cromato lucido (Fig. 1)

ANSTEITS500F50

Porta salviette per It Is larghezza 600 mm, cromato lucido (Fig. 1)


ANSTEITS600F50

Accessorio piano per It Is larghezza 500 mm, cromato lucido (Fig. 2)

ANSTEITS500P50

Accessorio piano per It Is larghezza 600 mm, cromato lucido (Fig. 2)

ANSTEITS600P50

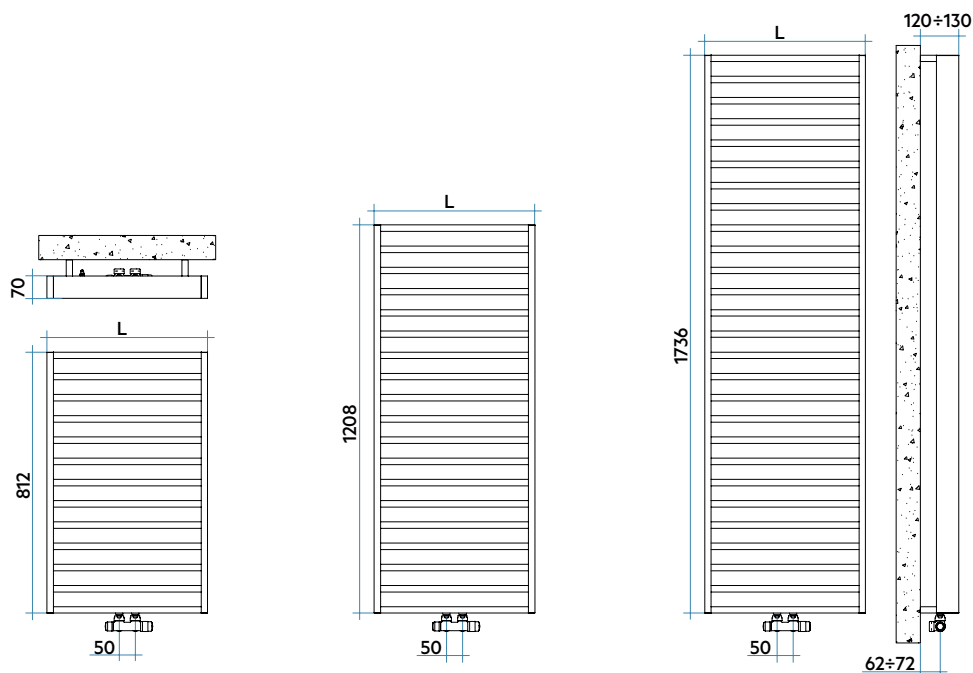

Modello	Codice	Prof. mm	Altezza H mm	Largh. L mm	Interasse L' mm	Peso Kg	Cap. lt	Potenza Termica					Esp. n.
								$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$		
								kcal/h	Watt	Watt (*)	Watt		
812	ITP050B 50 IR 01 NNN	70	812	500	50	11,1	1,4	289	336	254	177	107	1,250
13 tubi	ITP060B 50 IR 01 NNN	70	812	600	50	13,0	1,6	351	408	310	218	132	1,230
1208	ITL050B 50 IR 01 NNN	70	1208	500	50	16,3	2,0	436	507	385	270	164	1,230
19 tubi	ITL060B 50 IR 01 NNN	70	1208	600	50	19,0	2,3	498	579	440	309	188	1,230
1736	ITE050B 50 IR 01 NNN	70	1736	500	50	23,2	2,8	638	742	563	394	238	1,240
27 tubi	ITE060B 50 IR 01 NNN	70	1736	600	50	27,1	3,3	701	815	618	433	262	1,240

$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ consigliato per caldaie tradizionali

$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ consigliato per caldaie a condensazione e pompe di calore

$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ consigliato per pompe di calore

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori IT IS, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Legenda Codice

Larghezza Codice finitura Cromato
IT P 050 B | **50** | **IR** | **01** | **NNN**
 Altezza Codice imballo Codice Allacciamento Idraulico standard

