

**JAZZ_S**

altezza 1260 mm, larghezza 500 mm. Finitura Bianco Opaco (cod. J8).



Caratteristiche tecniche del prodotto:

- tubi in lamiera d'acciaio rettangolari 25x20 mm
- collettori in lamiera d'acciaio quadrati 30x30 mm
- filettature estremità collettore sup. e inf. 1/2" G dx
- pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
- allacciamento idraulico 50 mm
- non adatto all'installazione con impianto monotubo

I prezzi comprendono:

- 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore
- 2 valvole sfianto da 1/2" a scomparsa e coprivalvola

① Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 520

Finiture disponibili


Bianco Standard

Finiture IRSAP

Altri colori RAL


Codici finiture vedere pag. 536

Dimensione allacciamenti con valvole IRSAP




Allacciamento 50 mm REVERSIBILE

Il radiatore può essere installato con i collettori 50 mm a sinistra o a destra semplicemente ruotando il prodotto di 180°.






Tipologia con collettori a sinistra
Allacciamento idraulico 50 mm

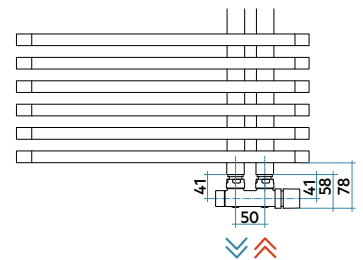



Tipologia con collettori a destra
Allacciamento idraulico 50 mm


INSTALLAZIONE TIPICA PER LA GAMMA PRODOTTI ASIMMETRICI UTILIZZANDO IL RACCORDO A TRE VIE PER FUNZIONAMENTO MISTO

Quota "A" per valvole e detentori a squadro IRSAP = 40 mm. Cod. art. VALKITSCUCUXX

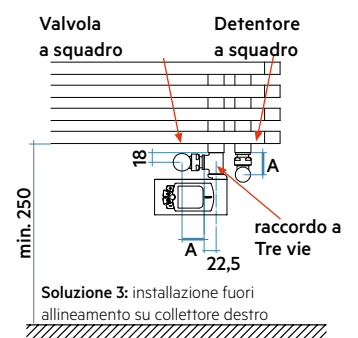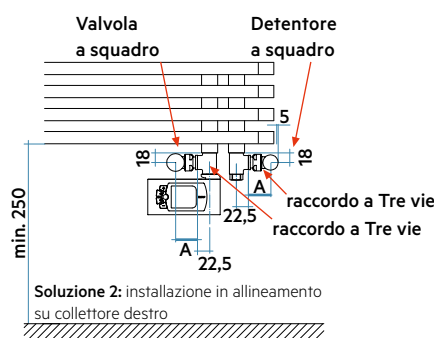

INSTALLAZIONE TIPICA PER LA GAMMA PRODOTTI ASIMMETRICI UTILIZZANDO VALVOLE SALVASPAZIO PER FUNZIONAMENTO MISTO



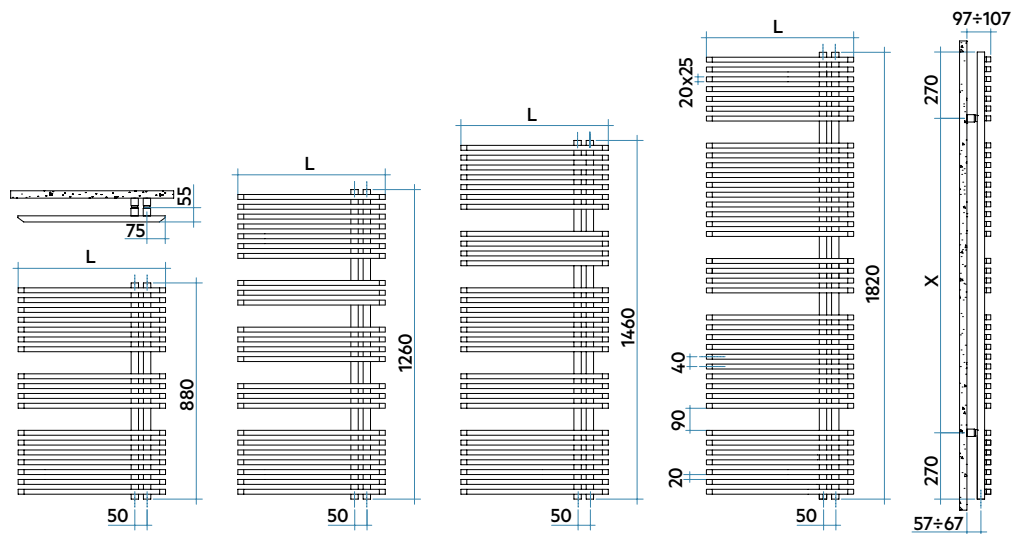

L mm	H mm	X mm
500	880	340
500	1260	720
500	1460	920
600	1820	1280



Modello	Codice	Prof. P mm	Altezza H mm	Largh. L mm	Interasse L' mm	Peso Kg	Cap. lt	Potenza Termica				Esp. n.	Funz. Misto Watt	
								$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ kcal/h	Watt	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ Watt	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ Watt (*)			$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$ Watt
880 18 tubi 2 intervalli	ZRS050 B 01 IR 01 NNN	55	880	500	50	10,0	4,1	356	414	312	217	130	1,264	400
1260 24 tubi 4 intervalli	ZRM050 B 01 IR 01 NNN	55	1260	500	50	13,3	5,8	493	573	429	296	175	1,295	600
1460 29 tubi 4 intervalli	ZRL050 B 01 IR 01 NNN	55	1460	500	50	16,3	6,7	562	653	490	338	200	1,289	700
	ZRL060 B 01 IR 01 NNN	55	1460	600	50	17,7	7,5	660	767	573	393	232	1,307	800
1820 38 tubi 4 intervalli	ZRG060 B 01 IR 01 NNN	55	1820	600	50	23,8	10,2	797	927	689	470	274	1,329	1000

$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ consigliato per caldaie tradizionali

$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ consigliato per caldaie a condensazione e pompe di calore

$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ consigliato per pompe di calore

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori JAZZ_S, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Legenda Codice

Larghezza
Codice colore Bianco Standard.
Per codice colore diverso vedere pag. 536.

ZR S 050 B 01 IR 01 NNN

Altezza
Codice imballo
Codice allacciamento idraulico

Resistenze elettriche

Resistenza elettrica con Interruttore (I)	Resistenza Elettrica con termostato elettronico (K)	Resistenza Elettrica con controllo elettronico (H)

Per caratteristiche tecniche e prezzi vedere sezione Accessori a pag. 516, per installazione vedi pag. 525

