



JAZZ_S ELETTRICO

altezza 1260 mm, larghezza 500 mm. Finitura Bianco Standard (cod. 01).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- tubi in lamiera d'acciaio rettangolari 25x20 mm
- collettori in lamiera d'acciaio quadrati 30x30 mm
- completo di liquido termovettore
- lunghezza cavo 1200 mm, spina SCHUKO

I prezzi comprendono:

- 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore

❗ Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 520



Scopri la nuova normativa Europea EcoDesign




Finiture disponibili

Bianco Standard
Finiture IRSAP
Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 536

Configurazioni disponibili

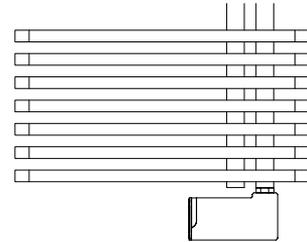

Collettore lato destro

N CONTROLLO ELETTRICO BLUETOOTH

RESISTENZA ELETTRICA CON MODULO BLUETOOTH INTEGRATO (TIPOLOGIA Y)



Controllo elettronico con il modulo Bluetooth integrato.

Programmazione remota (IRSAP APP NOW).



Gestione della temperatura e della programmazione in prossimità del controllo elettronico.


Classe II. Grado di protezione IP 24.

L' elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi; cromata con cavo grigio per radiatori colorati.



CONTROLLO ELETTRICO DIGITALE

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO IR (TIPOLOGIA H)

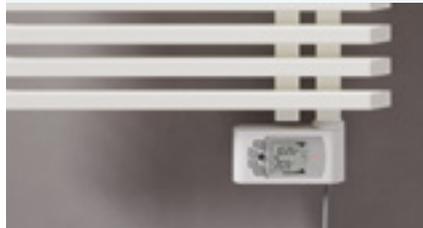

Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente.

Classe di isolamento II.

Grado di protezione IP44.

L' elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi; cromata con cavo grigio per radiatori colorati.



CONTROLLO WIFI

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO WI FI (TIPOLOGIA E)



Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app IRSAP NOW disponibile su:



Compatibile con i sistemi:




Controllo elettronico WiFi per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di Isolamento II.

Grado di protezione IP24.

L'elettronica è disponibile nello stesso colore del radiatore con cavo trasparente.

Guarda le guide online su: www.irsap.com.




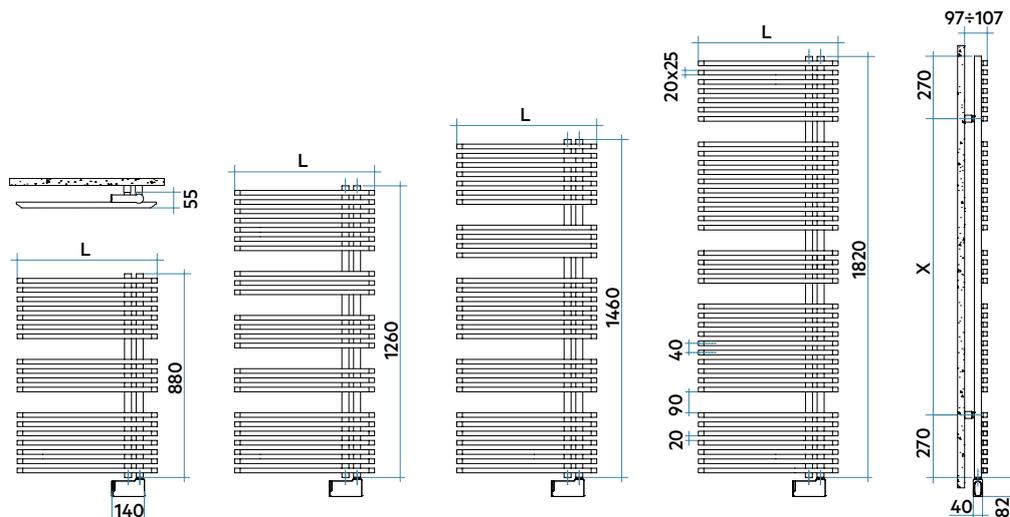

L mm	H mm	X mm
500	880	340
500	1260	720
600	1460	920
600	1820	1280




SCALDASALVIETTE JAZZ_S ELETTRICO CON MODULO BLUETOOTH INTEGRATO (Y)




Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
N 880 - 18 tubi - 2 intervalli	ZRS050 Y 01 IR 01 NNN	55	880	500	14,3	400
N 1260 - 24 tubi - 4 intervalli	ZRM050 Y 01 IR 01 NNN	55	1260	500	19,3	500
N 1460 - 29 tubi - 4 intervalli	ZRL060 Y 01 IR 01 NNN	55	1460	600	25,4	750
N 1820 - 38 tubi - 4 intervalli	ZRG060 Y 01 IR 01 NNN	55	1820	600	34,1	1000

SCALDASALVIETTE JAZZ_S ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO (H)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
880 - 18 tubi - 2 intervalli	ZRS050 H 01 IR 01 NNN	55	880	500	14,3	400
1260 - 24 tubi - 4 intervalli	ZRM050 H 01 IR 01 NNN	55	1260	500	19,3	500
1460 - 29 tubi - 4 intervalli	ZRL060 H 01 IR 01 NNN	55	1460	600	25,4	750
1820 - 38 tubi - 4 intervalli	ZRG060 H 01 IR 01 NNN	55	1820	600	34,1	1000

SCALDASALVIETTE JAZZ_S ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO WIFI (E)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
880 - 18 tubi - 2 intervalli	ZRS050 E 01 IR 01 NNN	55	880	500	14,4	400
1260 - 24 tubi - 4 intervalli	ZRM050 E 01 IR 01 NNN	55	1260	500	19,4	500
1460 - 29 tubi - 4 intervalli	ZRL060 E 01 IR 01 NNN	55	1460	600	25,4	750
1820 - 38 tubi - 4 intervalli	ZRG060 E 01 IR 01 NNN	55	1820	600	34,2	1000

Il radiatore viene fornito con la resistenza sempre montata all'interno del collettore.

Legenda Codice

Codice colore Bianco Standard.
Per codice colore diverso vedere pag. 536.

Larghezza Altezza Codice imballo

ZRS 050 H 01 IR 01 NNN

