QUADRAQUA
altezza 1828 mm, larghezza 300 mm. Finitura Bianco Standard (cod. 01).
Designed by Domenico De Palo

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- piastra radiante
- filettature da 1/2" gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 4 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Finiture disponibili
Bianco Standard
Finiture IRSAP
Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 536

I prezzi comprendono:

- valvola e detentore a squadro, in tinta con il radiatore, completi di raccordi rame (diametri 12, 14 e 15 mm) multistrato (14 spessore 2 e 16 spessore 2)
- kit copri tubi (adatto per tubi fino a 16 mm di spessore)
- 4 supporti a muro
- valvola sfiato

QUADRAQUA S

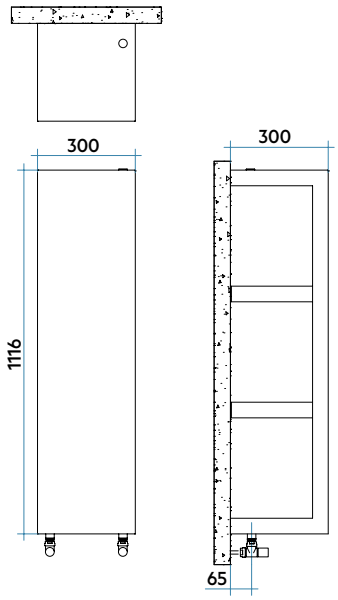

QUADRAQUA L

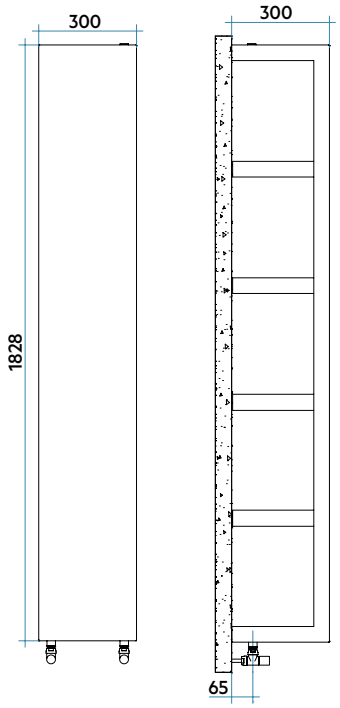

CE 08
EN442-1

EN 442 EURONORM

Modello	Codice	Prof.	Altezza	Largh.	Interasse	Peso	Cap.	Potenza Termica Δt=50°C		Δt=40°C	Δt=30°C	Δt=20°C	Esp.
		mm	H mm	L mm	L' mm	Kg	lt	kcal/h	**Watt**	Watt	**Watt (*)**	Watt	n.
QUADRAQUA S	**QDRS030B XX IR NNN**	300	1116	300	224	29,0	2,3	359	**417**	317	**223**	136	1,222
QUADRAQUA L	**QDRL030B XX IR NNN**	300	1828	300	224	44,3	3,5	564	**656**	497	**348**	211	1,240

Δt=50°C consigliato per caldaie tradizionali Δt=40°C consigliato per caldaie a condensazione e pompe di calore Δt=30°C consigliato per pompe di calore

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori QUADRAQUA, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C
Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Qn\ (\Delta t / 50)^n$

Legenda Codice

Larghezza Codice opzione colore

QDR S 030 B | XX | IR NNN

Altezza Codice imballo