

# RELAX OVER POWER

---



RADIATORI  
RELAX

## **RELAX OVER POWER**

altezza 1663 mm, larghezza 517 mm. Finitura Bianco Standard (cod. 01).



### Caratteristiche tecniche del prodotto:

- piastra radiante
- filettature passo 50 mm da M24x19
- pressione di esercizio massima ammessa 10 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C
- Il radiatore è già predisposto per l'inserimento della testa termostatica opzionale

### Finiture disponibili

Bianco Standard  
Finiture IRSAP  
Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 536

### I prezzi comprendono:

- sistema per fissaggio a muro
- innovativo sistema di collegamento idraulico a scomparsa, installato sul prodotto, completo di raccordi per allacciamento con tubi rame (diametri 12, 14 e 15 mm) e multistrato (14 sp. 2 e 16 sp. 2)
- valvola sfiato
- dima per l'installazione

❶ Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 520


### Allacciamento idraulico a scomparsa

RELAX OVER POWER è fornito con l'innovativo sistema di collegamento idraulico a scomparsa. Questa tipologia di allacciamento permette di non avere più valvole in vista, valorizzando l'aspetto formale del corpo scaldante. Un altro punto di forza di questa tipologia di collegamento idraulico è rappresentata dall'estrema facilità installativa.

Un sistema di valvola e detentore, collegati a dei tubi flessibili, permettono una elevata flessibilità di installazione variando a piacere l'interasse idraulico da un minimo di 45 mm ad un massimo di 100 mm. È consigliata l'installazione che prevede entrata dell'acqua a destra e uscita a sinistra.

Il collegamento idraulico a scomparsa con attacco universale M30 x 1,5 è così già predisposto per l'installazione di una testa termostatica (opzionale).

Si consiglia di installare il radiatore ad una altezza minima dal pavimento di 150 ÷ 200 mm.

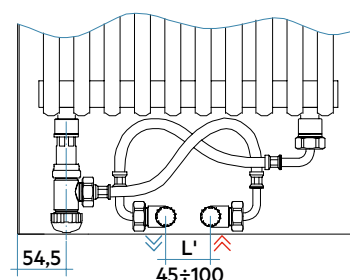

| Modello                           | Codice                      | Prof.<br>mm | Altezza<br>H mm | Largh.<br>L mm | Interasse<br>L' mm | Peso<br>Kg | Cap.<br>lt | Potenza Termica |             |         |             | Esp.<br>n. |       |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------|------------|------------|-----------------|-------------|---------|-------------|------------|-------|
|                                   |                             |             |                 |                |                    |            |            | Δt=50°C         | Δt=40°C     | Δt=30°C | Δt=20°C     |            |       |
| Relax Over P. 688 x 653           | <b>REOI065B XX IR 01 AN</b> | 63,5        | 688             | 653            | 45 / 100           | 17,3       | 4,4        | 587             | <b>682</b>  | 515     | <b>359</b>  | 216        | 1,255 |
| Relax Over P. 688 x 857           | <b>REOI085B XX IR 01 AN</b> | 63,5        | 688             | 857            | 45 / 100           | 22,4       | 5,9        | 770             | <b>895</b>  | 676     | <b>471</b>  | 283        | 1,255 |
| Relax Over P. 688 x 1061          | <b>REOI106B XX IR 01 AN</b> | 63,5        | 688             | 1061           | 45 / 100           | 27,5       | 7,3        | 953             | <b>1108</b> | 837     | <b>584</b>  | 351        | 1,255 |
| Relax Over P. 688 x 1197          | <b>REOI119B XX IR 01 AN</b> | 63,5        | 688             | 1197           | 45 / 100           | 31,0       | 8,3        | 1075            | <b>1250</b> | 945     | <b>658</b>  | 396        | 1,255 |
| Relax Over P. 688 x 1401          | <b>REOI140B XX IR 01 AN</b> | 63,5        | 688             | 1401           | 45 / 100           | 36,1       | 9,8        | 1258            | <b>1463</b> | 1106    | <b>770</b>  | 463        | 1,255 |
| Relax Over P. 868 x 653           | <b>REOH065B XX IR 01 AN</b> | 63,5        | 868             | 653            | 45 / 100           | 22,0       | 5,7        | 731             | <b>850</b>  | 641     | <b>445</b>  | 266        | 1,266 |
| Relax Over P. 868 x 857           | <b>REOH085B XX IR 01 AN</b> | 63,5        | 868             | 857            | 45 / 100           | 28,6       | 7,5        | 960             | <b>1116</b> | 841     | <b>584</b>  | 350        | 1,266 |
| Relax Over P. 868 x 1061          | <b>REOH106B XX IR 01 AN</b> | 63,5        | 868             | 1061           | 45 / 100           | 35,1       | 9,4        | 1188            | <b>1381</b> | 1041    | <b>723</b>  | 433        | 1,266 |
| Relax Over P. 868 x 1197          | <b>REOH119B XX IR 01 AN</b> | 63,5        | 868             | 1197           | 45 / 100           | 39,5       | 10,7       | 1340            | <b>1558</b> | 1175    | <b>816</b>  | 488        | 1,266 |
| Relax Over P. 868 x 1401          | <b>REOH140B XX IR 01 AN</b> | 63,5        | 868             | 1401           | 45 / 100           | 46,0       | 12,6       | 1569            | <b>1824</b> | 1375    | <b>955</b>  | 572        | 1,266 |
| <b>N</b> Relax Over P. 1163 x 381 | <b>REON038BXXIR01AN</b>     | 63,5        | 1163            | 381            | 45 / 100           | 18,0       | 4,4        | 594             | <b>691</b>  | 516     | <b>355</b>  | 209        | 1,304 |
| <b>N</b> Relax Over P. 1163 x 517 | <b>REON051BXXIR01AN</b>     | 63,5        | 1163            | 517            | 45 / 100           | 24,0       | 6,2        | 807             | <b>938</b>  | 701     | <b>482</b>  | 284        | 1,304 |
| <b>N</b> Relax Over P. 1163 x 653 | <b>REON065BXXIR01AN</b>     | 63,5        | 1163            | 653            | 45 / 100           | 30,6       | 6,8        | 1019            | <b>1185</b> | 886     | <b>609</b>  | 359        | 1,304 |
| Relax Over P. 1663 x 381          | <b>REOE038B XX IR 01 AN</b> | 63,5        | 1663            | 381            | 45 / 100           | 25,6       | 6,4        | 798             | <b>928</b>  | 696     | <b>480</b>  | 284        | 1,291 |
| Relax Over P. 1663 x 517          | <b>REOE051B XX IR 01 AN</b> | 63,5        | 1663            | 517            | 45 / 100           | 34,3       | 8,9        | 1084            | <b>1260</b> | 945     | <b>651</b>  | 386        | 1,291 |
| Relax Over P. 1663 x 653          | <b>REOE065B XX IR 01 AN</b> | 63,5        | 1663            | 653            | 45 / 100           | 43,1       | 11,4       | 1368            | <b>1591</b> | 1193    | <b>823</b>  | 487        | 1,291 |
| <b>N</b> Relax Over P. 1763 x 381 | <b>REOR038BXXIR01AN</b>     | 63,5        | 1763            | 381            | 45 / 100           | 27,1       | 6,7        | 836             | <b>972</b>  | 729     | <b>504</b>  | 299        | 1,304 |
| <b>N</b> Relax Over P. 1763 x 517 | <b>REOR051BXXIR01AN</b>     | 63,5        | 1763            | 517            | 45 / 100           | 36,4       | 9,4        | 1135            | <b>1320</b> | 990     | <b>684</b>  | 406        | 1,304 |
| <b>N</b> Relax Over P. 1763 x 653 | <b>REOR065BXXIR01AN</b>     | 63,5        | 1763            | 653            | 45 / 100           | 45,3       | 11,8       | 1434            | <b>1667</b> | 1251    | <b>863</b>  | 512        | 1,304 |
| Relax Over P. 1963 x 381          | <b>REOD038B XX IR 01 AN</b> | 63,5        | 1963            | 381            | 45 / 100           | 30,1       | 7,5        | 912             | <b>1060</b> | 796     | <b>551</b>  | 328        | 1,281 |
| Relax Over P. 1963 x 517          | <b>REOD051B XX IR 01 AN</b> | 63,5        | 1963            | 517            | 45 / 100           | 40,5       | 10,5       | 1238            | <b>1439</b> | 1081    | <b>748</b>  | 445        | 1,281 |
| Relax Over P. 1963 x 653          | <b>REOD065B XX IR 01 AN</b> | 63,5        | 1963            | 653            | 45 / 100           | 50,8       | 13,6       | 1563            | <b>1817</b> | 1365    | <b>944</b>  | 562        | 1,281 |
| Relax Over P. 2163 x 381          | <b>REOC038B XX IR 01 AN</b> | 63,5        | 2163            | 381            | 45 / 100           | 33,2       | 8,3        | 1001            | <b>1164</b> | 875     | <b>606</b>  | 361        | 1,279 |
| Relax Over P. 2163 x 517          | <b>REOC051B XX IR 01 AN</b> | 63,5        | 2163            | 517            | 45 / 100           | 44,6       | 11,6       | 1359            | <b>1580</b> | 1188    | <b>822</b>  | 490        | 1,279 |
| Relax Over P. 2163 x 653          | <b>REOC065B XX IR 01 AN</b> | 63,5        | 2163            | 653            | 45 / 100           | 56,0       | 15,0       | 1716            | <b>1995</b> | 1500    | <b>1038</b> | 618        | 1,279 |

Δt=50°C consigliato per caldaie tradizionali

Δt=40°C consigliato per caldaie a condensazione e pompe di calore

Δt=30°C consigliato per pompe di calore

(\*) Grazie alle elevate prestazioni delle piastre RELAX OVER POWER, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula:  $Q = Q_n (\Delta t / 50)^n$

### Porta salviette

Il porta salviette è un accessorio di design che può essere posizionato a radiatore già installato all'altezza desiderata differenziando il prodotto RELAX a seconda della stanza dove è installato (ingresso, salotto, bagno, ecc.). Disponibile in 2 versioni Small (Fig. 1) e Large (Fig. 2) entrambe in finitura cromo-lucido. Vedi pag. 515.




Fig. 1





Fig. 2

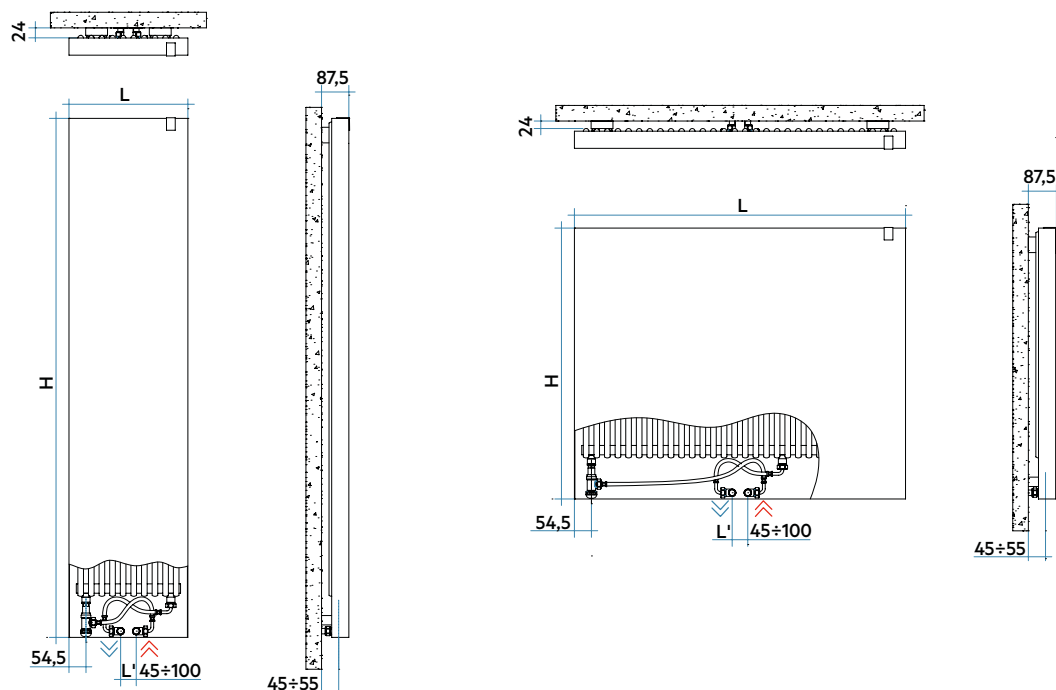

CE 15 - C -s2, d0  
EN442-1

EN 442

Tabella Prezzi (Euro) Finiture RELAX OVER POWER

| Modello                    | Codice               | Wall Finished | Acciaio Inox Satinato | Acciaio Inox Specchio |
|----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |                      | Cod. 6B       | Cod. AS               | Cod. IS               |
| Relax Over P. 688 x 653    | REOI065B XX IR 01 AN |               | Non disponibile       | Non disponibile       |
| Relax Over P. 688 x 857    | REOI085B XX IR 01 AN |               | Non disponibile       | Non disponibile       |
| Relax Over P. 688 x 1061   | REOI106B XX IR 01 AN |               | Non disponibile       | Non disponibile       |
| Relax Over P. 688 x 1197   | REOI119B XX IR 01 AN |               | Non disponibile       | Non disponibile       |
| Relax Over P. 688 x 1401   | REOI140B XX IR 01 AN |               | Non disponibile       | Non disponibile       |
| Relax Over P. 868 x 653    | REOH065B XX IR 01 AN |               | Non disponibile       | Non disponibile       |
| Relax Over P. 868 x 857    | REOH085B XX IR 01 AN |               | Non disponibile       | Non disponibile       |
| Relax Over P. 868 x 1061   | REOH106B XX IR 01 AN |               | Non disponibile       | Non disponibile       |
| Relax Over P. 868 x 1197   | REOH119B XX IR 01 AN |               | Non disponibile       | Non disponibile       |
| Relax Over P. 868 x 1401   | REOH140B XX IR 01 AN |               | Non disponibile       | Non disponibile       |
| N Relax Over P. 1163 x 381 | REON038BXXIR01AN     |               | 1.212,00              | 2.134,00              |
| N Relax Over P. 1163 x 517 | REON051BXXIR01AN     |               | 1.414,00              | 2.181,00              |
| N Relax Over P. 1163 x 653 | REON065BXXIR01AN     |               | 1.511,00              | 2.292,00              |
| Relax Over P. 1663 x 381   | REOE038B XX IR 01 AN |               |                       |                       |
| Relax Over P. 1663 x 517   | REOE051B XX IR 01 AN |               |                       |                       |
| Relax Over P. 1663 x 653   | REOE065B XX IR 01 AN |               |                       |                       |
| N Relax Over P. 1763 x 381 | REOR038BXXIR01AN     |               |                       |                       |
| N Relax Over P. 1763 x 517 | REOR051BXXIR01AN     |               |                       |                       |
| N Relax Over P. 1763 x 653 | REOR065BXXIR01AN     |               |                       |                       |
| Relax Over P. 1963 x 381   | REOD038B XX IR 01 AN |               |                       |                       |
| Relax Over P. 1963 x 517   | REOD051B XX IR 01 AN |               |                       |                       |
| Relax Over P. 1963 x 653   | REOD065B XX IR 01 AN |               |                       |                       |
| Relax Over P. 2163 x 381   | REOC038B XX IR 01 AN |               |                       |                       |
| Relax Over P. 2163 x 517   | REOC051B XX IR 01 AN |               |                       |                       |
| Relax Over P. 2163 x 653   | REOC065B XX IR 01 AN |               |                       |                       |

Le rese termiche nei modelli con finitura Specchio (cod. IS) e Acciaio Inox Satinato (cod. AS) si riduce circa del 30%.

XX = codice finitura:

01 = codice colore Bianco Standard

6B = codice Wall Finished

AS = codice Acciaio Inox Satinato

IS = codice Acciaio Inox Specchio

#### Legenda Codice

Altezza      Codice opzione colore      Codice Allacciamento Idraulico standard

REO I 065 B XX IR 01 AN

Larghezza      Codice imballo

