



SAX ELETTRICO

altezza 1800 mm, larghezza 415 mm. Finitura Nero Satinato (cod. 30).
Designed by Synthesis Design

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- collettori a sezione circolare diametro 30 mm
- elementi in lamiera d'acciaio di sezione rettangolare 20x25 mm
- completo di liquido termovettore
- resistenza elettrica dotata di un controllo elettronico WiFi
- cavo di alimentazione trasparente, in basso a sx per Orizzontale, in basso a dx per Verticale, lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO classe di Isolamento II, grado di protezione IP24
- installazione orizzontale e verticale; nell'installazione orizzontale i led devono essere verso il basso
- funzione VOC (controllo qualitativo dell'aria)

I prezzi comprendono:

- mensole per il fissaggio a muro con viti e tasselli
- sistema di illuminazione LED multicolore (opzionale)



Scopri la nuova normativa Europea EcoDesign



Finiture disponibili

Bianco Standard

Finiture IRSAP

Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 536

Controllo WiFi

Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app IRSAP NOW disponibile su:



Compatibile con i sistemi:



Il controllo WiFi, a bordo radiatore, si connette agli smartphone, così da rendere la gestione del prodotto semplice ed immediata, configurabile attraverso il download dell'APP IRSAP NOW disponibile sugli store Android e iOS.


Questa APP, consente la gestione di più abitazioni, permettendo di configurare le singole stanze o zone, in modo indipendente.


Il controllo WiFi è compatibile con Google Home, Amazon Alexa e protocollo IFTTT.

Il controllo WiFi, oltre a monitorare e impostare la temperatura desiderata, può avere le seguenti funzioni:

funzione stand-by, funzione blocco tasti, funzione antigelo, funzione HOME/AWAY (geolocalizzazione), funzione vacanze, funzione rilevamento finestra aperta, funzione ITCS (Intelligence Temperature Control System), cioè controllo intelligente della temperatura che consente di avere l'esatta temperatura all'ora impostata, funzione VOC (Volatile Organic Compound) cioè il controllo qualitativo dell'aria. Con l'app Now puoi variare da remoto la tonalità cromatica e l'intensità della luce led RGBW (opzionale) integrata nel radiatore.

Guarda le guide online su: support.smart@irsap.com

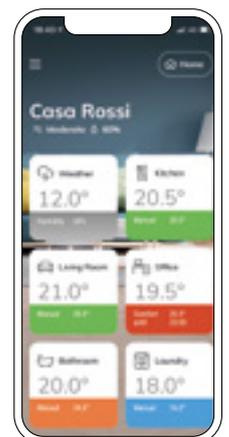

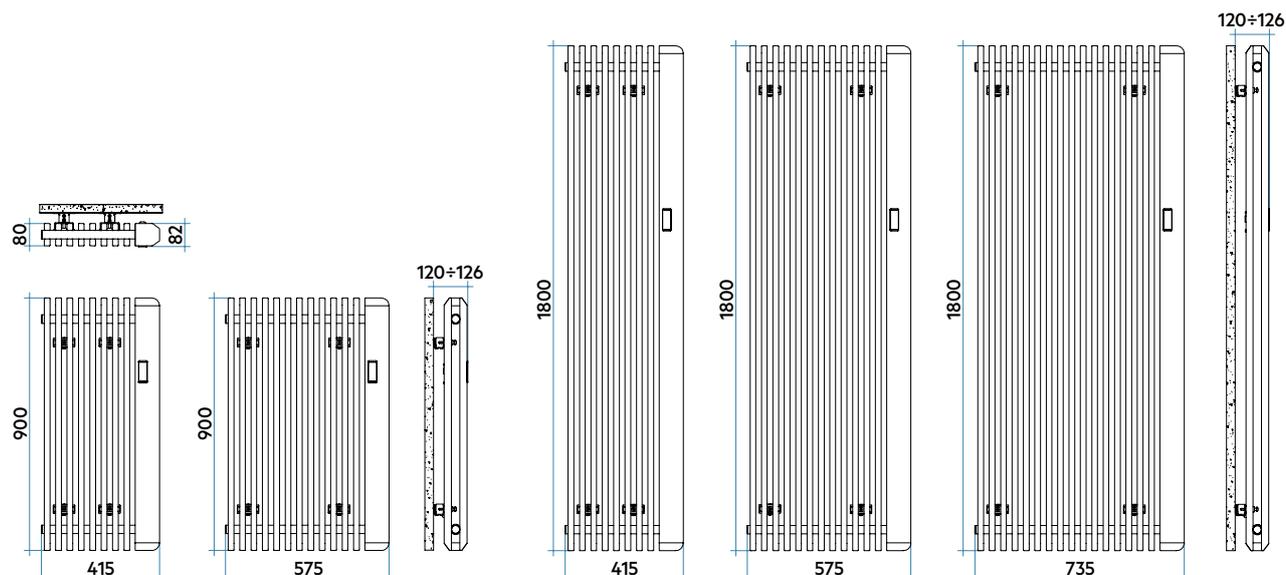

Modello	Codice	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza Elettrica
		P mm	H mm	L mm		Watt
SAX Elettrico 500 Watt	S2ES041E XX IR NNN	82	900	415	21,7	500
SAX Elettrico 750 Watt	S2ES057E XX IR NNN	82	900	575	30,6	750
SAX Elettrico 1000 Watt	S2EE041E XX IR NNN	82	1800	415	42,1	1000
SAX Elettrico 1500 Watt	S2EE057E XX IR NNN	82	1800	575	58,1	1500
SAX Elettrico 1800 Watt	S2EE073E XX IR NNN	82	1800	735	74,2	1800
SAX Elettrico con led 500 Watt	S2ES041E XX IR NLN - LED-AA	82	900	415	21,7	500
SAX Elettrico con led 750 Watt	S2ES057E XX IR NLN - LED-AA	82	900	575	30,6	750
SAX Elettrico con led 1000 Watt	S2EE041E XX IR NLN - LED-AA	82	1800	415	42,1	1000
SAX Elettrico con led 1500 Watt	S2EE057E XX IR NLN - LED-AA	82	1800	575	58,1	1500
SAX Elettrico con led 1800 Watt	S2EE073E XX IR NLN - LED-AA	82	1800	735	74,2	1800

Legenda Codice

SAX EI. senza opzione LED

Larghezza Codice opzione colore
S2ES041E XX IR NNN
 Altezza Codice imballo

SAX EI. con opzione LED

Larghezza Codice opzione colore
S2ES041E XX IR NLN LED-AA — Opzione per la configurazione prodotto accessoriatto con LED
 Altezza Codice imballo

Indicazione di possibili installazioni

