

#### Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali rettangolari in lamiera d'acciaio 50x10 mm
- collettori in lamiera d'acciaio Ø 30 mm
- completo di liquido termovettore
- resistenza elettrica in classe 2 (doppio isolamento), dotata di un controllo elettronico wireless
- il radiatore è dotato di un booster con una potenza di 1000 Watt, questo sistema permette di fornire una temperatura uniforme nella stanza in cui è installato.
- Il comando Wireless, oltre a monitorare e impostare la temperatura desiderata, ha le seguenti funzioni: funzionamento Comfort, ridotto notturno, antigelo e arresto programmato
- cavo di alimentazione bianco, con spina schuko lunghezza 1200 mm, uscita cavo in basso a destra del diffusore d'aria
- alimentazione monofase 220 - 230 V, 50 Hz, Classe II, IP44

#### I prezzi comprendono:

- 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore
- cronotermostato Wireless
- **copertura diffusore d'aria in tinta con il radiatore**

**Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 520**



Scopri la nuova normativa Europea EcoDesign




#### Finiture disponibili

Bianco Standard  
Finiture IRSAP  
Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 536



#### Configurazioni disponibili

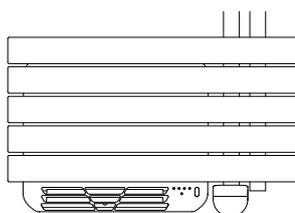


Collettore lato destro

#### Booster



#### Caratteristiche principali del diffusore d'aria

- Interruttore ON/OFF di alimentazione
- Potenza elettrica sviluppata 230 V 50 Hz, 1 ph
- Potenza di funzionamento = 1000 W
- Classe di isolamento: CLASSE II
- Indice di protezione: IP24
- Lunghezza del cavo elettrico: 1200 mm, spina schuko
- Cronotermostato Wireless

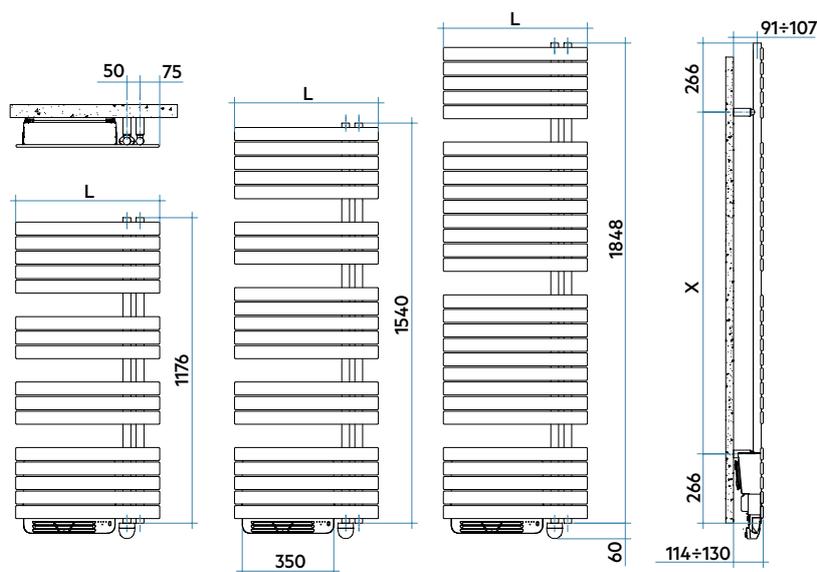

L mm	H mm	X mm
	1176	644
550	1540	1008
	1848	1316



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt	Res. supplementare
							con Booster Watt
1176 16 tubi 3 intervalli	<b>UBS055 Z 01 IR 01 NNN</b>	110	1236	550	22,0	500	+ 1000
1540 21 tubi 4 intervalli	<b>UBM055 Z 01 IR 01 NNN</b>	110	1600	550	26,8	750	+ 1000
1848 28 tubi 3 intervalli	<b>UBE055 Z 01 IR 01 NNN</b>	110	1908	550	33,1	1000	+1000

Il radiatore viene fornito con la resistenza sempre montata all'interno del collettore.

### Legenda Codice

Larghezza      Codice colore Bianco Standard.  
Per codice colore diverso vedere pag. 536.

**UBS 055 Z 01 IR 01 NNN**

Altezza      Codice imballo

### Cronotermostato Wireless per controllo diffusore d'aria

SOUL\_S AIR Elettrico con termostato wireless è dotato di un cronotermostato wireless che consente la completa gestione a distanza di tutte le funzioni dei radiatori elettrici. Grazie all'assenza di fili, il cronotermostato ha il vantaggio di una veloce e facile installazione e non necessita opere di modifica sull'abitazione.

#### Caratteristiche tecniche

- Comunicazione senza cavi di collegamento, mediante segnali radio trasmessi al ricevitore collegato all'impianto
- Comunicazione in radiofrequenza conforme alla normativa europea
- Modalità di selezione: Manuale, Automatico, Comfort, Economico, Festivo
- Si possono attivare tre programmi preimpostati e due modificabili dall'utente
- Temperatura di comfort settabile da 5° C a 30° C
- Funzione ITCS
- Funzione rilevamento finestra aperta

