

**SOUL\_S ELETTRICO**

altezza 1540 mm, larghezza 550 mm. Finitura Grigio Chiaro Opaco (cod. 8N).

**Caratteristiche tecniche del prodotto:**

- elementi orizzontali rettangolari in lamiera d'acciaio 50x10 mm
- collettori in lamiera d'acciaio Ø 30 mm
- completo di liquido termovettore
- lunghezza cavo 1200 mm, spina SCHUKO

**I prezzi comprendono:**

- 4 attacchi per fissaggio a muro in tinta con il radiatore

**❗ Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 520**



Scopri la nuova normativa Europea EcoDesign




**Finiture disponibili**

Bianco Standard  
Finiture IRSAP  
Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 536

**Configurazioni disponibili**



Collettore lato destro

**N CONTROLLO ELETTRICO BLUETOOTH**

**RESISTENZA ELETTRICA CON MODULO BLUETOOTH INTEGRATO (TIPOLOGIA Y)**



Controllo elettronico con il modulo Bluetooth integrato.

Programmazione remota (IRSAP APP NOW).



Gestione della temperatura e della programmazione in prossimità del controllo elettronico.

Classe II. Grado di protezione IP 24.

L' elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi; cromata con cavo grigio per radiatori colorati.



**CONTROLLO ELETTRICO DIGITALE**

**RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO IR (TIPOLOGIA H)**



Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente.

Classe di isolamento II.

Grado di protezione IP44.

L' elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi; cromata con cavo grigio per radiatori colorati.



**CONTROLLO WIFI**

**RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO WI FI (TIPOLOGIA E)**



Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app IRSAP NOW disponibile su:



Compatibile con i sistemi:




Controllo elettronico WiFi per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di Isolamento II.

Grado di protezione IP24.

L'elettronica è disponibile nello stesso colore del radiatore con cavo trasparente.


Guarda le guide online su: [www.irsap.com](http://www.irsap.com).



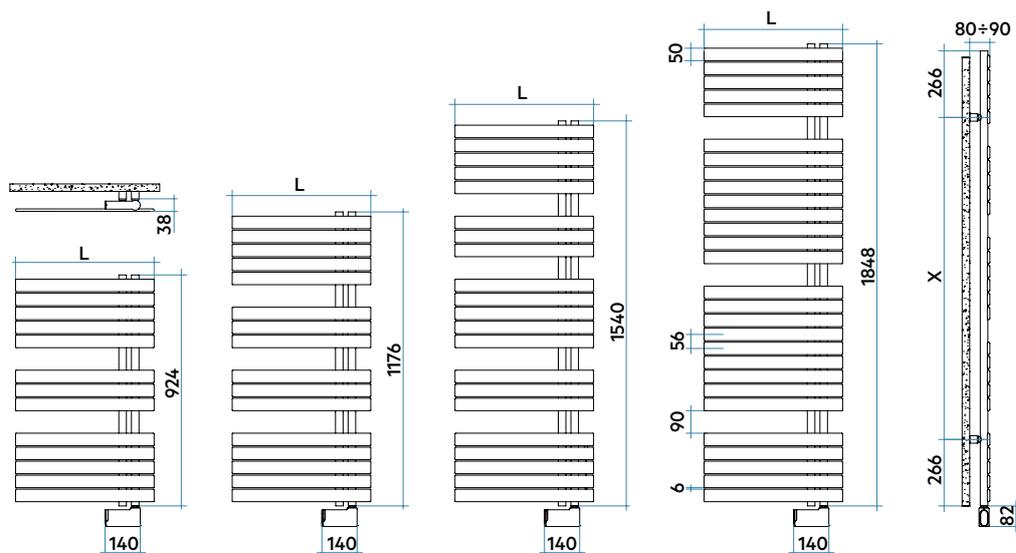


L mm	H mm	X mm
	924	392
	1176	644
550	1540	1008
	1848	1316

### SCALDASALVIETTE SOUL\_S ELETTRICO CON MODULO BLUETOOTH INTEGRATO (Y)




Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
<b>N</b> 924 - 13 tubi - 2 intervalli	<b>URP055 Y 01 IR 01 NNN</b>	38	924	550	13,5	<b>400</b>
<b>N</b> 1176 - 16 tubi - 3 intervalli	<b>URS055 Y 01 IR 01 NNN</b>	38	1176	550	16,2	<b>500</b>
<b>N</b> 1540 - 21 tubi - 4 intervalli	<b>URM055 Y 01 IR 01 NNN</b>	38	1540	550	21,0	<b>750</b>
<b>N</b> 1848 - 28 tubi - 3 intervalli	<b>URE055 Y 01 IR 01 NNN</b>	38	1848	550	26,9	<b>1000</b>

### SCALDASALVIETTE SOUL\_S ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO (H)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
924 - 13 tubi - 2 intervalli	<b>URP055 H 01 IR 01 NNN</b>	38	924	550	13,5	<b>400</b>
1176 - 16 tubi - 3 intervalli	<b>URS055 H 01 IR 01 NNN</b>	38	1176	550	16,2	<b>500</b>
1540 - 21 tubi - 4 intervalli	<b>URM055 H 01 IR 01 NNN</b>	38	1540	550	21,0	<b>750</b>
1848 - 28 tubi - 3 intervalli	<b>URE055 H 01 IR 01 NNN</b>	38	1848	550	26,9	<b>1000</b>

### SCALDASALVIETTE SOUL\_S ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO WIFI (E)



Modello	Codice	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Peso Kg	Potenza Elettrica Watt
924 - 13 tubi - 2 intervalli	<b>URP055 E 01 IR 01 NNN</b>	38	924	550	13,3	<b>400</b>
1176 - 16 tubi - 3 intervalli	<b>URS055 E 01 IR 01 NNN</b>	38	1176	550	16,0	<b>500</b>
1540 - 21 tubi - 4 intervalli	<b>URM055 E 01 IR 01 NNN</b>	38	1540	550	20,7	<b>750</b>
1848 - 28 tubi - 3 intervalli	<b>URE055 E 01 IR 01 NNN</b>	38	1848	550	26,7	<b>1000</b>

Il radiatore viene fornito con la resistenza sempre montata all'interno del collettore.

#### Legenda Codice

Codice colore Bianco Standard.  
Per codice colore diverso vedere pag. 536.

Larghezza: **URP 055 Y** | Altezza: **01** | Codice imballo: **01** | **NNN**

