VELA ELETTRICO
altezza 1820 mm, larghezza 560 mm. Finitura Agave (cod. 9N).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio
- elementi orizzontali a tubi ovali 50x20 mm
- collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm
- cavo di alimentazione lunghezza 1200 mm, spina SCHUKO
- completo di liquido termovettore

Finiture disponibili

Bianco Standard
Finiture IRSAP
Altri colori RAL

Codici finiture vedere pag. 536

I prezzi comprendono:

- 3 chela per fissaggio a muro
- Il modello con controllo elettronico WiFi, tipologia E, prevede l'elettronica nella stessa finitura del radiatore

Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 520

Scopri la nuova normativa Europea EcoDesign

CONTROLLI ELETTRICI DISPONIBILI

RESISTENZA ELETTRICA CON INTERRUTTORE ON/OFF (TIPOLOGIA I)

Resistenza elettrica con interruttore ON/OFF incorporato. Classe di isolamento I. Grado di protezione IP54. L' elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi; cromata con cavo grigio per radiatori colorati.

RESISTENZA ELETTRICA CON REGOLATORE PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA INTERNA DEL FLUIDO (TIPOLOGIA K)

Resistenza elettrica a connettore 4 poli con termostato elettronico per regolare la temperatura del fluido interno. Classe di isolamento I. Grado di protezione IP44. L' elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi; cromata con cavo grigio per radiatori colorati.

RESISTENZA ELETTRICA CON MODULO BLUETOOTH INTEGRATO (TIPOLOGIA Y)

N

Controllo elettronico con il modulo Bluetooth integrato. Programmazione remota (IRSAP APP NOW).

Available on the App Store | GET IT ON Google Play

Gestione della temperatura e della programmazione in prossimità del controllo elettronico. Classe II. Grado di protezione IP 24. L' elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi; cromata con cavo grigio per radiatori colorati.

ECO

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO IR (TIPOLOGIA H)

Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP44. L' elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod. 01) con cavo bianco per radiatori bianchi; cromata con cavo grigio per radiatori colorati.

ECO

RESISTENZA ELETTRICA CON CONTROLLO ELETTRONICO WI FI (TIPOLOGIA E)

Controllo elettronico WiFi per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente. Classe di Isolamento II. Grado di protezione IP 24. L'elettronica è disponibile nello stesso colore del radiatore con cavo trasparente.

Controlla il tuo radiatore da remoto utilizzando l'app IRSAP NOW disponibile su

Available on the App Store | GET IT ON Google Play

Compatibile con i sistemi:

Works with Hey Google | Works with Alexa | Works with IFTTT

ECO

SCALDASALVIETTE VELA ELETTRICO CON INTERRUTTORE (I)



Modello	Codice	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza Elettrica
		P mm	H mm	L mm	Kg	Watt
700 - 9 tubi - 1 intervallo	**VES056 I 01 IR 01 NNN**	30	700	560	12,4	**400**
1120 - 14 tubi - 2 intervalli	**VEM056 I 01 IR 01 NNN**	30	1120	560	19,1	**700**
1610 - 20 tubi - 3 intervalli	**VEL056 I 01 IR 01 NNN**	30	1610	560	27,0	**700**
1820 - 23 tubi - 3 intervalli	**VEE056 I 01 IR 01 NNN**	30	1820	560	30,4	**1000**

disponibile fino ad esaurimento scorte

SCALDASALVIETTE VELA ELETTRICO CON REGOLATORE PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA INTERNA DEL FLUIDO (K)



Modello	Codice	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza Elettrica
		P mm	H mm	L mm	Kg	Watt
700 - 9 tubi - 1 intervallo	**VES056 K 01 IR 01 NNN**	30	700	560	12,2	**400**
1120 - 14 tubi - 2 intervalli	**VEM056 K 01 IR 01 NNN**	30	1120	560	18,9	**700**
1610 - 20 tubi - 3 intervalli	**VEL056 K 01 IR 01 NNN**	30	1610	560	27,0	**700**
1820 - 23 tubi - 3 intervalli	**VEE056 K 01 IR 01 NNN**	30	1820	560	30,4	**1000**

disponibile fino ad esaurimento scorte

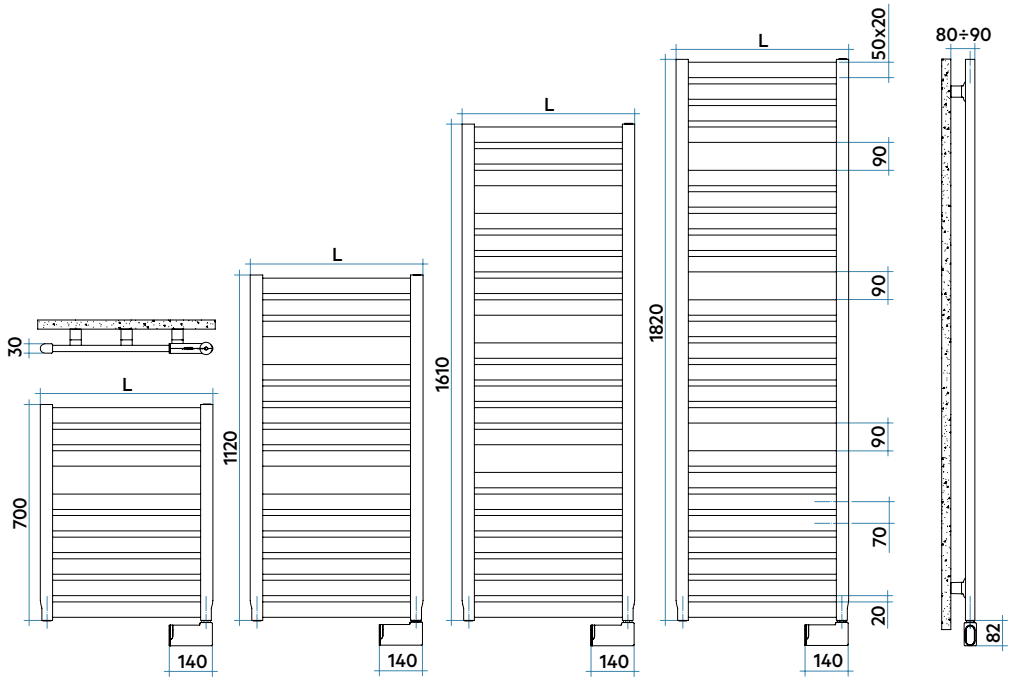

CE

SCALDASALVIETTE VELA ELETTRICO CON MODULO BLUETOOTH INTEGRATO (Y)

ECO



Modello	Codice	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza Elettrica
		P mm	H mm	L mm	Kg	Watt
N 700 - 9 tubi - 1 intervallo	**VES056 Y 01 IR 01 NNN**	30	700	560	12,6	**400**
N 1120 - 14 tubi - 2 intervalli	**VEM056 Y 01 IR 01 NNN**	30	1120	560	19,3	**700**
N 1610 - 20 tubi - 3 intervalli	**VEL056 Y 01 IR 01 NNN**	30	1610	560	27,3	**700**
N 1820 - 23 tubi - 3 intervalli	**VEE056 Y 01 IR 01 NNN**	30	1820	560	30,8	**1000**

SCALDASALVIETTE VELA ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO (H)

ECO



Modello	Codice	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza Elettrica
		P mm	H mm	L mm	Kg	Watt
700 - 9 tubi - 1 intervallo	**VES056 H 01 IR 01 NNN**	30	700	560	12,6	**400**
1120 - 14 tubi - 2 intervalli	**VEM056 H 01 IR 01 NNN**	30	1120	560	19,3	**700**
1610 - 20 tubi - 3 intervalli	**VEL056 H 01 IR 01 NNN**	30	1610	560	27,3	**700**
1820 - 23 tubi - 3 intervalli	**VEE056 H 01 IR 01 NNN**	30	1820	560	30,8	**1000**

SCALDASALVIETTE VELA ELETTRICO CON CONTROLLO ELETTRONICO WIFI (E)

ECO



Modello	Codice	Profondità	Altezza	Larghezza	Peso	Potenza Elettrica
		P mm	H mm	L mm	Kg	Watt
700 - 9 tubi - 1 intervallo	**VES056 E 01 IR 01 NNN**	30	700	560	12,9	**400**
1120 - 14 tubi - 2 intervalli	**VEM056 E 01 IR 01 NNN**	30	1120	560	19,7	**700**
1610 - 20 tubi - 3 intervalli	**VEL056 E 01 IR 01 NNN**	30	1610	560	27,7	**700**
1820 - 23 tubi - 3 intervalli	**VEE056 E 01 IR 01 NNN**	30	1820	560	31,1	**1000**

Legenda Codice