



VENUS CROMATO

altezza 1720 mm, larghezza 595 mm. Finitura Cromato (cod. 50).

Caratteristiche tecniche del prodotto:

- radiatore scaldasalviette in acciaio
- elementi orizzontali a tubi tondi di diametro 23 mm
- collettori laterali a sezione semiovale 40x30 mm
- filettature estremità collettore e attacchi centrali (50 mm), primo tubo inferiore 1/2" Gas destra
- pressione di esercizio massima ammessa 8 bar
- temperatura di esercizio massima ammessa 95°C

Finiture disponibili


Cromato (cod. 50)

I prezzi comprendono:


- 4 attacchi infratubo cromati per fissaggio a muro
- valvola sfiato da 1/2" cromata

❗ Per possibilità di richiesta modelli su misura vedi pag. 520


Allacciamenti

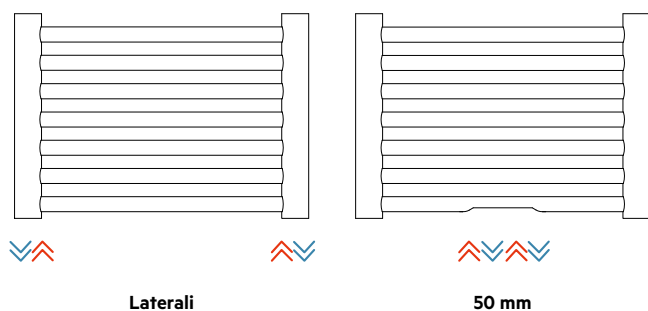

Dimensione allacciamenti con valvole IRSAP

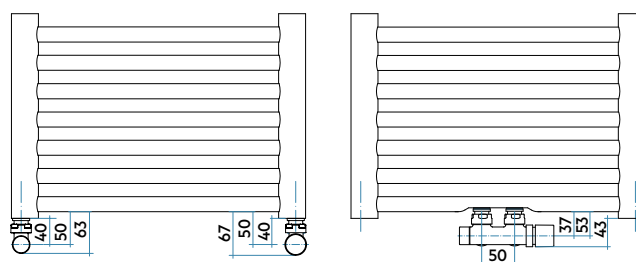

Allacciamento per valvole monotubo ed altre tipologie di allacciamenti vedi pag. 378

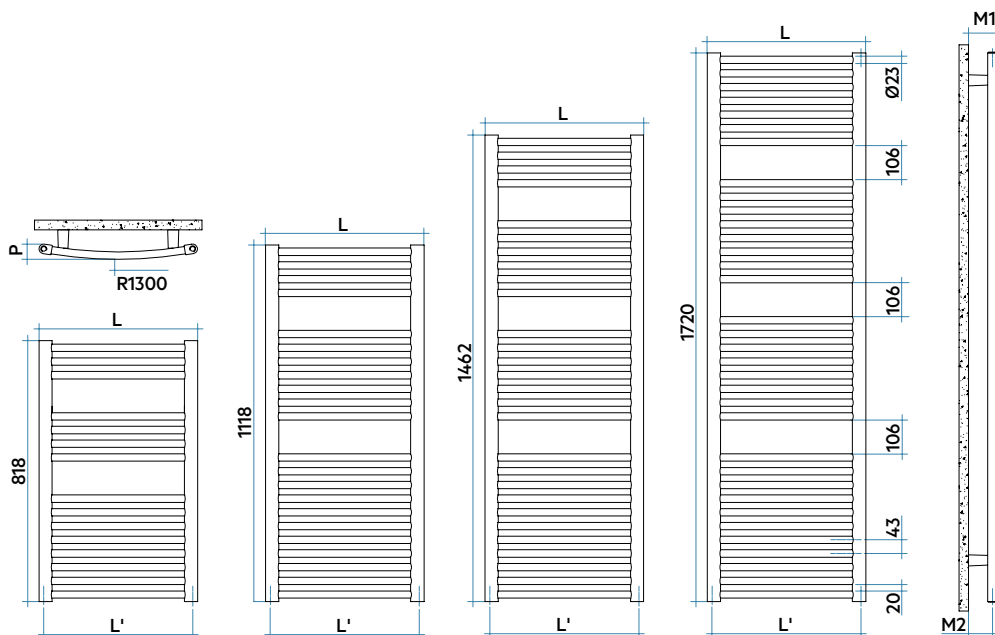

L mm	P mm	M1 mm	M2 mm
497	48	92÷107	60÷75
595	57	97÷112	54÷69
740	76	102÷117	42÷54



								Potenza Termica							
Modello	Codice	Prof.	Altezza	Largh.	Interasse	Peso	Cap.	$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$	$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$	Esp.		Funz. Misto	
		P mm	H mm	L mm	L' mm	Kg	lt	kcal/h	Watt	Watt	Watt (*)	Watt	n.	Watt	
818 15 tubi 2 intervalli	MIS050 B 50 IR 01 NNN	48	818	497	467	5,0	3,8	205	239	180	125	75	1,266	0	
	MIS060 B 50 IR 01 NNN	57	818	595	565	5,8	4,3	240	279	210	147	88	1,258	300	
	MIS075 B 50 IR 01 NNN	76	818	740	710	8,9	4,8	291	338	256	179	108	1,247	300	
1118 22 tubi 2 intervalli	MIM050 B 50 IR 01 NNN	48	1118	497	467	7,2	5,4	298	346	262	182	110	1,257	400	
	MIM060 B 50 IR 01 NNN	57	1118	595	565	8,2	6,1	351	408	308	215	129	1,253	400	
	MIM075 B 50 IR 01 NNN	76	1118	740	710	12,8	6,9	430	500	379	265	160	1,246	400	
1462 28 tubi 3 intervalli	MIL050 B 50 IR 01 NNN	48	1462	497	467	9,2	6,9	380	442	335	234	141	1,247	400	
	MIL060 B 50 IR 01 NNN	57	1462	595	565	10,5	7,9	449	522	395	276	166	1,249	400	
	MIL075 B 50 IR 01 NNN	76	1462	740	710	16,3	8,8	551	641	485	338	203	1,254	700	
1720 34 tubi 3 intervalli	MIG050 B 50 IR 01 NNN	48	1720	497	467	11,0	8,3	463	538	407	284	171	1,250	400	
	MIG060 B 50 IR 01 NNN	57	1720	595	565	12,6	9,5	547	636	482	336	203	1,249	700	
	MIG075 B 50 IR 01 NNN	76	1720	740	710	19,7	10,6	674	783	593	414	250	1,246	700	

$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$ consigliato per caldaie tradizionali

$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ consigliato per caldaie a condensazione e pompe di calore

$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$ consigliato per pompe di calore

(*) Grazie alle elevate prestazioni dei radiatori VENUS Cromato, il Δt ideale per la progettazione a bassa temperatura è 30°C

Per Δt diversi da 50°C utilizzare la formula: $Q=Q_n (\Delta t / 50)^n$

Legenda Codice

Larghezza Codice finitura Cromato

MIS050B 50 IR 01 NNN

Altezza Codice imballo Codice allacciamento idraulico alle estremità dei collettori

Larghezza Codice finitura Cromato

MIS050B 50 IR 05 NNN

Altezza Codice imballo Codice allacciamento idraulico per attacchi 50 mm centrali ultimo tubo in basso

Resistenze elettriche

Resistenza elettrica con Interruttore (I)	Resistenza Elettrica con termostato elettronico (K)	Resistenza Elettrica con controllo elettronico (H)

Per caratteristiche tecniche e prezzi vedere sezione Accessori a pag. 516, per installazione vedi pag. 525

