



**FUNKY\_S ELEKTRYCZNY**

wysokość 1455 mm, szerokość 600 mm. Kolor Kość Słoniowa (kod 02).

#### Dane techniczne konstrukcyjne:

- rury stalowe o średnicy  $\varnothing$  23 mm
- kolektory z wytłaczanej stali  $\varnothing$  30 mm
- dostarczony wraz z cieczą termiczną
- kabel zasilający długość 1200 mm, wtyczka SCHUKO

#### Ceny obejmują:


- 4 łączniki regulowane do montażu na ścianie w kolorze pasującym do grzejnika

#### Dostępne wykończenia Dopłata

Biały Standardowy  
 Wykończenia Classic  
 Wykończenia Special  
 Inne Kolory RAL

**Kody wykończeń, patrz str. 560**

#### Konfiguracja dostępna

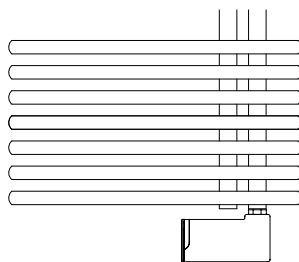

Wersja prawa

#### Dostępny opór elektryczny

##### GRZAŁKA ELEKTRYCZNA ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM IR (TYP H)



Grzałka elektryczna ze złączem typu fastom ze sterowaniem elektronicznym do regulacji temperatury otoczenia. Klasa izolacyjna: II, IP44. Elektronika jest dostępna w kolorze białym standardowym (kod 01).




#### STEROWANIE ELEKTRONICZNE WIFI

##### REZYSTANCJA ELEKTRYCZNA Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (TYP E)




Steruj zdalnie grzejnikiem za pomocą aplikacji Irsap.now dostępnej w sklepach (Android, IOS i Harmony OS). Kompatybilny z systemami:




Elektroniczne sterowanie WiFi do regulacji temperatury w pomieszczeniu, programowalne tygodniowo. Klasa izolacji II, stopień ochrony IP 24. Elektronika jest dostępna w tym samym wykończeniu co grzejnik



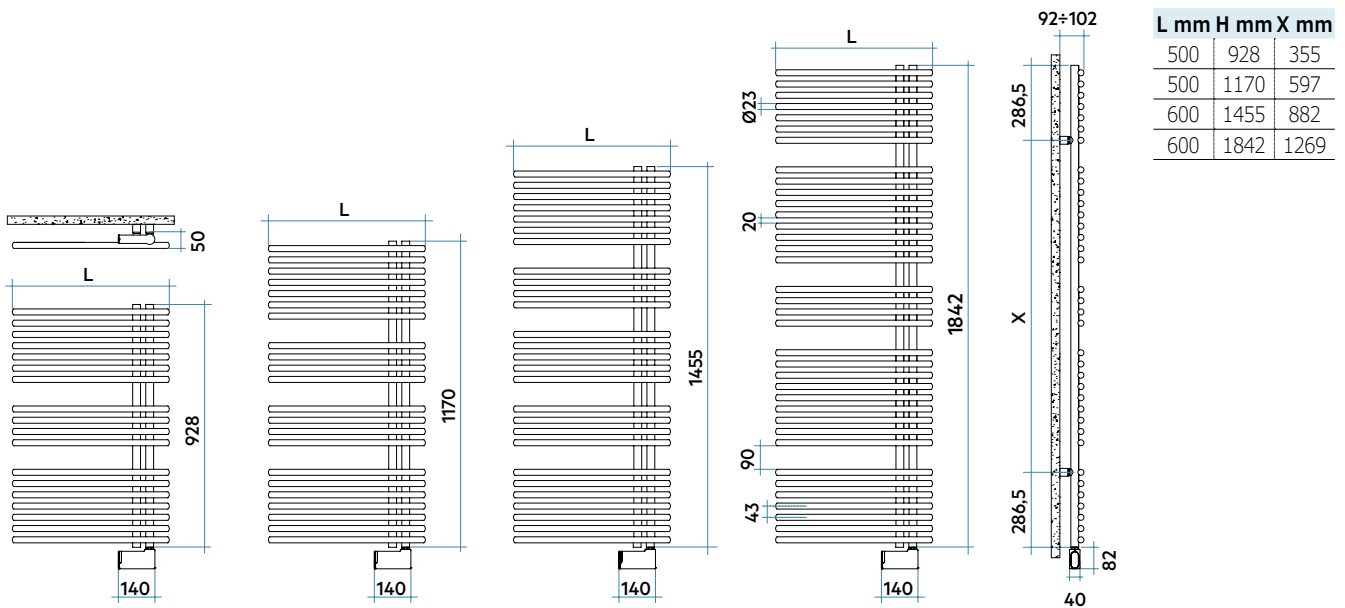


### FUNKY\_S ELEKTRYCZNY Z KONTROLĄ ELEKTRONICZNĄ (H)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
928 18 rur -2 przerwy	<b>YRS050 H 01 IR 01 NNN</b>	50	928	500	12,3	<b>400</b>
1170 22 rur -3 przerwy	<b>YRM050 H 01 IR 01 NNN</b>	50	1170	500	15,4	<b>500</b>
1455 27 rur - 4 przerwy	<b>YRLO60 H 01 IR 01 NNN</b>	50	1455	600	21,4	<b>750</b>
1842 36 rur - 4 przerwy	<b>YRG060 H 01 IR 01 NNN</b>	50	1842	600	27,4	<b>1000</b>

### FUNKY\_S ELEKTRYCZNY Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (E)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
928 18 rur -2 przerwy	<b>YRS050 E 01 IR 01 NNN</b>	50	928	500	12,3	<b>400</b>
1170 22 rur -3 przerwy	<b>YRM050 E 01 IR 01 NNN</b>	50	1170	500	15,4	<b>500</b>
1455 27 rur - 4 przerwy	<b>YRLO60 E 01 IR 01 NNN</b>	50	1455	600	21,4	<b>750</b>
1842 36 rur - 4 przerwy	<b>YRG060 E 01 IR 01 NNN</b>	50	1842	600	27,4	<b>1000</b>

Grzejnik dostarczany jest z zamontowaną grzałką.

#### Legenda Kodu:

Szerokość      Kod w wykończenia Białym Standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

**YRS050H01IR01NNN**

Wysokość      Kod opakowania

Elektryczny H z kontrolą elektroniczną

#### Legenda Kodu:

Szerokość      Kod w wykończenia Białym Standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

**YRS050E01IR01NNN**

Wysokość      Kod opakowania

Elektryczny E z elektronicznym sterowaniem WiFi

