

SOUL_S ELEKTRYCZNY

wysokość 1540 mm, szerokość 550 mm. Kolor Jasnoszary Matowy (kod 8N).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- prostokątne elementy z blachy stalowej 50x10 mm
- kolektory z blachy stalowej Ø 30 mm
- dostarczony wraz z cieczą termiczną
- kabel zasilający długość 1200 mm, wtyczka SCHUKO

Ceny obejmują:


- 4 łączniki regulowane do montażu na ścianie w kolorze pasującym do grzejnika

Dostępne wykończenia Dopłata

- Biały Standardowy
- Wykończenia Classic
- Wykończenia Special
- Inne Kolory RAL

Kody wykończeń, patrz str. 560

Konfiguracja dostępna



Wersja prawa

Dostępny opór elektryczny

GRZAŁKA ELEKTRYCZNA ZE STEROWANIEM ELEKTRONICZNYM IR (TYP H)



Grzałka elektryczna ze złączem typu fastom ze sterowaniem elektronicznym do regulacji temperatury otoczenia. Klasa izolacyjna: II, IP44. Elektronika jest dostępna w kolorze białym standardowym (kod 01).




STEROWANIE ELEKTRONICZNE WIFI

REZYSTANCJA ELEKTRYCZNA Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (TYP E)




Steruj zdalnie grzejnikiem za pomocą aplikacji Irsap.now dostępnej w sklepach (Android, IOS i Harmony OS). Kompatybilny z systemami:




Elektroniczne sterowanie WiFi do regulacji temperatury w pomieszczeniu, programowalne tygodniowo. Klasa izolacji II, stopień ochrony IP 24. Elektronika jest dostępna w tym samym wykończeniu co grzejnik



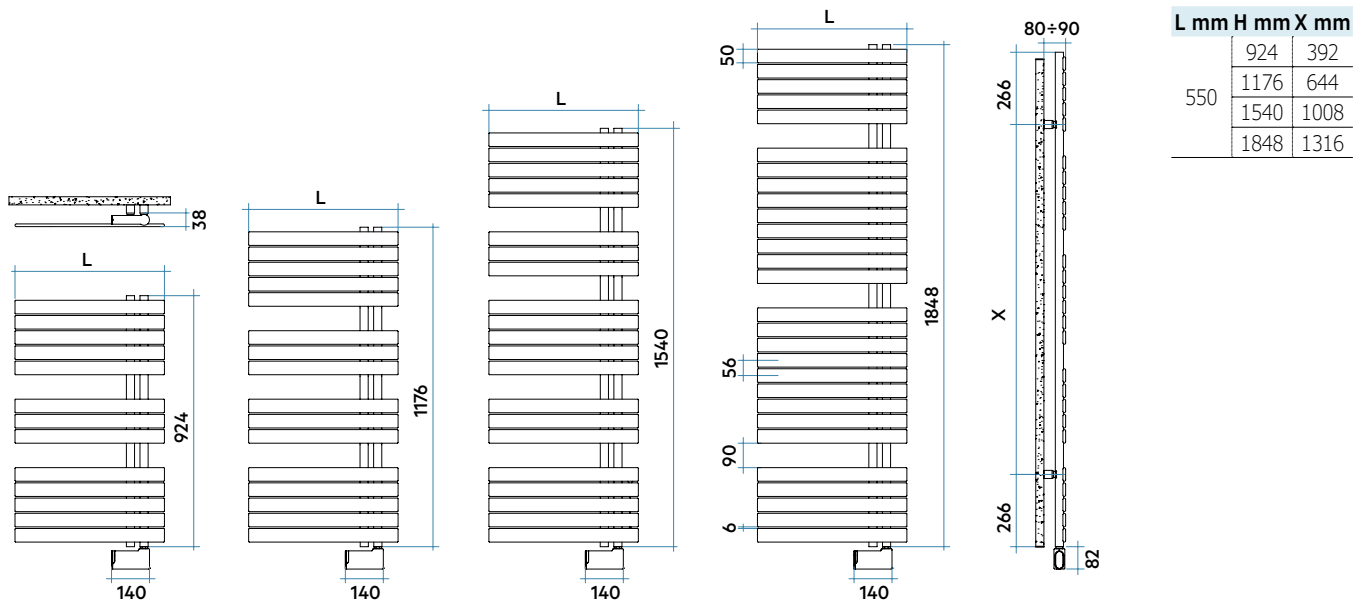


SOUL_S ELEKTRYCZNY Z KONTROLĄ ELEKTRONICZNĄ (H)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
924 13 rur -2 przerwy	URP055 H 01 IR 01 NNN	38	924	550	13,1	400
1176 16 rur -3 przerwy	URS055 H 01 IR 01 NNN	38	1176	550	16,0	500
1540 21 rur - 4 przerwy	URM055 H 01 IR 01 NNN	38	1540	550	20,7	750
1848 28 rur - 3 przerwy	URE055 H 01 IR 01 NNN	38	1848	550	27,0	1000

SOUL_S ELEKTRYCZNY Z ELEKTRONICZNYM STEROWANIEM WIFI (E)



Model	Kod	Głęb. P mm	Wysok. H mm	Szerok. L mm	Ciężar Kg	Moc grzewcza Watt
924 13 rur -2 przerwy	URP055 E 01 IR 01 NNN	38	924	550	13,1	400
1176 16 rur -3 przerwy	URS055 E 01 IR 01 NNN	38	1176	550	16,0	500
1540 21 rur - 4 przerwy	URM055 E 01 IR 01 NNN	38	1540	550	20,7	750
1848 28 rur - 3 przerwy	URE055 E 01 IR 01 NNN	38	1848	550	27,0	1000

Grzejnik dostarczany jest z zamontowaną grzałką.

Legenda Kodu:

Szerokość Kod w wykończeniu Białym Standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki
UR P 055 H 01 IR 01 NNN
 Wysokość Kod opakowania
 Elektryczny H z kontrolą elektroniczną

Legenda Kodu:

Szerokość Kod w wykończeniu Białym Standardowym - odnośnie kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki
UR P 055 E 01 IR 01 NNN
 Wysokość Kod opakowania
 Elektryczny E z elektronicznym sterowaniem WiFi

