


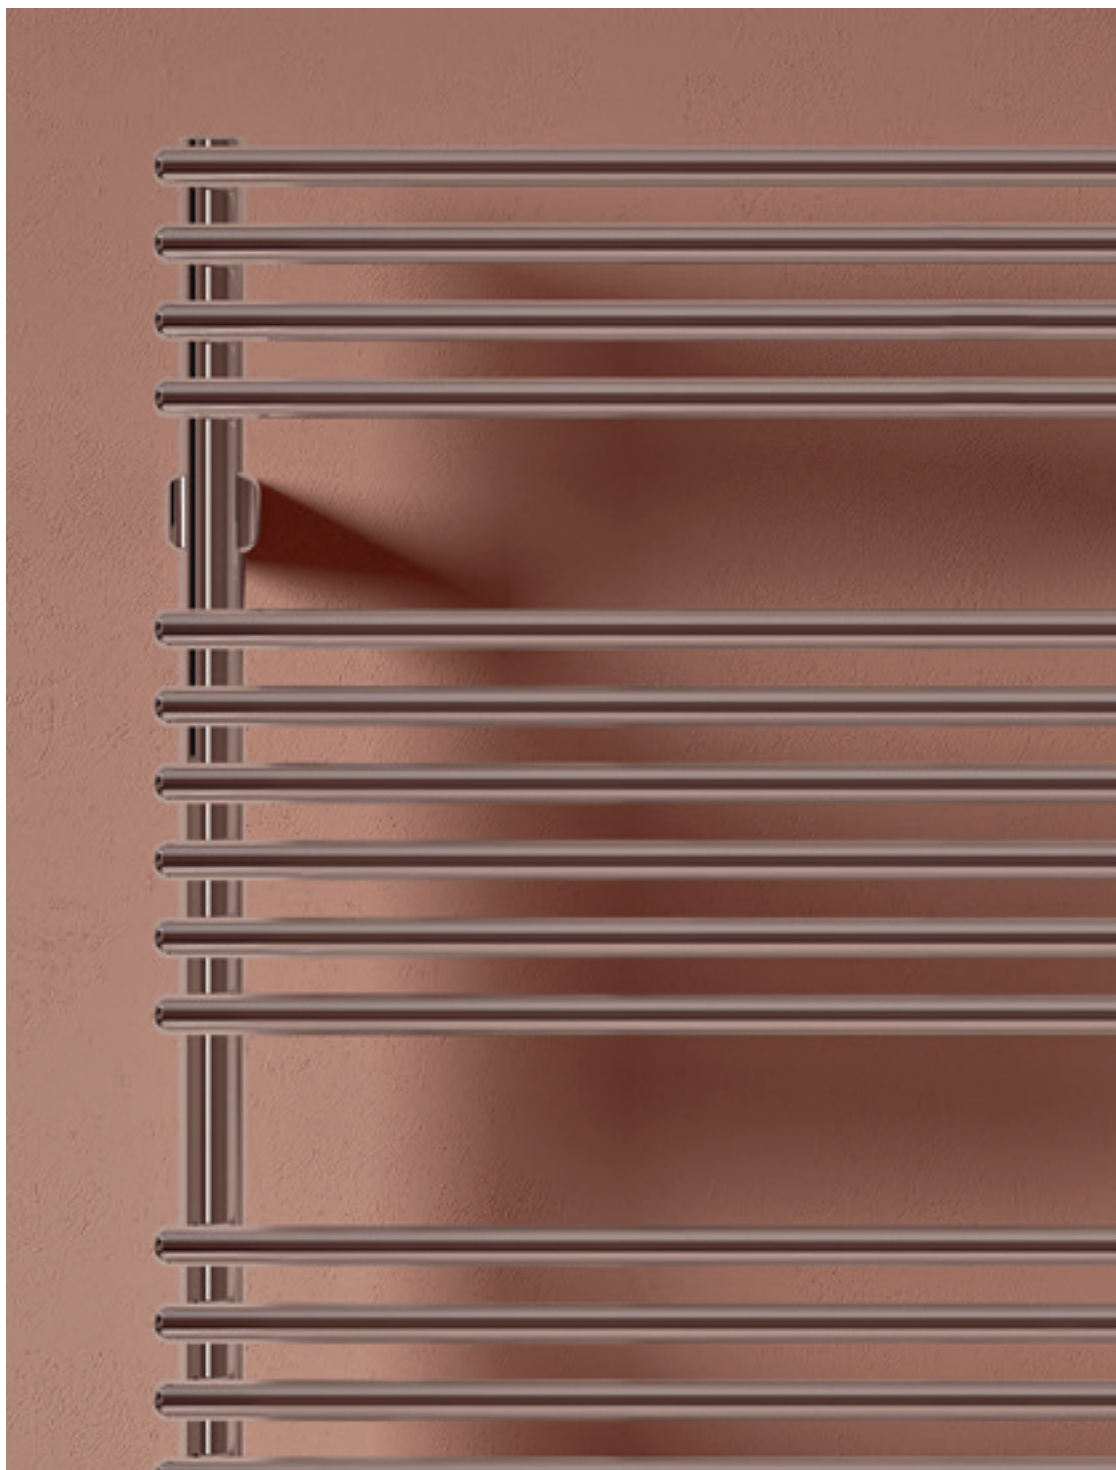

FLAUTO CROMAT ELECTRIC

Înălțimea 1218 mm, lățime 506 mm. Finisaj Cromat (cod. 50).

Caracteristici constructive:

- calorifer electric port prosop din oțel
- elemente orizontale cu țevile rotunde de 18 mm
- colectoare cu secțiune circulară de 30 mm
- cablu de alimentare, lungimea 1200 mm, fișă SCHUKO
- cu lichid termovector inclus

Prețurile includ:

- 4 console chela pentru fixarea la perete

Finisaje disponibile

Cromat

Majorare de preț




Descoperiți noua normă Europeană
EcoDesign



REZISTENȚE ELECTRICE DISPONIBILE

CONTROL ELECTRIC BLUETOOTH

Rezistență Electrică cu modul Bluetooth integrat (tip Y)

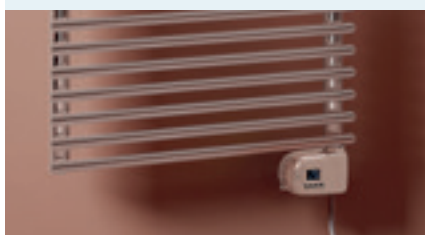

Control electronic cu modul Bluetooth integrat. Programare de la distanță (IRSAP APP NOW).




Gestionarea temperaturii și a programării în apropierea controlului electronic. Clasa II. Grad de protecție IP 24.

Partea electronică este furnizată de culoare cromată lucioasă cu cablu gri.



CONTROL ELECTRIC DIGITAL

Rezistență electrică cu control electronic IR (tip H)

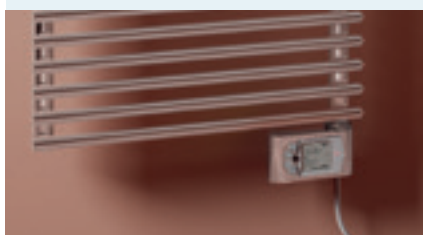

Rezistență electrică cu cuplaj prin fastom cu control electronic pentru reglarea temperaturii camerei, programabil săptămânal. Clasa de izolare II. Grad de protecție IP44. Partea electronică este furnizată de culoare cromată lucioasă cu cablu gri.



CONTROL WI-FI


Rezistență electrică cu control Electronic Wi-Fi (tip E)



Controlați-vă radiatorul de la distanță utilizând aplicația IRSAP NOW disponibilă pe:



Compatibil cu sistemele:




Unitate de control electronică Wi-Fi pentru reglarea temperaturii camerei, programabilă pe săptămâni. Clasa de izolare II. Grad de protecție IP24. Partea electronică este furnizată de culoarea neagră și cu cablu transparent.


Consultați ghidurile online la adresa:

support.smart@irsap.com



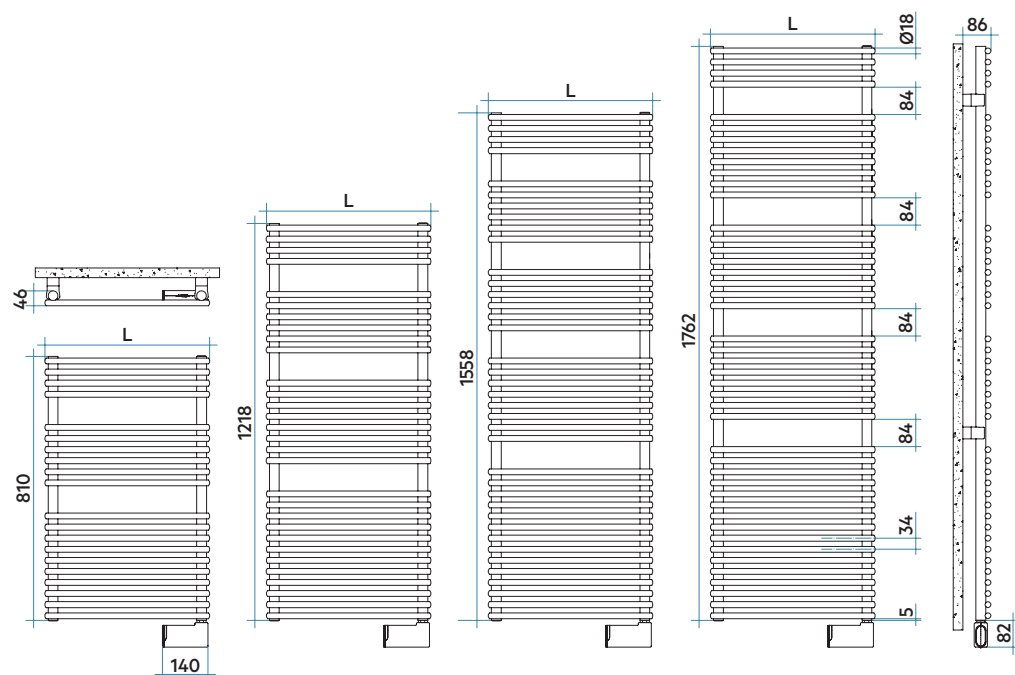


FLAUTO ELECTRIC CU MODUL BLUETOOTH INTEGRAT (Y)




Modelul	Codul	Adân. P mm	Înălț. H mm	Lățime L mm	Greut. Kg	Rez. electrică Watt
N 810 20 țevi - 2 spații	FTP050 Y 50 IR 01 NNN	46	810	506	9,4	300
N 1218 30 țevi - 3 spații	FTM050 Y 50 IR 01 NNN	46	1218	506	13,8	400
N 1558 38 țevi - 4 spații	FTL050 Y 50 IR 01 NNN	46	1558	506	17,5	600
N 1762 44 țevi - 4 spații	FTG050 Y 50 IR 01 NNN	46	1762	506	20,0	700

FLAUTO ELECTRIC CU REZISTENȚĂ ELECTRICĂ (H)



Modelul	Codul	Adân. P mm	Înălț. H mm	Lățime L mm	Greut. Kg	Rez. electrică Watt
810 20 țevi - 2 spații	FTP050 H 50 IR 01 NNN	46	810	506	9,4	300
1218 30 țevi - 3 spații	FTM050 H 50 IR 01 NNN	46	1218	506	13,8	400
1558 38 țevi - 4 spații	FTL050 H 50 IR 01 NNN	46	1558	506	17,5	600
1762 44 țevi - 4 spații	FTG050 H 50 IR 01 NNN	46	1762	506	20,0	700

FLAUTO ELECTRIC CU REZISTENȚĂ ELECTRICĂ CU CONTROL ELECTRONIC WI-FI (E)



Modelul	Codul	Adân. P mm	Înălț. H mm	Lățime L mm	Greut. Kg	Rez. electrică Watt
810 20 țevi - 2 spații	FTP050 E 50 IR 01 NNN	46	810	506	9,7	300
1218 30 țevi - 3 spații	FTM050 E 50 IR 01 NNN	46	1218	506	14,2	400
1558 38 țevi - 4 spații	FTL050 E 50 IR 01 NNN	46	1558	506	17,8	600
1762 44 țevi - 4 spații	FTG050 E 50 IR 01 NNN	46	1762	506	20,4	700

Legendă Cod:

Lățime	Codul finisaje Cromat
Înălțime	Cod ambalaj
Tip de rezistență electrică	
FT P 050 H	50 IR 01 NNN

