



IT IS
Înălțimea 1208 mm, lățime 500 mm. Finisaj Cromat (cod. 50).
Designed by Angeletti & Ruzza



Caracteristici tehnice:

- elemente orizontale din țevi cu secțiune rectangulară 60x20 mm
- colectoare laterale cu secțiune rectangulară 70x20 mm
- filetarea extremității de 3/8" G drept
- presiunea maximă admisă 4 bar
- temperatura maximă admisă 95°C

Prețul inclus:

- robinet tur-retur 50 mm unghi reversibil, dotat cu racorduri de cupru (diametre 12, 14 și 15 mm) multistrat (14 gr. 2 și 16 gr. 2)
- kit elemente de acoperire a țevelor (pentru țevi cu grosimea de până la 16 mm)
- sistem de fixare pe perete
- aerisitor cromat
- 1 suport port-prosop de aceeași nuanță cu radiatorul

Finisaje disponibile

Majorare de preț

Cromat (cod. 50)

ACCESORII IT IS

Accesorii produsului IT IS sunt o completare unică de design, aplicabile în orice moment chiar și după montajul produsului la orice înălțime se dorește. Accesoriile permit diversificarea / personalizarea produsului IT IS adaptându-se cu multiple ambianțe (baie, living, etc.). Accesoriile sunt disponibile pe 2 lățimi, 500 și 600 mm, în finisaje cromat lucios.



Fig. 1


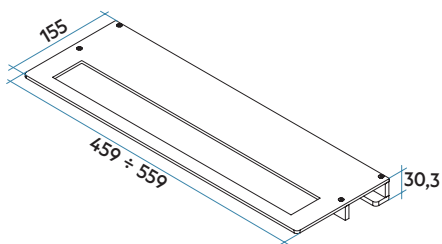


Fig. 2

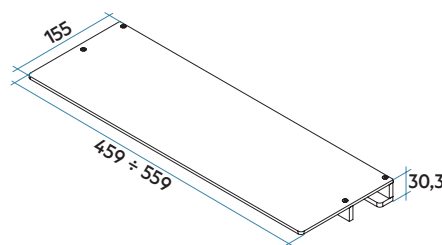

Cod.

Accesoriu port-prosop lățime 500 mm, crom lucios (Fig. 1)

ANSTEITS500F50

Accesoriu port-prosop lățime 600 mm, crom lucios (Fig. 1)


ANSTEITS600F50

Accesoriu lățime 500 mm, crom lucios (Fig. 2)

ANSTEITS500P50

Accesoriu lățime 600 mm, crom lucios (Fig. 2)

ANSTEITS600P50

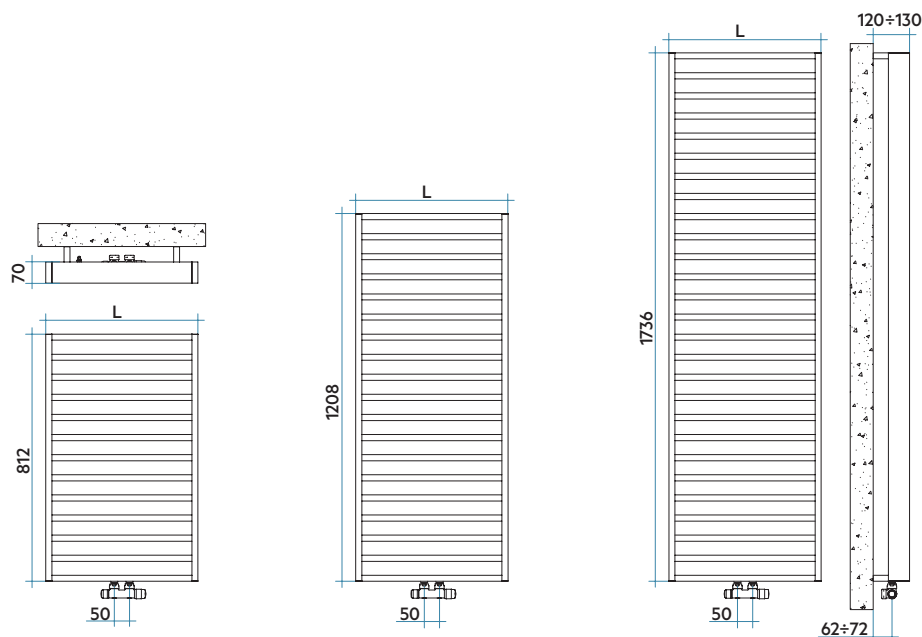

									Puterea Termică (Δt)						
Modelul	Codul			Adân.	Înălț.	Lăț.	Inter.	Greut.	Cap.	60°C	50°C	40°C	30°C	20°C	Exp.
				mm	H mm	L mm	L' mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt*	Watt	n.
812	ITP050B 50 IR 01	NNN	70	812	500	50	11,1	1,4	422	336	254	177	107	1,250	
13 țevi			ITP060B 50 IR 01	NNN	70	812	600	50	13,0	1,6	511	408	310	218	132
1208	ITL050B 50 IR 01	NNN	70	1208	500	50	16,3	2,0	634	507	385	270	164	1,230	
19 țevi			ITL060B 50 IR 01	NNN	70	1208	600	50	19,0	2,3	725	579	440	309	188
1736	ITE050B 50 IR 01	NNN	70	1736	500	50	23,2	2,8	930	742	563	394	238	1,240	
27 țevi			ITE060B 50 IR 01	NNN	70	1736	600	50	27,1	3,3	1022	815	618	433	262

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap IT IS, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

Legendă Cod:

Lățime Codul de finisaj Cromat
IT P 050 B 50 IR 01 NNN
 Înălțime Cod ambalaj Cod bransament hydraulic standard

