



RELAX HYBRID

Orizzontal



RELAX HYBRID ORIZZONTAL

Înălțimea 650 mm, lățimea 1320 mm. Finisaj Alb Mat (cod J8).
Designed by Dario Tanfoglio și Beta Engineering




Caracteristici Tehnice:


- radiator ventilat cu structură din oțel vopsit, prevăzut cu izolație
- disponibil cu lățimi de 920, 1120, 1320 mm
- configurabil cu racordare hidraulică dreapta sau stânga
- display tactil de pe radiator, situat pe partea opusă poziției racordului hidraulic ales, clasa de izolare I
- filtru detașabil
- personalizabil în șase culori
- sistem de iluminat cu led (opțional)

Prețurile includ:


- șablon de instalare
- sistem de fixare pe perete cu șuruburi și dibluri
- instrucțiuni de montare, utilizare și întreținere

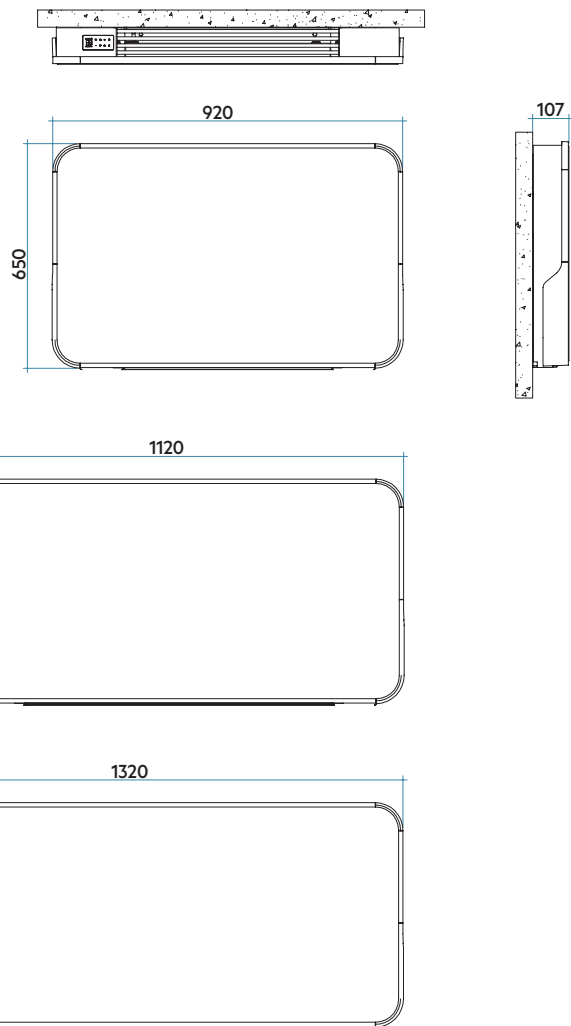

RACORDURI HIDRAULICE RELAX HYBRID ORIZONTAL



Versiunea stângă



Versiunea dreapta

Finisaje disponibile

Majorare de preț

Agave (cod. 9N)
Gri Deschis Mat (cod. 8N)
Gri Mediu (cod. 4D)
Alb Mat (cod. J8)
Sablé (kod. Y4)
Negru Satinat (cod. 30)

Legendă:

- Conexiune hidraulică 50 mm
- Scurgere condens
- Grup electric
- Afișare tactilă

FINISAJE RELAX HYBRID



AGAVE

Cod. 9N



GRI DESCHIS
MAT

Cod. 8N



GRI MEDIU

Cod. 4D



ALB MAT

Cod. J8



SABLÉ

Cod. Y4



NEGRU
SATINAT

Cod. 30



RELAX HYBRID

Orizontal



UNI EN ISO 3744:2010

	U.M.	650 x 920			650 x 1120			650 x 1320		
Continut de apa	ℓ	2,43			2,89			3,35		
Presiunea maximă admisă	bar	4			4			4		
Temperatura maximă de intrare a apei	°C	85			85			85		
Temperatura minimă de intrare a apei	°C	4			4			4		
Conexiuni hidraulice	mm/"	50 - G3/4			50 - G3/4			50 - G3/4		
Tensiunea de alimentare	V/Hz	230/50			230/50			230/50		
Curentul maxim absorbit	A	0,07			0,07			0,07		
Putere maxima absorbita	W	15,2			15,8			17,0		
Greutate	kg	29,0			35,2			40,0		
PERFORMANȚĂ LA ÎNCĂLZIRE * (75°/65°C a 20°C)		NOAPTE	AUTO	BOOST	NOAPTE	AUTO	BOOST	NOAPTE	AUTO	BOOST
Putere de incalzire	W	1403	2394	2675	1547	2701	3154	2028	3529	3946
Flux de apă	l/h	121	206	230	133	232	271	174	303	339
Pierderi de sarcină	kPa	5,9	13,0	15,3	4,8	11,5	14,7	6,2	15,9	19,2
(55°/45°C a 20°C)		NOAPTE	AUTO	BOOST	NOAPTE	AUTO	BOOST	NOAPTE	AUTO	BOOST
Putere de incalzire	W	824	1405	1570	898	1568	1831	1165	2027	2267
Flux de apă	l/h	71	121	135	77	135	157	100	174	195
Pierderi de sarcină	kPa	2,7	5,9	7,0	2,0	4,9	6,3	2,4	6,2	7,5
PERFORMANȚĂ DE RĂCIRE (7°/12°C a 27°C)		NOAPTE	AUTO	BOOST	NOAPTE	AUTO	BOOST	NOAPTE	AUTO	BOOST
Putere totală în răcire	W	321	687	797	423	806	928	473	877	1004
Putere sensibilă la răcire	W	247	529	614	326	621	715	364	675	773
Flux de apă	l/h	51	109	129	72	138	159	81	150	172
Pierderi de sarcină	kPa	1,4	4,8	6,4	1,8	5,1	6,4	1,6	4,6	5,8
DATE DE VENTILARE		NOAPTE	AUTO	BOOST	NOAPTE	AUTO	BOOST	NOAPTE	AUTO	BOOST
Flux de aer	m3/h	100	171	204	110	192	223	129	224	258
DATE DE SUNET **		NOAPTE	AUTO	BOOST	NOAPTE	AUTO	BOOST	NOAPTE	AUTO	BOOST
Puterea sunetului	dB(A)	34,4	52,1	56,3	34,0	51,2	55,6	33,9	51,3	55,8
Presiunea sonoră (2m)	dB(A)	20,8	36,4	40,4	20,3	35,5	39,9	18,7	34,9	39,3
Cod produs fara LED		REH M 092 A XX IR YY NN			REH M 112 A XX IR YY NN			REH M 132 A XX IR YY NN		
Preț										
Cod produs cu LED		REH M 092 A XX IR YY LN			REH M 112 A XX IR YY LN			REH M 132 A XX IR YY LN		
Preț										

XX = Cod opțiune de culoare.
YY = Cod opțiune racordare
RH = Cod racord hidraulic dreapta;
LH = Cod racord hidraulic stânga.

NN = Cod opțiune fără LED;
LN = Cod opțiune cu LED.

Legendă Cod:

Cod racord hidraulic
REH M 092 A XX IR YY NN — Opțiune LED
 Lățime Cod opțiune de culoare

* Performanta termica certificata conform UNI EN16430-2:2015
 ** Măsurarea puterii sonore conform UNI EN ISO 3744:2010





RELAX HYBRID

Vertical



RELAX HYBRID VERTICAL

Înălțimea 1800 mm, lățime 630 mm. Finisaj Agave (cod. 9N). Versiune cu LED.
Designed by Dario Tanfoglio și Beta Engineering

RELAX




Caracteristici Tehnice:


- calorifer ventilat cu structura din oțel vopsit, complet cu izolație
- display tactil de pe radiator, situat în partea dreaptă, clasa de izolare I
- filtru detașabil
- personalizabil în șase culori
- sistem de iluminare cu led (optional)

Prețurile includ:

- șablon de instalare
- sistem de fixare pe perete cu șuruburi și dibluri
- instrucțiuni de montare, utilizare și întreținere

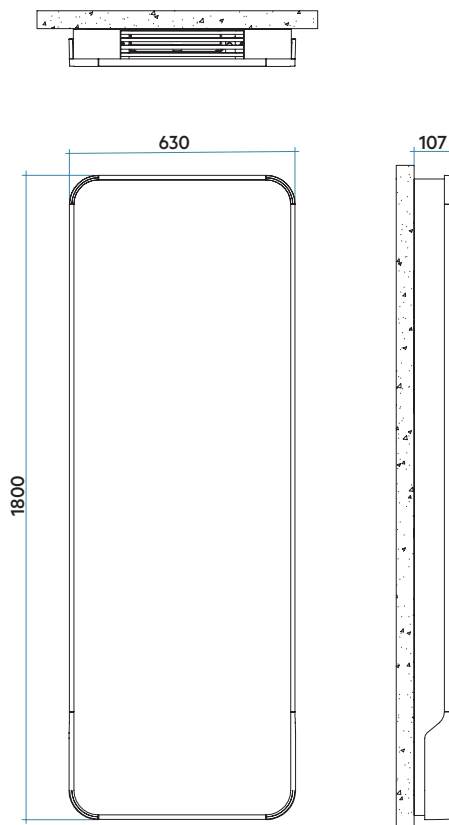

RACORDURI HIDRAULICE RELAX HYBRID VERTICAL

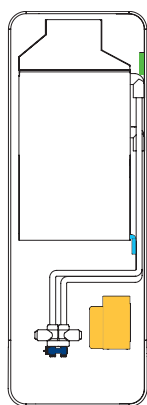

Finisaje disponibile

Majorare de preț

Agave (cod. 9N)
Gri Deschis Mat (cod. 8N)
Gri Mediu (cod. 4D)
Alb Mat (cod. J8)
Sablé (kod. Y4)
Negru Satinat (cod. 30)

Legendă:

Conexiune hidrolică 50 mm ■ Scurgere condens
Grup electric ■ Afișare tactilă

FINISAJE RELAX HYBRID



AGAVE

Cod. 9N



GRI DESCHIS
MAT

Cod. 8N



GRI MEDIU

Cod. 4D



ALB MAT

Cod. J8



SABLÉ

Cod. Y4



NEGRU
SATINAT

Cod. 30



RELAX HYBRID

Vertical



22
EN16430-2



UNI EN ISO 3744:2010

	U.M.	1800 x 630		
Continut de apa	ℓ	6,09		
Presiunea maximă admisă	bar	4		
Temperatura maximă de intrare a apei	°C	85		
Temperatura minimă de intrare a apei	°C	4		
Conexiuni hidraulice	mm/"	50 - G3/4		
Tensiunea de alimentare	V/Hz	230/50		
Curentul maxim absorbit	A	0,06		
Putere maxima absorbita	W	16,0		
Greutate	kg	62,4		
PERFORMANȚĂ LA ÎNCĂLZIRE * (75°/65°C a 20°C)		NOAPTE	AUTO	BOOST
Putere de incalzire	W	1636	2758	3093
Flux de apă	l/h	141	237	266
Pierderi de sarcină	kPa	5,9	13,0	15,4
(55°/45°C a 20°C)		NOAPTE	AUTO	BOOST
Putere de incalzire	W	963	1623	1820
Flux de apă	l/h	83	140	156
Pierderi de sarcină	kPa	2,7	5,9	7,0
PERFORMANȚĂ DE RĂCIRE (7°/12°C a 27°C)		NOAPTE	AUTO	BOOST
Putere totală în răcire	W	367	686	820
Putere sensibilă la răcire	W	283	528	631
Flux de apă	l/h	63	118	141
Pierderi de sarcină	kPa	1,5	4,2	5,6
DATE DE VENTILARE		NOAPTE	AUTO	BOOST
Flux de aer	m3/h	125	211	236
DATE DE SUNET **		NOAPTE	AUTO	BOOST
Puterea sunetului	dB(A)	33,7	51,7	56,0
Presiunea sonoră (2m)	dB(A)	19,7	34,5	38,8
Cod produs fara LED	REH L 060 A XX IR CH NN			
Preț				
Cod produs cu LED	REH L 060 A XX IR CH LN			
Preț				

XX = Cod opțiune de culoare.

NN = Cod opțiune fără LED;

LN = Cod opțiune cu LED.

Legendă Cod:

Lățime
| REH L 060 A | XX | IR | CH | NN | — Opțiune LED
Opțiune de culoare

* Performanta termica certificata conform UNI EN16430-2:2015

** Măsurarea puterii sonore conform UNI EN ISO 3744:2010



WINNER

RELAX