

RELAX STYLE



RELAX STYLE

Înălțimea 653 mm, lățime 928 mm. Finisaj Alb Mat (cod J8).

RELAX

RELAX STYLE: RESTRUCTURARE LA JOASA TEMPERATURĂ.

Radiatorul ventilat care încălzește și mobilează.

Designul, caracterizat de linii suave și armonioase **ascunde racordurile** hidraulice și electrice la o adâncime de **110 mm**. Prin urmare, înlocuirea vechiului radiator din fontă sau din aluminiu se realizează fără lucrări de zidărie, printr-un radiator cu o **geometrie unică**. Secțiunea radiantă împreună cu secțiunea


ventilată permite obținerea unei **eficiențe energetice** maxime, prin combinarea performanțelor ridicate cu **temperaturi joase**. Cercetarea tehnologică bazată pe cele mai recente inovații dezvoltate în domeniul încălzirii a făcut posibilă obținerea unor performanțe ridicate, asigurând totodată un **confort acustic** maxim.

Conexiuni și interaxe

Interaxe laterale compatibile de la 400 la 1600 mm
Interaxe din partea inferioară compatibile de la 50 la 700 mm.

Racorduri complet ascunse.

Ideal pentru funcționarea la joasa temperatură.

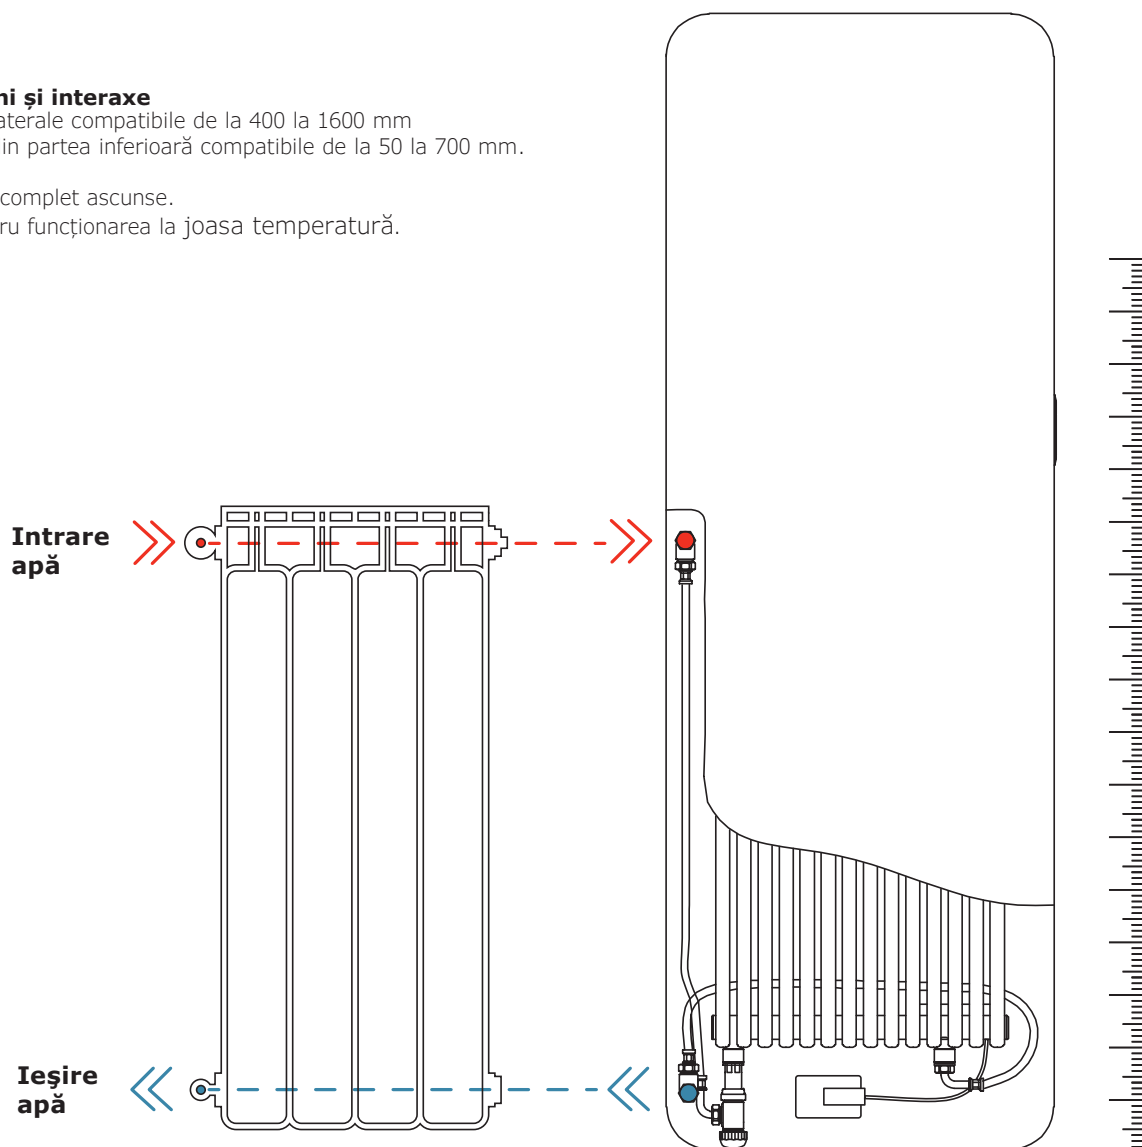

Caracteristici Tehnice:

- placă radiantă ventilată
- filete M24x19
- presiune maximă admisă de funcționare 10 bar
- temperatura maximă de funcționare admisă 85°C
- buton tactil pentru controlul vitezelor ventilatoarelor, situat pe partea dreaptă
- Radiatorul este deja pregătit pentru introducerea capului termostatic
- ieșire cablu partea din dreapta jos
- radiatorul poate fi controlat prin sisteme domotice de la terți prin intermediul unui semnal analogic 0-10V

Prețurile includ:

- sistem ascuns de conexiune hidraulică, inovator, instalat pe produs, dotat cu racorduri de cupru (diametre 12, 14 și 15 mm) multistrat (14 gr. 2 și 16 gr. 2)
- sisteme de fixare cu șuruburi și dibluri
- aerisitor
- transformator Europlug (CEE 7/16) cu cablu de alimentare cu lungimea de 1500 mm
Intrare: 230 VCA 50/60 Hz
Ieșire: 12 VDC 3A

CONTROLUL VITEZEI VENTILATOARELOR

	ON/Standby: buton tactil care permite activarea/dezactivarea ventilatoarelor și selectarea vitezei dorite.
	starea ventilatoarelor la viteza 1
	starea ventilatoarelor la viteza 2
	starea ventilatoarelor la viteza 3



24

EN16430-2



UNI EN ISO 3744:2010

								Puterea Termică *							
Model	Codul	Adân.	Înălț.	Lăț.	Inter.	Greut.	Cap.	Watt ΔT=50°C				Watt ΔT=30°C			
		mm	H mm	L mm	L' mm	Kg	lt	Vel. 0	Vel. 1	Vel. 2	Vel. 3	Vel. 0	Vel. 1	Vel. 2	Vel. 3
653 x 712	RESC071B XX IR YY AN	91	653	712	(*)	24,6	4,2	533	940	1048	1234	280	571	637	750
653 x 928	RESC092B XX IR YY AN	91	653	928	(*)	31,5	5,7	704	1339	1492	1754	367	799	890	1047
653 x 1144	RESC114B XX IR YY AN	91	653	1144	(*)	38,9	7,2	875	1634	1819	2135	453	993	1105	1298
653 x 1360	RESC136B XX IR YY AN	91	653	1360	(*)	46,0	8,7	1024	1913	2131	2506	530	1120	1248	1467
653 x 1522	RESC152B XX IR YY AN	91	653	1522	(*)	51,2	9,9	1136	2132	2374	2792	588	1248	1390	1634
783 x 928	RES092B XX IR YY AN	91	783	928	(*)	39,0	7,2	821	1450	1621	1914	425	846	946	1117
783 x 1144	RES0114B XX IR YY AN	91	783	1144	(*)	47,6	9,1	1012	1788	1998	2360	523	1043	1166	1377
783 x 1360	RES0136B XX IR YY AN	91	783	1360	(*)	56,3	11,0	1204	2126	2375	2805	622	1240	1386	1637
783 x 1522	RES0152B XX IR YY AN	91	783	1522	(*)	62,8	13,0	1347	2379	2658	3139	697	1388	1551	1832
933 x 496	RESF049B XX IR YY AN	91	933	496	(*)	26,5	4,2	480	751	826	949	250	443	487	559
933 x 604	RESF060B XX IR YY AN	91	933	604	(*)	31,7	5,4	584	914	1004	1155	304	539	592	681
1453 x 496	RESM049B XX IR YY AN	91	1453	496	(*)	40,0	7,0	802	1053	1141	1289	421	602	652	737
1453 x 604	RESM060B XX IR YY AN	91	1453	604	(*)	48,1	9,0	976	1282	1390	1569	512	733	794	897
1753 x 496	RESP049B XX IR YY AN	91	1753	496	(*)	48,0	8,7	949	1178	1271	1424	493	666	719	805
1753 x 604	RESP060B XX IR YY AN	91	1753	604	(*)	57,7	11,2	1155	1434	1548	1734	600	811	875	981
1753 x 712	RESP071B XX IR YY AN	91	1753	712	(*)	67,1	13,6	1362	1691	1824	2044	708	956	1032	1156

(*) = consultați instrucțiunile de pe pagina următoare

* Performanțe în încălzire certificate în conformitate cu standardul UNI EN16430-2:2015

** Măsurarea puterii sonore conform regulamentului UNI EN16430-2:2015

Finisaje disponibile**Majorare de preț**

Alb Standard
Finisaje IRSAP
Alte RAL

Coduri finisaje, a se vedea pag. 576**Legendă Cod:**

Înălțime Codul culoare Cod ampatament de schimb

RES C 071 BXX IR YY AN


Lățime

Cod ambalaj

Model	Presiune sonoră (2m) **		
	Viteză ventilatoare 1	Viteză ventilatoare 2	Viteză ventilatoare 3
	dB	dB	dB
653 x 712	31	31	36
653 x 928	24	30	37
653 x 1144	27	29	37
653 x 1360	25	31	38
653 x 1522	26	32	39
783 x 928	24	30	37
783 x 1144	27	29	37
783 x 1360	25	31	38
783 x 1522	26	32	39
933 x 496	27	29	37
933 x 604	25	31	38
1453 x 496	26	32	39
1453 x 604	28	26	32
1753 x 496	22	28	34
1753 x 604	28	26	32
1753 x 712	22	28	34

RELAX STYLE

Conexiune laterală pe dreapta sau stânga

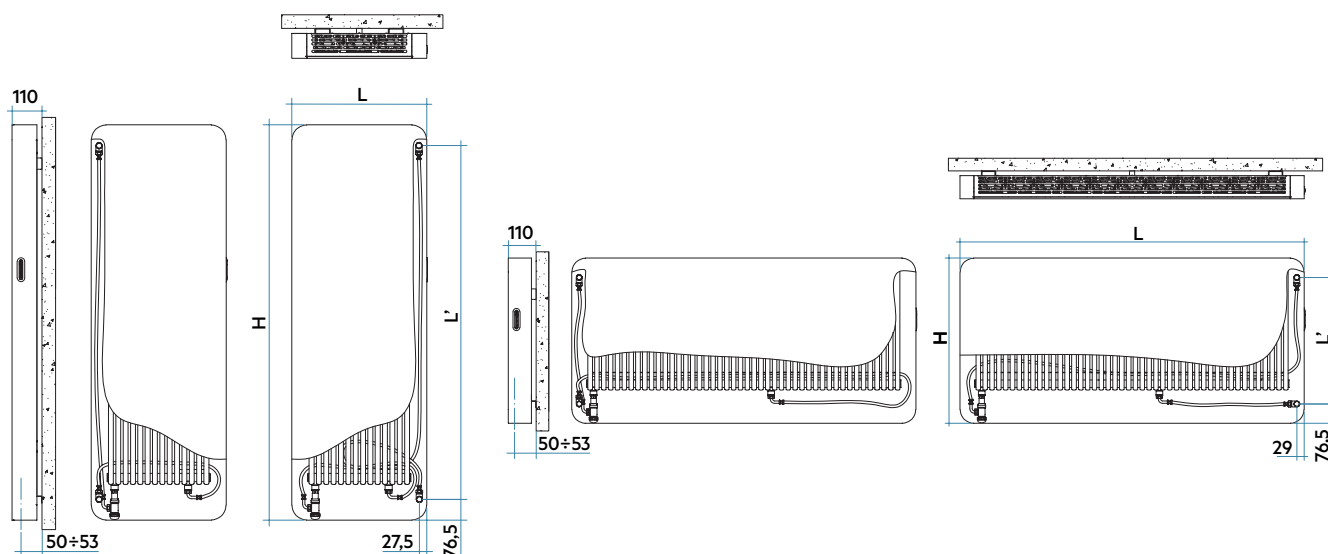

Interaxe disponibile cu racordare laterală pe partea dreaptă sau stângă

				Distanțe dintre axe disponibile în funcție de înălțime				
				Distanță dintre axe laterală cod.				
Modelul	Codul	Înălțime H mm	Lățime L mm	de 400 la 500 mm	de 501 la 650 mm	de 651 la 800 mm	de 801 la 1300 mm	de 1301 la 1600 mm
653 x 712	RESC071B XX IR YY AN	653	712	L1	X	X	X	X
653 x 928	RESC092B XX IR YY AN	653	928	L1	X	X	X	X
653 x 1144	RESC114B XX IR YY AN	653	1144	L1	X	X	X	X
653 x 1360	RESC136B XX IR YY AN	653	1360	L1	X	X	X	X
653 x 1522	RESC152B XX IR YY AN	653	1522	L1	X	X	X	X
783 x 928	RESD092B XX IR YY AN	783	928	L1	L2	X	X	X
783 x 1144	RESD114B XX IR YY AN	783	1144	L1	L2	X	X	X
783 x 1360	RESD136B XX IR YY AN	783	1360	L1	L2	X	X	X
783 x 1522	RESD152B XX IR YY AN	783	1522	L1	L2	X	X	X
933 x 496	RESF049B XX IR YY AN	933	496	L1	L2	L3	X	X
933 x 604	RESF060B XX IR YY AN	933	604	L1	L2	L3	X	X
1453 x 496	RESM049B XX IR YY AN	1453	496	L1	L2	L3	L4	X
1453 x 604	RESM060B XX IR YY AN	1453	604	L1	L2	L3	L4	X
1753 x 496	RESP049B XX IR YY AN	1753	496	L1	L2	L3	L4	L5
1753 x 604	RESP060B XX IR YY AN	1753	604	L1	L2	L3	L4	L5
1753 x 712	RESP071B XX IR YY AN	1753	712	L1	L2	L3	L4	L5

✓ = Distanță dintre axe disponibilă - X = Distanță dintre axe indisponibilă

YY = Cod distanță dintre axe pentru înlocuire (Ex.: Distanță dintre axe 820 se introduce L4).

Legendă Cod:

Înălțime Codul culoare Cod distanță dintre axe pentru înlocuire


RES C 071 B XX IR YY AN

Lățime Cod ambalaj

Conexiunea hidraulică ascunsă ESTE INCLUSĂ ÎN PREȚ


RELAX STYLE este dotat cu un sistem inovator de conexiune hidraulică, ascuns vederii. Acest tip de conexiune permite mascarea robinetelor și valorificarea aspectului exterior al corpului de încălzire. Un alt plus al acestui tip de conexiune îl constituie extrema facilitate de instalare. Un sistem de format din robinet și robinet de retur, conectate la tuburi flexibile, asigură o flexibilitate ridicată a instalării și face din RELAX STYLE un calorifer ideal pentru orice nevoi de înlocuire. RELAX STYLE este ideal pentru înlocuirea atât a produselor cu conexiuni laterale (de la 400 la 1600 mm).

Se recomandă să instalați caloriferul la o înălțime de 150 ÷ 200 mm de la pardoseală.



RELAX STYLE

Conexiune de jos

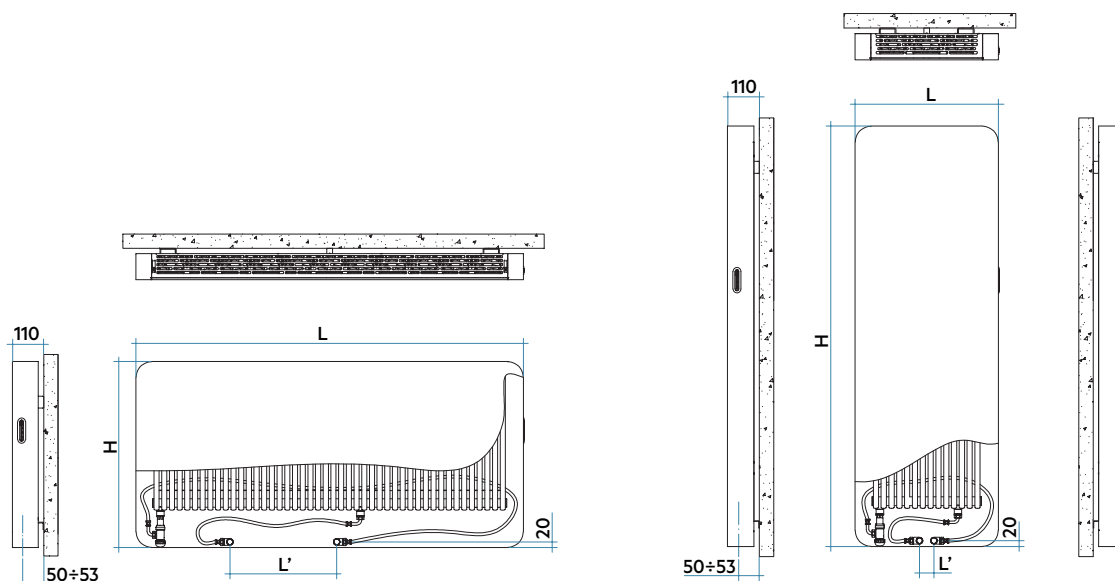

Interaxe disponibile cu racordare din partea inferioară

Modelul	Codul	Înălțime H mm	Lățime L mm	Distanțe dintre axe disponibile în funcție de înălțime				
				Distanță dintre axe din partea de jos cod.				
				de 50 la 200 mm	de 201 la 320 mm	de 321 la 450 mm	de 451 la 500 mm	de 501 la 700 mm
653 x 712	RESC071B XX IR YY AN	653	712	S1	S2	S3	X	X
653 x 928	RESC092B XX IR YY AN	653	928	S1	S2	S3	S4	X
653 x 1144	RESC114B XX IR YY AN	653	1144	S1	S2	S3	S4	S5
653 x 1360	RESC136B XX IR YY AN	653	1360	S1	S2	S3	S4	S5
653 x 1522	RESC152B XX IR YY AN	653	1522	S1	S2	S3	S4	S5
783 x 928	RESD092B XX IR YY AN	783	928	S1	S2	S3	S4	X
783 x 1144	RESD114B XX IR YY AN	783	1144	S1	S2	S3	S4	S5
783 x 1360	RESD136B XX IR YY AN	783	1360	S1	S2	S3	S4	S5
783 x 1522	RESD152B XX IR YY AN	783	1522	S1	S2	S3	S4	S5
933 x 496	RESF049B XX IR YY AN	933	496	S1	X	X	X	X
933 x 604	RESF060B XX IR YY AN	933	604	S1	S2	X	X	X
1453 x 496	RESM049B XX IR YY AN	1453	496	S1	X	X	X	X
1453 x 604	RESM060B XX IR YY AN	1453	604	S1	S2	X	X	X
1753 x 496	RESP049B XX IR YY AN	1753	496	S1	X	X	X	X
1753 x 604	RESP060B XX IR YY AN	1753	604	S1	S2	X	X	X
1753 x 712	RESP071B XX IR YY AN	1753	712	S1	S2	S3	X	X

✓ = Distanță dintre axe disponibilă - X = Distanță dintre axe indisponibilă

YY = Cod distanță dintre axe pentru înlocuire (Ex.: Distanță dintre axe 820 se introduce **S3**).

Legendă Cod:

Înălțime Codul culoare Cod distanță dintre axe pentru înlocuire

RES C 071 B XX IR YY AN

Lățime Cod ambalaj

Conexiunea hidraulică ascunsă **ESTE INCLUSĂ ÎN PREȚ**

RELAX STYLE este dotat cu un sistem inovator de conexiune hidraulică, ascuns vederii. Acest tip de conexiune permite mascarea robinetelor și valorificarea aspectului exterior al corpului de încălzire. Un alt plus al acestui tip de conexiune îl constituie extrema facilitate de instalare. Un sistem de format din robinet și robinet de retur, conectate la tuburi flexibile, asigură o flexibilitate ridicată a instalării și face din RELAX STYLE un calorifer ideal pentru orice nevoi de înlocuire. RELAX STYLE este ideal pentru înlocuirea atât a produselor cu conexiuni din partea de jos (de la 50 la 700 mm). Se recomandă să instalați caloriferul la o înălțime de 150 ÷ 200 mm de la pardoseală.

