



SAX ELECTRIC

Înălțimea 1800 mm, lățime 415 mm. Finisaj Negru Satinat (cod. 30).
Designed by Synthesis Design



Caracteristici constructive:

- colectoare cu secțiune circulară cu diametrul de 30 mm
- elemente din tablă de oțel cu secțiune dreptunghiulară de 20x25 mm
- cu lichid de transfer termic
- rezistență electrică echipată cu un control electronic WiFi
- cablu de alimentare din material roșu, lungime 1200 mm, fișă SCHUKO
- Clasa II, IP24
- instalare orizontală și verticală; la instalarea orizontală LED-urile trebuie să fie în jos
- VOC (COV - compuși organici volatili: funcție de control al calității aerului)

Prețurile includ:

- kit de fixare pe perete cu șuruburi și dibluri
- sistem de iluminare cu LED multicolor (opțional)

Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard
Finisaje Classic
Finisaje Special
Alte RAL

Coduri finisaje, a se vedea pag. 576

Unitate de control Wi-Fi

Controlează radiatorul de la distanță folosind aplicația Irsap.now disponibilă în magazinele respective (Android și IOS).

Compatibilă cu sistemele:





Unitatea de control Wi-Fi montată pe calorifer se conectează la smartphone-uri și permite o gestionare simplă și imediată a încălzirii. Se configurează prin aplicația IRSAP NOW pentru Android și IOS, disponibilă în magazinele respective.

Această aplicație vă permite să gestionați mai multe case și să configurați camerele sau zonele separat una față d alta.

Unitatea Wi-Fi este compatibilă cu Apple Home, și Amazon Alexa.

Pe lângă monitorizarea și setarea temperaturii, are următoarele funcții: așteptare, blocare a tastelor, antiîngheț, HOME/AWAY (geolocalizare), vacanță, detectare a ferestrelor deschise, ITCS (Intelligence Temperature Control System - sistem inteligent de control al temperaturii, care vă asigură temperatura dorită la ora setată), VOC (COV - compuși organici volatili: funcție de control al calității aerului).

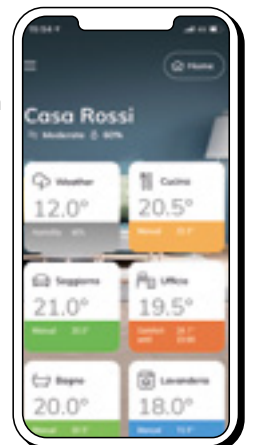

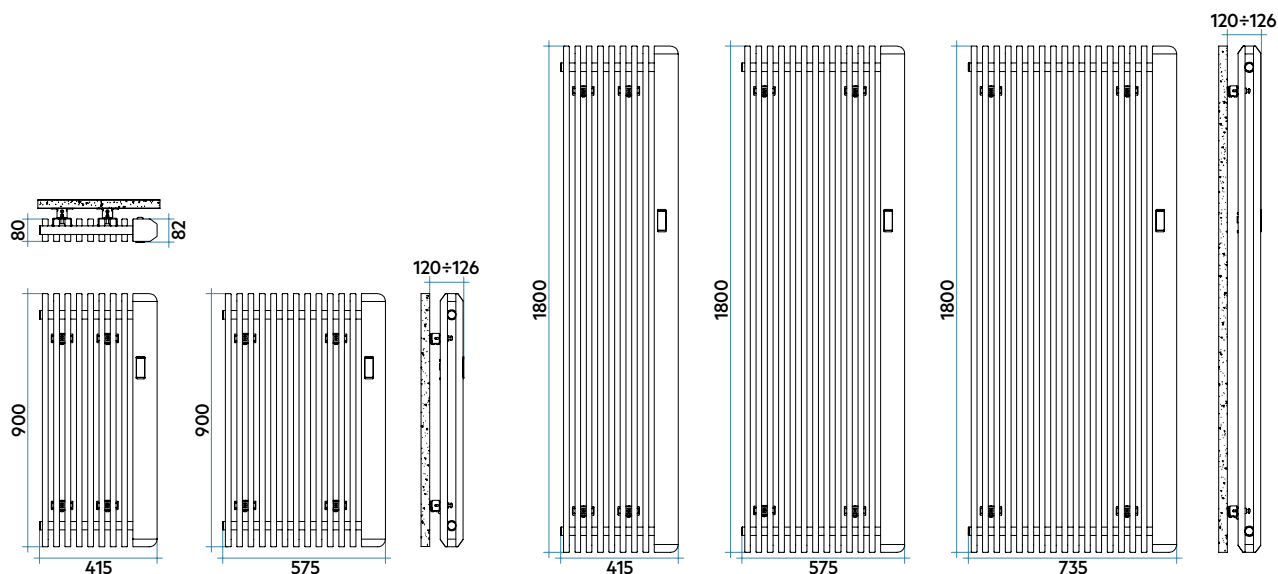

Modelul	Codul	Adân. P mm	Înălțime H mm	Lățime L mm	Greutat.* Kg	Put. electrică Watt
SAX Electric 500 Watt	S2ES041E XX IR NNN	82	900	415	21,7	500
SAX Electric 750 Watt	S2ES057E XX IR NNN	82	900	575	30,6	750
SAX Electric 1000 Watt	S2EE041E XX IR NNN	82	1800	415	42,1	1000
SAX Electric 1500 Watt	S2EE057E XX IR NNN	82	1800	575	58,1	1500
SAX Electric 1800 Watt	S2EE073E XX IR NNN	82	1800	735	74,2	1800
SAX Electric cu lumina 500 Watt	S2ES041E XX IR NLN - LED-AA	82	900	415	21,7	500
SAX Electric cu lumina 750 Watt	S2ES057E XX IR NLN - LED-AA	82	900	575	30,6	750
SAX Electric cu lumina 1000 Watt	S2EE041E XX IR NLN - LED-AA	82	1800	415	42,1	1000
SAX Electric cu lumina 1500 Watt	S2EE057E XX IR NLN - LED-AA	82	1800	575	58,1	1500
SAX Electric cu lumina 1800 Watt	S2EE073E XX IR NLN - LED-AA	82	1800	735	74,2	1800

Legendă Cod:

SAX EI. fără opțiune LED

Lățime Codul opțiune culoare
S2E S 041 E XX IR NNN
 Înălțime Cod ambalaj

SAX EI. cu opțiune LED

Lățime Codul opțiune culoare
S2E S 041 E XX IR NLN LED-AA
 Înălțime Cod ambalaj

Opțiune pentru configurarea produsului dotat cu LED

Indicații pentru instalări posibile

