



**SOUL\_S**  
Înălțimea 1540 mm, lățime 550 mm. Finisaj Alb Perlă (cod. 16).

### Caracteristici constructive:

- elemente horizontale din oțel 50x10 mm
- colectoare din oțel Ø 30 mm
- filetarea extremității colectorului superior și inferior 1/2" G dx
- presiunea maximă de lucru admisă 4 bar
- temperatura maximă de lucru admisă 95°C
- conexiune 50 mm
- nu este potrivit pentru instalare cu un sistem cu o singură conductă

### Prețurile includ:


- 4 console pentru fixarea pe perete, sudate pe colector, de aceeași culoare cu caloriferul
- 2 aerisitoare de 1/2" ascunde și elemente de acoperire

### Finisaje disponibile

Alb Standard  
Finisaje Classic  
Finisaje Special  
Alte RAL

### Majorare de preț


### Dimensiune de conectare cu robinete Irsap




Coduri finisaje, a se vedea pag. 576

### Conexiune reversibilă de 50 mm

Radiatorul poate fi instalat cu colectoare de 50 mm stanga sau dreapta doar prin rotire produsul de 180°.






Instalare cu colectori în stânga  
Conexiune hidraulică 50 mm

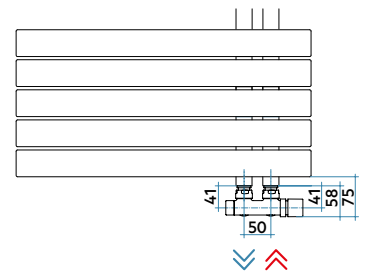


Instalare cu colectori în dreapta  
Conexiune hidraulică 50 mm

### INSTALARE TIPICĂ PENTRU TOATE GAMELE FOLOSIND O ARTICULAȚIE CU TREI IEȘIRI

cota A pentru tur - retur în unghi drept IRSAP = 40 mm

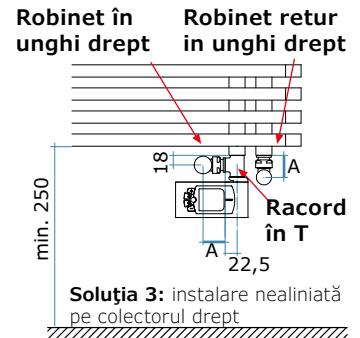


Cod de comandă:  
**VALKROSMISTS 01**



Cod de comandă:  
**VALKROSMIST 01**



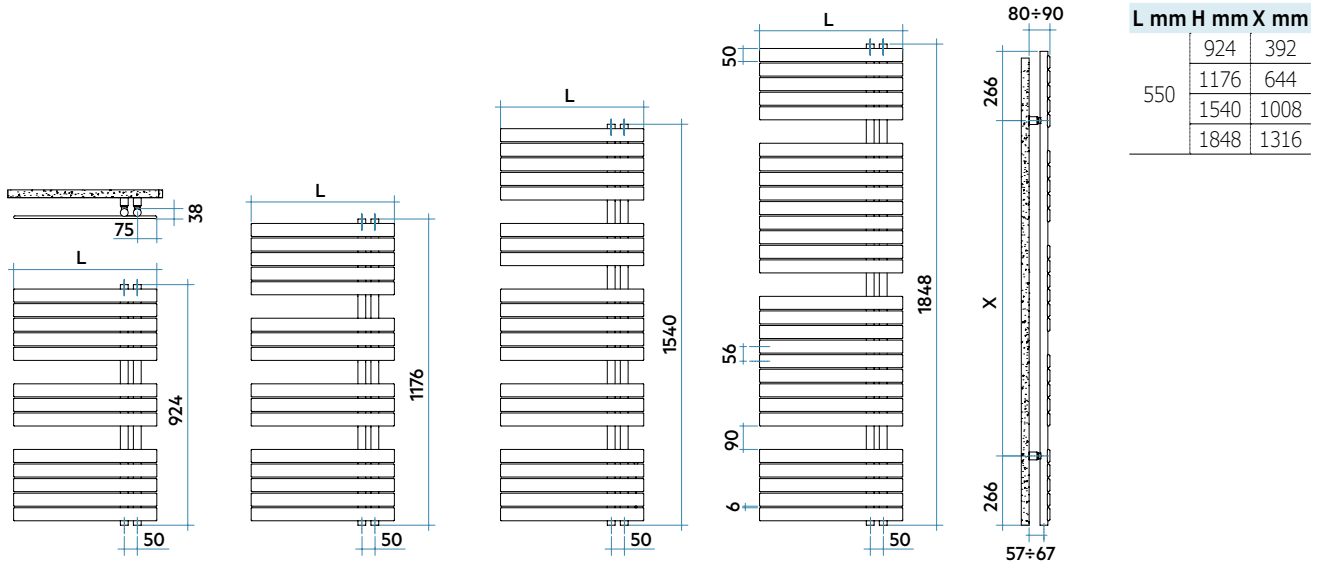

Modelul	Codul	Adân. mm	Înălț. mm	Lăț. mm	Inter. mm	Greut. Kg	Cap. lt	Puterea Termică (Δt)					Exp. n.	func. Mixtă Watt	Codul
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt			
924 13 țevi 2 spații	<b>URP055 B 01 IR 01 NNN</b>	38	924	550	50	9,4	3,2	<b>512</b>	408	309	<b>216</b>	130	1,245	400	<b>ANRES400WDI</b>
1176 16 țevi 3 spații	<b>URS055 B 01 IR 01 NNN</b>	38	1176	550	50	11,5	4,1	<b>638</b>	505	379	<b>262</b>	155	1,286	400	<b>ANRES700WDI</b>
1540 21 țevi 4 spații	<b>URM055 B 01 IR 01 NNN</b>	38	1540	550	50	15,0	5,3	<b>830</b>	655	491	<b>338</b>	200	1,295	700	<b>ANRES1000WDI</b>
1848 28 țevi 3 spații	<b>URE055 B 01 IR 01 NNN</b>	38	1848	550	50	19,4	7,3	<b>1048</b>	825	616	<b>423</b>	248	1,310	1000	<b>ANRES1000WDI</b>

Rezistență electrică pentru Dual Power


Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula:  $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

**(\*)** Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap SOUL\_S, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Pentru a comanda un radiator în varianta mixtă introduceți codul variantei Standard + codul rezistenței electrice corespunzătoare

Ex.: Mod. 1540 x 550: **URM055 B 01 IR 01 NNN (€ 367,00) + ANRES1000WDI (€ 129,77) = Tot. € 496,77**

### Legendă Cod:

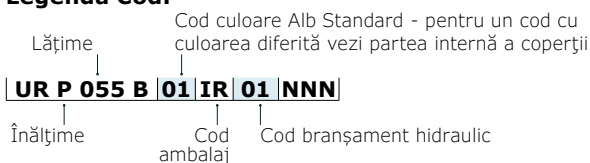

### Accesorii decorative și tehnice



