



NOVO
высота 1808 мм, Длина 600 мм. Кварц 1 цвета (код 1С).



Технические характеристики:

- стальной полотенцесушитель с горизонтальными круглыми трубками диаметром 25 мм
- боковые коллекторы полуovalьного сечения 50x36,5 мм
- подключение 1/2" на краях коллектора и с межосевым расстоянием 50 мм
- максимально допустимое рабочее давление 6 бар
- максимально допустимая рабочая температура 95°C

Стандартная комплектация:

- 2 пары настенных креплений типа "клешня"
- фиксаторы расстояния
- воздухоотводчик

Доступные цвета	Наценка на цвет
Стандартный белый	
Классический	
Специальный	
Другие цвета RAL	

Коды других цветовых исполнений см. на стр. 388.

Специальные опции и наценки:

Возможна поставка полотенцесушителей с припаянной сбоку 1 муфтой размером 1/2" для подключения к однотрубной системе отопления и 2 муфтами размером 1/2", припаянными сбоку на коллекторе (код В10). Если вторая муфта будет находиться ниже середины общей высоты полотенцесушителя, то внутри коллектора припаявается диафрагма для оптимизации циркуляции воды.


Надбавка к цене в случае комплектации 2 муфтами 1/2", приваренными на боковом коллекторе **код В10**

Надбавка к цене в случае комплектации 2 муфтами 1/2", приваренными на боковом коллекторе и внутренней диафрагме - **код В99**

Надбавка к цене в случае комплектации 1 муфтой 1/2", приваренной на боковом коллекторе **код В12**

ВНИМАНИЕ: в последнем случае, правильное функционирование возможно только тогда, когда нижняя муфта вывода воды находится на одной оси с самой нижней трубой. Если эта муфта расположена выше, все находящиеся ниже трубы будут оставаться холодными, поскольку по ним не будет проходить теплоноситель.


Подключения

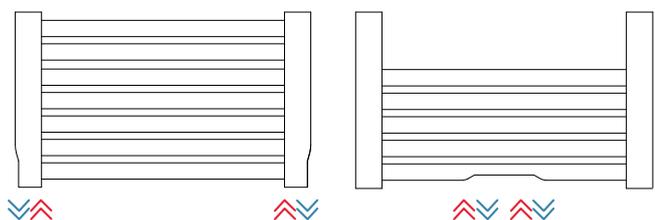

Стандартное


50 мм

Габариты с учетом вентилей IRSAP

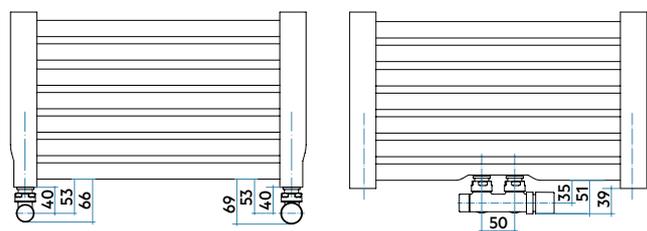


Другие типы подключения указаны на стр. 248.

код В10

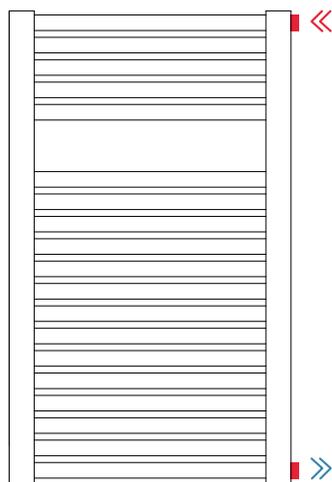

код В99

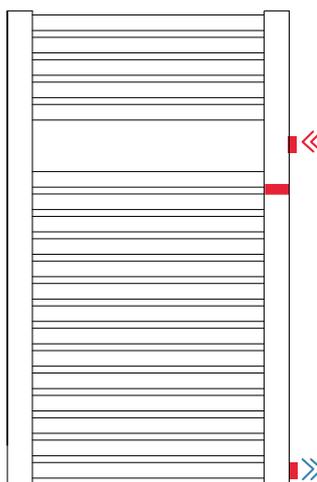

код В12

