

# NOVO

хромированный электрический



**NOVO ХРОМИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ**

высота 1808 мм, Длина 750 мм. Хромированное покрытие (код 50).

Электрические  
радиаторы

### Технические характеристики:

- электрический стальной полотенцесушитель
- горизонтальные секции с закругленными трубками диаметром 23 мм
- боковые коллекторы полуовального сечения 40x30 мм
- заполнен термальной жидкостью
- длинный электрический кабель: 1.200 мм, вилка европейского стандарта

### Стандартная комплектация:

- 3 настенных крепления в форме «клешни»

#### Доступные цвета

#### Наценка на цвет

Хромированный (код 50)

### Доступные электронагреватели

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С КНОПКОЙ ВКЛ/ВЫКЛ (ТИП I)



Электрический нагревательный элемент со встроенной кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ. Изоляция: КЛАСС I. Электронные компоненты могут иметь глянцевый хромированный (код 50) цвета.

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ТИП К)




Электрический блок управления с 4-х жильным разъёмом с регулировкой температуры внутреннего теплоносителя. Класс изоляции I. Изоляция: КЛАСС I. Электронные компоненты могут иметь глянцевый хромированный (код 50) цвета.


#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С ИНФРАКРАСНЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ (ТИП Н)



Электрический нагревательный элемент с фасонным фитингом, электронным управлением для регулировки температуры окружающего воздуха. Изоляция: КЛАСС II. Электронные компоненты могут иметь глянцевый хромированный (код 50) цвета.

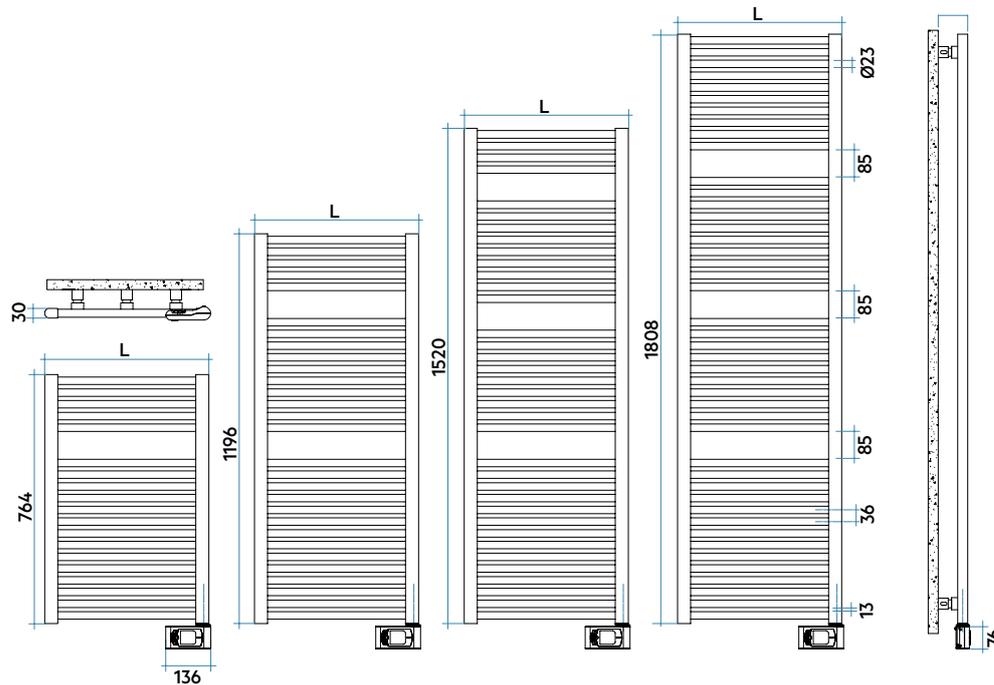


### NOVO ХРОМИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ (I)




Модель	Артикул	Глубина	Высота	Длина	Вес	Мощность
		мм	мм	мм	кг	Вт
764 - 19 трубок - 1 промежуток	<b>NLP050 I 50 IR 01 NNN</b>	30	764	500	10,2	<b>300</b>
1196 - 29 трубок - 2 промежуток	<b>NLM050 I 50 IR 01 NNN</b>	30	1196	500	15,4	<b>400</b>
1520 - 36 трубок - 3 промежуток	<b>NLL060 I 50 IR 01 NNN</b>	30	1520	600	22,2	<b>700</b>
1808 - 44 трубок - 3 промежуток	<b>NLG075 I 50 IR 01 NNN</b>	30	1808	750	37,6	<b>1000</b>

### NOVO ХРОМИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С РЕГУЛИРОВКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (K)



Модель	Артикул	Глубина	Высота	Длина	Вес	Мощность
		мм	мм	мм	кг	Вт
764 - 19 трубок - 1 промежуток	<b>NLP050 K 50 IR 01 NNN</b>	30	764	500	10,5	<b>300</b>
1196 - 29 трубок - 2 промежуток	<b>NLM050 K 50 IR 01 NNN</b>	30	1196	500	15,9	<b>400</b>
1520 - 36 трубок - 3 промежуток	<b>NLL060 K 50 IR 01 NNN</b>	30	1520	600	23,1	<b>700</b>
1808 - 44 трубок - 3 промежуток	<b>NLG075 K 50 IR 01 NNN</b>	30	1808	750	33,7	<b>1000</b>

### NOVO ХРОМИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ С ЭЛЕКТРОТЕРМОСТАТОМ (H)



Модель	Артикул	Глубина	Высота	Длина	Вес	Мощность
		мм	мм	мм	кг	Вт
764 - 19 трубок - 1 промежуток	<b>NLP050 H 50 IR 01 NNN</b>	30	764	500	10,4	<b>300</b>
1196 - 29 трубок - 2 промежуток	<b>NLM050 H 50 IR 01 NNN</b>	30	1196	500	15,7	<b>400</b>
1520 - 36 трубок - 3 промежуток	<b>NLL060 H 50 IR 01 NNN</b>	30	1520	600	22,5	<b>700</b>
1808 - 44 трубок - 3 промежуток	<b>NLG075 H 50 IR 01 NNN</b>	30	1808	750	38,0	<b>1000</b>

#### Модель:

Длина      код упаковки  
**NLP050I50IR01NNN**  
 Высота      код хромированной отделки

