


VMC SEMPLICE FLUSSO

Impianti di ventilazione **igroregolabili a semplice flusso**

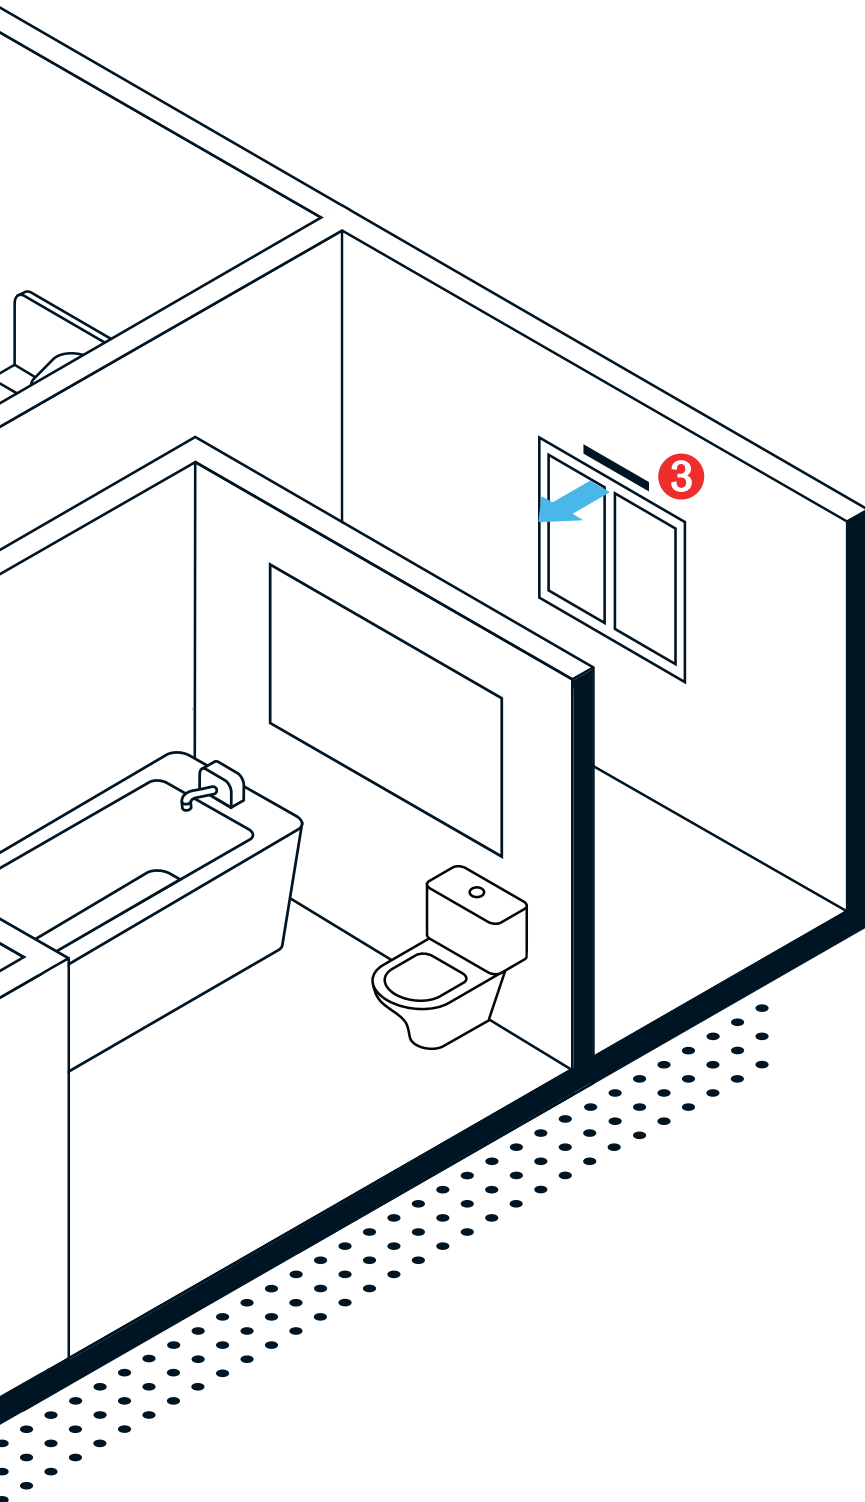


VMC SEMPLICE FLUSSO

Pochi passaggi per ordinare ciò che serve:

1

Il ventilatore
pag. 150



2

Canalizzazioni
pag. 203



3

**Terminali di immissione
ed estrazione**
pag. 156



Unità di ventilazione igroregolabile

Motoventilatore per sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata igroregolabile a semplice flusso. Unità a basso livello sonoro, che assicura il rinnovo dell'aria negli ambienti residenziali individuali o collettivi e nel piccolo terziario.



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

VERSIONE AC

Altezza ridotta (inferiore a 19 cm), costruzione in polipropilene espanso, 4 bocche aspiranti con attacchi DN80 mm e una bocca aspirante DN125 mm.

Una bocca premente di espulsione con attacco DN125 mm con adattatore a DN160 mm.

Motore monofase 230/1/50 a 2 poli con protezione termica a riarmo manuale, potenza elettrica assorbita massima 58 W.

Dimensioni 410x435x187 mm, peso 3 kg.


VERSIONE EC

Altezza ridotta (inferiore a 19 cm), costruzione in polipropilene espanso, 4 bocche aspiranti con attacchi DN80 mm e una bocca aspirante DN125 mm.

Una bocca premente di espulsione con attacco DN125 mm con adattatore a DN160 mm.

Motore monofase a basso assorbimento, potenza elettrica assorbita massima 54 W.


Dimensioni 410x435x187 mm, peso 3 kg.

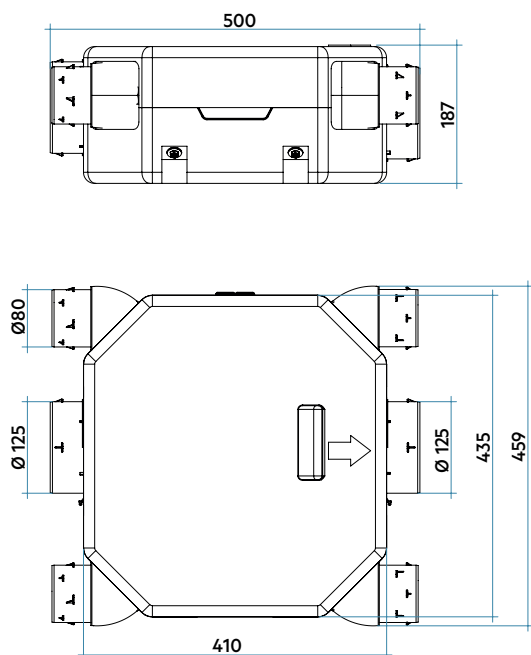

Dati tecnici	U. misura	MV versione AC	MV versione EC
Portata massima	m³/h	350	400
Tensione a 50 Hz	V	230	230
Potenza Max Motori	W	58	54
Corrente Max assorbita	A	0,4	0,25
Potenza Media assorbita	W	35	15
Pressione sonora a 3 m	dB(A)	34	33
Lunghezza	mm	410	410
Larghezza	mm	435	435
Altezza	mm	187	187
Peso	kg	3	3

Modello	Codice
 MV versione AC	UVES0400A00
 MV versione EC	UVES0400E00
 Tappo per MV DN80	AVETAP00

Curve Aerauliche MV versione AC

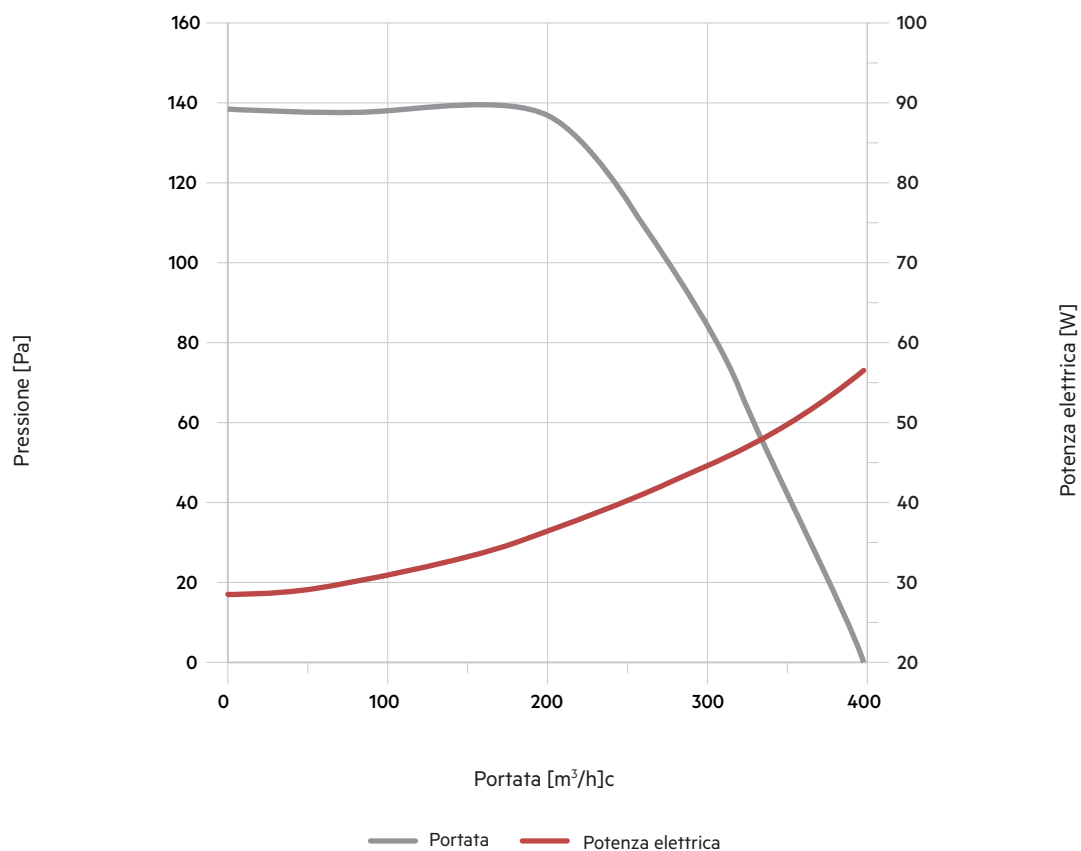

Curve Aerauliche MV versione EC

