

FUNKY_S BOOSTER



FUNKY_S BOOSTER

YB L 060B K1 A4 01 NNN

Funky_S Booster 688W, 1495x600mm, noir opaque

Confort & simplicité

Montée rapide en température grâce au soufflant.

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce.

Accrochage très facile des serviettes grâce aux ouvertures latérales (à gauche ou à droite selon les contraintes de la salle de bains).

Performance

Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

FUNKY_S BOOSTER

radiateur sèche-serviettes chauffage central + soufflant

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes ronds Ø 23 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2" 50mm
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- soufflant 1KW montée d'usine, classe II, IP24, fil pilote
- garantie 2 ans

Inclus avec le radiateur

- 4 fixations murales dans la finition du radiateur
- soufflant 1000W monté d'usine dans la finition du radiateur et grille de soufflage grise
- télécommande Wireless
- 2 purgeurs 1/2" et leurs caches

Couleurs et finitions


YB M 060B __ A4 01 NNN

RAL sur-mesure

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Installation

H mm	L mm	X mm
1210	600	597
1495	600	882
1882	600	1269

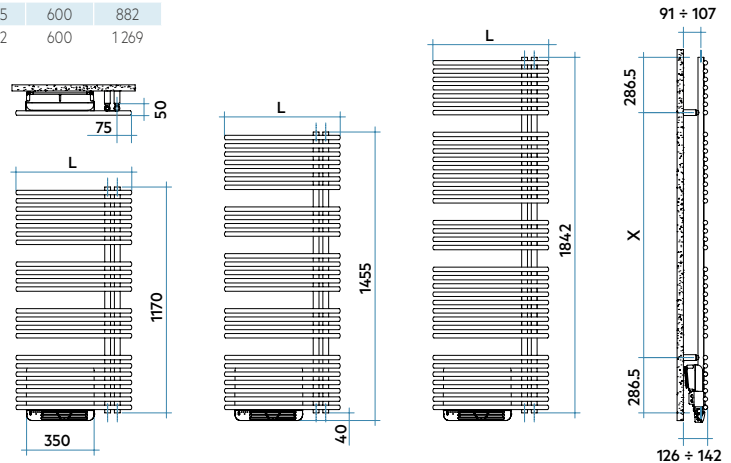


Normes et certifications



classe II
IP24


Raccordement et dimensions avec robinetterie IRSAP (en option) :

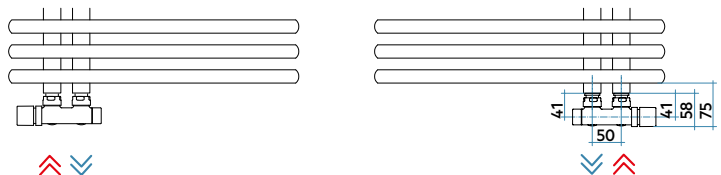

FUNKY_S BOOSTER - collecteur à droite

Références	Stock	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances				
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.		
YB M 060B __ A4 01 NNN		1210	600	122	50	16,5	4,9	568	291	1,310		
YB L 060B __ A4 01 NNN		1495	600	122	50	19,3	6,1	706	359	1,322		
YB G 060B __ A4 01 NNN		1882	600	122	50	23,8	8,0	868	443	1,318		


radiateur blanc code 01 livrable sur stock



FUNKY_S BOOSTER - collecteur à gauche

Références	Stock	Dimensions				Poids Kg	Cap. lt	Puissances				
		Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.		
YA M 060B __ A4 01 NNN		1210	600	122	50	16,5	4,9	568	291	1,310		
YA L 060B __ A4 01 NNN		1495	600	122	50	19,3	6,1	706	359	1,322		
YA G 060B __ A4 01 NNN		1882	600	122	50	23,8	8,0	868	443	1,318		

radiateur blanc code 01 livrable sur stock



Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)

Robinetterie 50mm équerre thermostatizable (raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm inclus)

Finitions	Raccords hydrauliques 50mm équerre	
	code robinet gauche pour collecteur gauche	code robinet droite pour collecteur droite
blanc	VAL KIT50 SQU CUS 01	VAL KIT50 SQU CU 01
chrome	VAL KIT50 SQU CUS 50	VAL KIT50 SQU CU 50
couleur	VAL KIT50 SQU CUS __	VAL KIT50 SQU CU __

Cache-tubes (p.391)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm, plaque 70 x 120 mm

Finitions	Cache-tubes 50 mm	
	code	
blanc	VAL KIT COPT 50 01	
chrome	VAL KIT COPT 50 50	
couleur	VAL KIT COPT 50 __	



Télécommande Wireless
incluse avec le radiateur.