

ELLIPSIS_B



ELLIPSIS_B
Înălțimea 1620 mm, lățime 600 mm. Finisaj Sunstone (cod. 2D).



Caracteristici constructive:

- calorifer port prosop din oțel cu elemente orizontale cu tuburi elipticeau 50x25 mm
- colectoare laterale rotunde cu diametrul de 30 mm
- filetarea extremității colectorului de 1/2" Gas drept
- presiunea maximă admisă de 4 bar
- temperatura maximă admisă de 95°C

Prețurile includ:

- 4 console pentru fixarea la perete, de aceeași culoare cu caloriferul
- aerisitor de 1/2"

Finisaje disponibile Majorare de preț

Alb Standard
 Finisaje Classic
 Finisaje Special
 Alte RAL

Coduri finisaje, a se vedea pag. 576

Finisaje particulare și costuri suplimentare:

Caloriferele pot fi livrate în varianta cu 1 mufă de 1/2" sudată lateral pentru racordarea la o instalație monotub și 2 mufe de 1/2" sudate lateral pe un colector (Fig. 1). În cazul în care a doua mufă se află la o înălțime mai mică decât jumătate din înălțimea totală a caloriferului, în interiorul colectorului se sudează o diafragmă care optimizează circulația apei.

Majorare de preț pentru două mufe de 1/2" sudate pe un colector lateral **cod. B10**

ATENȚIE: funcționarea corectă este asigurată numai atunci când mufa inferioară, de ieșire, se află pe aceeași axă cu primul element din partea de jos. Dacă mufa se află mai sus, toate elementele aflate mai jos vor rămâne reci deoarece nu vor fi traversate de fluxul de apă.

Predispoziție pentru conectarea la sursa de alimentare prin supapă cu o singură conductă numai pentru sisteme modul și/ sau cu două conducte, fără inel cu o singură conductă - **cod. B14, B15**

Conexiuni




Lateral

Dimensiune de conectare cu robinete Irsap




Pentru alte tipuri de conexiune vezi pag. 398


Cod B10

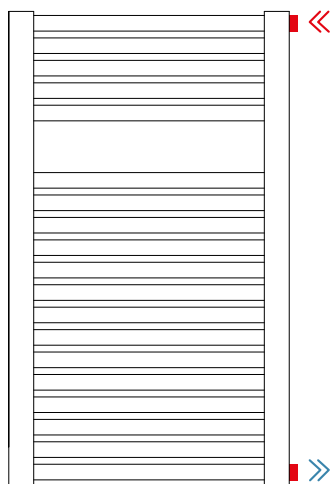


Cod B14

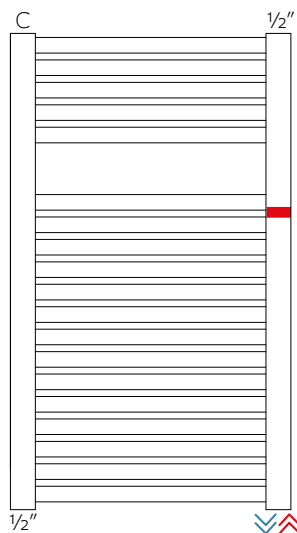

Cod B15

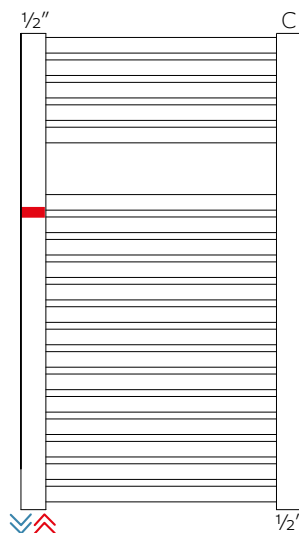

ELLIPSIS_B

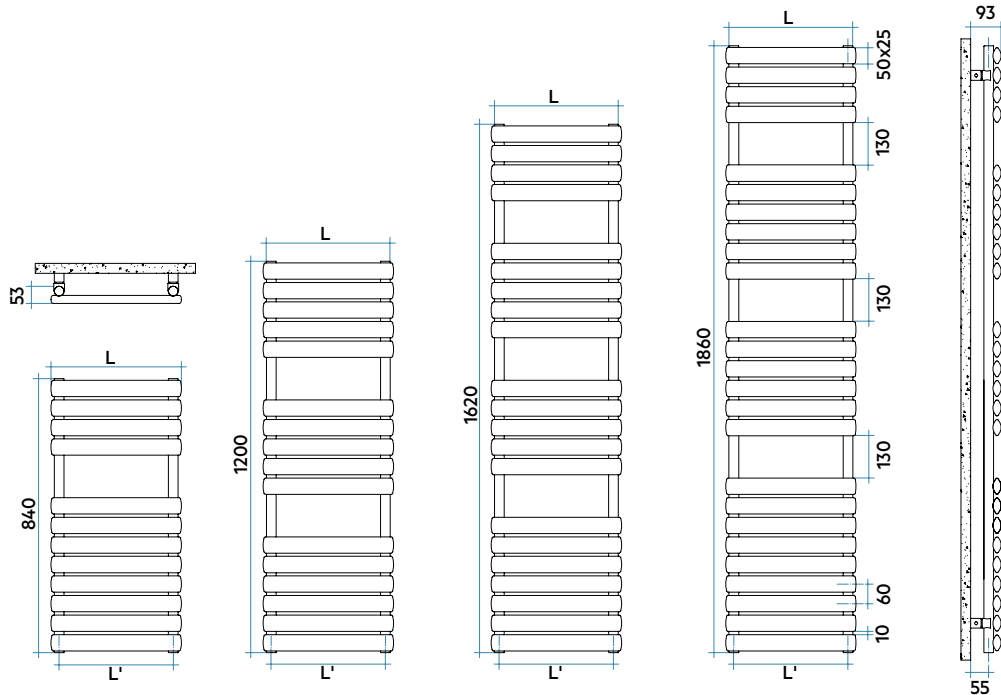

Modelul	Codul	Adân. mm	Înălț. mm	Lăț. mm	Inter. mm	Greut. Kg	Cap. lt	Puterea Termică (Δt)					Exp. n.	func. Mixtă Watt	Codul
								60°C Watt	50°C Watt	40°C Watt	30°C Watt*	20°C Watt			
840 12 țevi 1 spațiu	ELS040 B 01 IR 01 NNN	53	840	400	350	7,2	4,6	406	324	246	172	104	1,237	300	ANRES300WDI
	ELS050 B 01 IR 01 NNN	53	840	500	450	8,6	5,6	492	394	300	211	128	1,223	400	ANRES400WDI
	ELS060 B 01 IR 01 NNN	53	840	600	550	10,0	6,5	577	463	354	250	153	1,210	400	ANRES400WDI
	ELS075 B 01 IR 01 NNN	53	840	750	700	12,0	8,0	705	567	435	309	191	1,189	700	ANRES400WDI
1200 16 țevi 2 spații	ELM040 B 01 IR 01 NNN	53	1200	400	350	10,1	6,3	577	457	344	238	142	1,277	400	ANRES400WDI
	ELM050 B 01 IR 01 NNN	53	1200	500	450	11,8	7,6	692	550	415	289	173	1,260	400	ANRES400WDI
	ELM060 B 01 IR 01 NNN	53	1200	600	550	13,6	8,8	805	642	486	340	205	1,243	700	ANRES700WDI
	ELM075 B 01 IR 01 NNN	53	1200	750	700	16,2	10,7	974	780	594	419	255	1,218	700	ANRES700WDI
1620 21 țevi 3 spații	ELE040 B 01 IR 01 NNN	53	1620	400	350	13,1	8,3	759	606	460	322	195	1,237	400	ANRES700WDI
	ELE050 B 01 IR 01 NNN	53	1620	500	450	15,4	9,9	913	729	553	388	235	1,236	700	ANRES1000WDI
	ELE060 B 01 IR 01 NNN	53	1620	600	550	17,7	11,6	1068	852	647	453	275	1,236	700	ANRES1000WDI
	ELE075 B 01 IR 01 NNN	53	1620	750	700	21,1	14,0	1300	1.037	787	552	334	1,236	1000	ANRES1000WDI
1860 25 țevi 3 spații	ELG040 B 01 IR 01 NNN	53	1860	400	350	15,1	9,8	890	705	531	368	220	1,272	700	ANRES700WDI
	ELG050 B 01 IR 01 NNN	53	1860	500	450	17,9	11,8	1063	846	639	445	267	1,256	700	ANRES700WDI
	ELG060 B 01 IR 01 NNN	53	1860	600	550	20,7	13,8	1236	986	747	523	316	1,241	1000	ANRES1000WDI
	ELG075 B 01 IR 01 NNN	53	1860	750	700	25,0	16,7	1493	1.196	912	642	392	1,217	1000	ANRES1000WDI

Rezistență electrică pentru Dual Power

Pentru Δt ≠ de 60°C utilizați formula: $Q=Q_n (\Delta t / 60)^n$

(*) Grație prestațiilor ridicate ale corpurilor încălzitoare Irsap ELLIPSIS_B, se consideră ideale pentru proiectarea la joasă temperatură un Δt la 30°C

Pentru a comanda un radiator în varianta mixtă introduceți codul variantei Standard + codul rezistenței electrice corespunzătoare

Ex.: Mod. 1860 x 500: ELG050 B 01 IR 01 NNN (€ 315,45) + ANRES700WDI (€ 122,38) = Tot. € 437,83


Legendă Cod:

Lățime Cod culoare Alb Standard - pentru un cod cu culoarea diferită vezi partea internă a copertii


EL S 040 B | 01 IR | 01 NNN

Înălțime Cod ambalaj Cod bransament hidraulic


Accesorii decorative și tehnice



Controlul electronic
Pag. 552



Kit Robinet
tur-retur
Pag. 536



Kit elemente
de acoperire a țevilor
Pag. 543

CALORIFERE
DE BATE

